




eRange Acc | Ø60 Retrofit Uno stand

Art: 712127


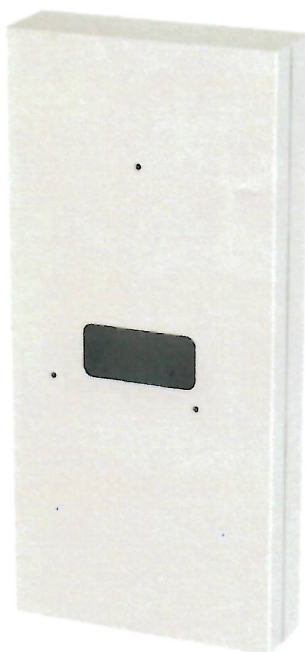


- EN** The working steps described in this manual must only be carried out by qualified specialist personnel according to local rules and regulations.
- NO** Arbeidet beskrevet i denne manualen må utføres av kvalifisert personell iht. lokale forskrifter og bestemmelser.
- SE** Arbetet som beskrivs i den här handboken måste utföras av kvalificerad personal i enlighet med. lokala bestämmelser och föreskrifter.



Content/Innhold/Innhald

1 x

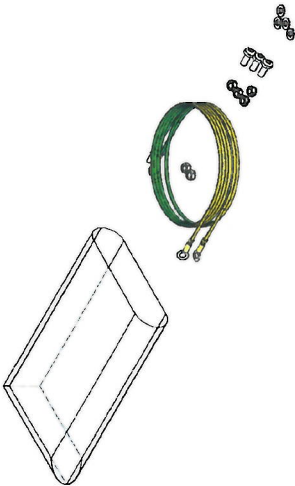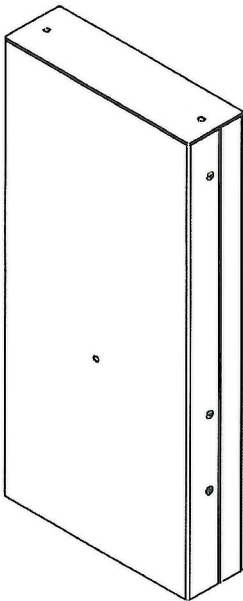

1 x



1 x



4 x




2 x



3 x





Related products/Tilhørende produkter/Relaterade produkter

► For single charging stations/For enkle ladestasjoner/For enkel laddboxar


- Single Roof/Enkelt tak (Art.no.: 707854)
- Double roof/Dobbelt tak/Dubbel tak (Art.no.: 707855)
- Bracket/Brakett/Fäste (Art.no.: 707825/ 707826/707827)
- Lighting list/Lyslist (Art.no.: 711267)
- Connection kit/Koblingssett/**SVENSK** (Art.no. 117704)



Art.no.: 707854



Art.no.: 707855



Art.no.: 117704



Art.no.: 711267



Art.no.: 707825/ 707826/707827

EN Other optional modules may also be available.

Please contact your local distributor if you require additional information or would like to place an order. Visit www.defa.com or salto.no for further information.


NO Andre tilleggsmoduler kan også tilkomme.

Ta kontakt med din lokale distributør om du vil bestille eller har noen spørsmål. For ytterligere informasjon, besøk defa.com eller salto.no



SE Andra relaterade produkter kan också vara tillgängliga.

För frågor eller beställning, kontakta din lokala distributör. Besök gärna defa.com för ytterligare information.



1

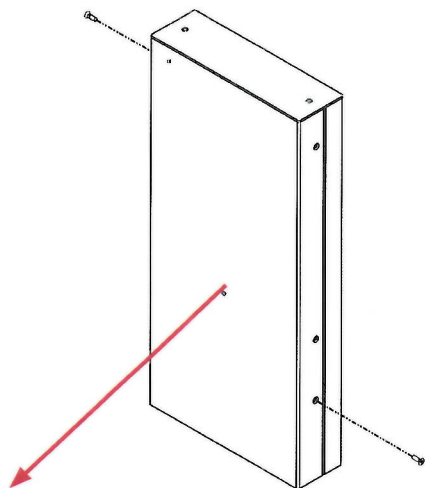

2

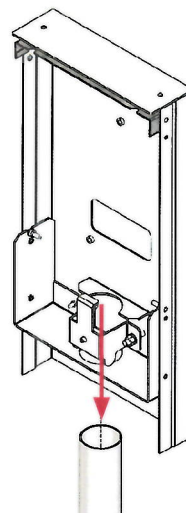


X Nm

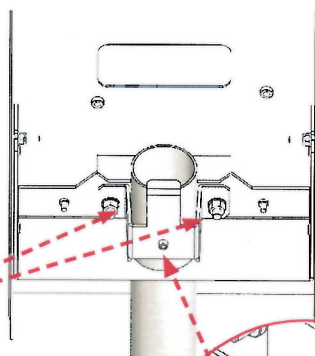

X Nm



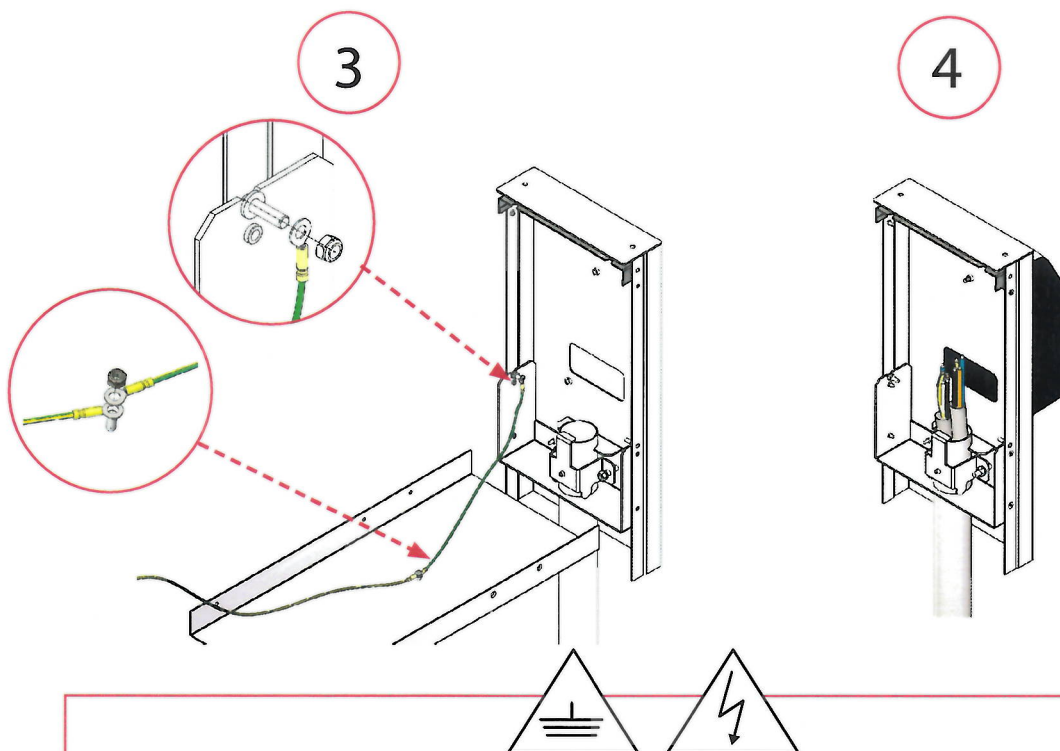

EN

- A. Ensure that touchable metal parts (front and rear panels) are connected to protective ground (PE), with supplied sets of earthing wires.
- B. Terminate earth wires to designated points according to details on sketch.
- C. Connect the earth wire for the stand to the terminal block in the charging station (end with ferrule).
- D. If uninsulated earth conductor is laid in a cable trench, terminate in a side bolt where the earthing wires are attached.


NO

- A. Sikre at berørbare metalleder (fram- og bakpaneler) skal tilkobles beskyttelsesjord (PE), med medfølgende sett med jordledninger.
- B. Terminer jordledninger til anviste punkter i henhold til detaljer på skisse.
- C. Tilkoble jordledninger for søylen i rekkelemme i ladestasjonen (ende med hylse).
- D. Hvis uisolert jordleder er lagt i kabelgrøft, terminer denne i sidebolt der søylens jordledninger er festet.

SE

- A. Säkerställ att metalleder som kan vidröras (paneler fram och bak) är anslutna till skyddsjord (PE) med den medföljande satsen jordledningar.
- B. Anslut jordledningarna till avsedda punkter enligt detaljerna på skissen.
- C. Anslut jordledningarna för stativet i plintblocket i laddningsstationen (ändan med hylsa).
- D. Om en oisolerad jordledare har lagts i en kabelkanal, slutar den i en sidobult där stolpens jordledningar sitter fast.


i



EN For mounting of connection kit (not included)




NO For montering av forgreningssett (medfølger ikke)

SE För montering av fördelningskit (medföljer ej)




Power in-
and out

Power in-

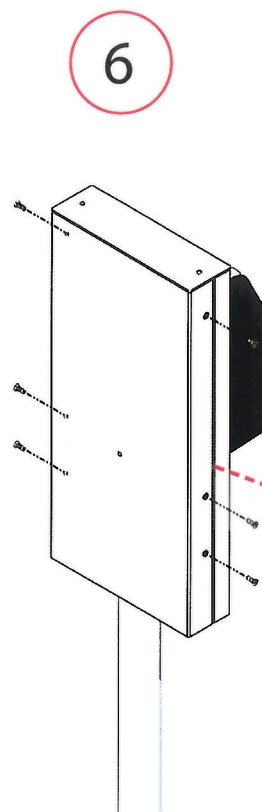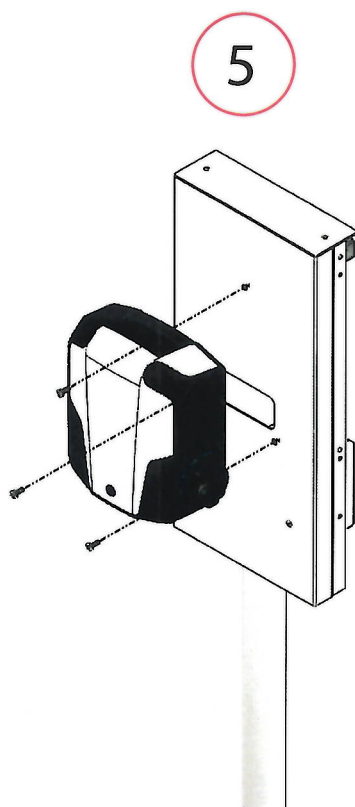

Max. 1,2Nm



- EN On both sides.
- NO På begge sider.
- SE På båda sidor.



EN For mounting of bracket
(does not include)

For mounting bracket, self-tapping, self-drilling screw (e.g. dia=4.2mm, Lmin=38mm) or similar may be used. (does not include).

Use the bracket's associated template for the correct mounting holes. Place bracket so that cut-out for power cables is in accordance with the bracket cutout.

See the guide Bracket for more details.

NO For montering av brakett
(medfølger ikke)

For montering av brakett, kan selv borende, selvgjengende skruer (eks. dia=4.2mm, Lmin=38mm) eller tilsvarende benyttes (følger ikke med).

Bruk brakettens tilhørende bormal. Plasser brakett slik at utskjæring for strømkabler kommer i overensstemmelse med brakettens utskjæring. Bruk målene nedenfor for plassering.



Se veiledning til brakett for flere detaljer.




SE För montering av fäste
(medföljer ej)

För montering av fästet går det att använda borskruv (eks. dia=4.2mm, Lmin=38mm) eller liknande (medföljer ej).

Använd fästets bormall. Placera fästet så att urtaget för elkablar stämmer överens med fästets urtag. Använd mallarna nedan för placering.

Se instruktionen till fästet för närmare detaljer.

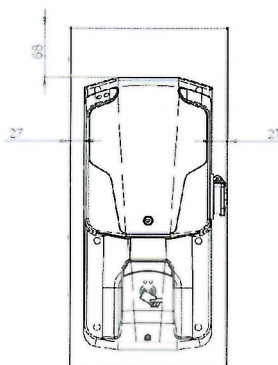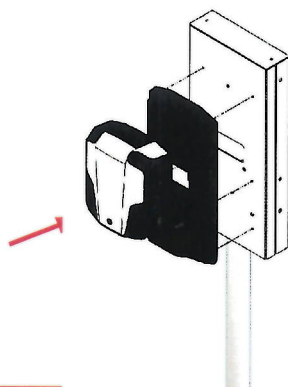

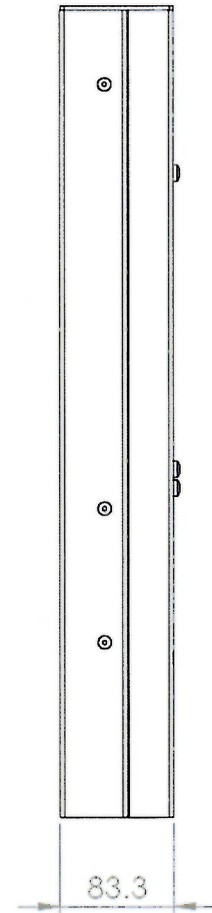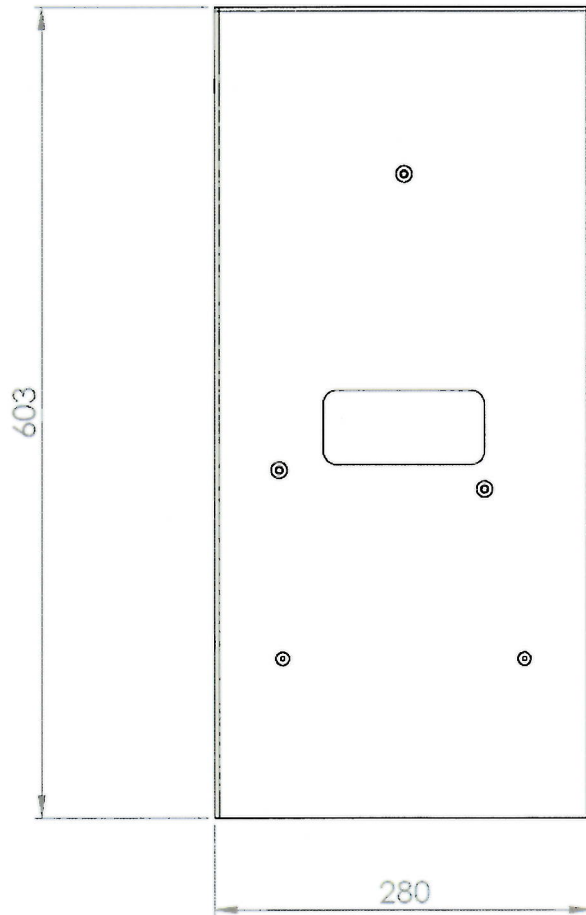



712136 E00 HG 251119

NO NORWAY
DEFA AS
Slependveien 108
1396 Billingstad
Tlf.: 32 06 77 00
Support: evsupport.no@defa.com

SE SWEDEN
DEFA AB
Finlandsgatan 40
164 74 Kista
Tlf.: 010-498 38 00
Support: emobility.se@defa.com