


PRODUKTSPEKIFIKASJON

Produktark eRange Acc | IQ stand deep with roof. Sist oppdatert 28. sep. 2020.

Med forbehold om skrivefeil.

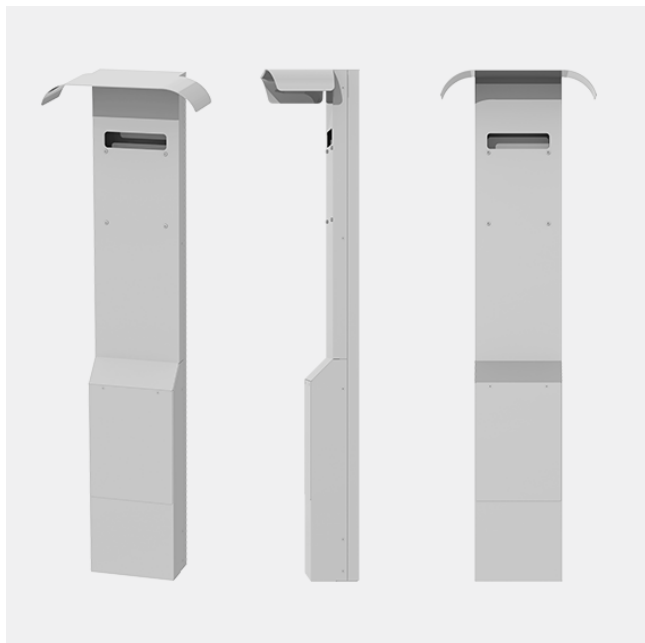

eRange Acc | IQ stand deep with roof

eRange Acc | IQ stand deep w/roof

eRange Acc | IQ stand deep w/roof er en frittstående søyle med tak utviklet til å passe eRange IQ. Søylene leveres ferdig forberedt for montering på en side. Kan leveres med lys i toppen (under taket).

Produktinformasjon

eRange Acc | IQ stand deep w/roof er en frittstående søyle utviklet til å passe eRange IQ. Alle komponenter og bestanddeler av ladesøylen er konstruert og produsert for å tåle nordisk klima, lave temperaturer, vann, snø og is.

Søylen er produsert i aluminium (og fotplate av syrefast stål) og pulverlakkert. Dette gir en lav vekt, høy beskyttelse mot korrosjon og god mekanisk styrke (IK10). Søylene leveres med tak og for montering av ladestasjon på en side.

Produktet

El-nummer	1531584
Artikkelnummer	711012
Modell	eRange Acc IQ stand deep with roof
Varebeskrivelse	eRange Acc IQ stand deep w/roof
Standarder og sertifisering	NEK IEC 61439
Mål BxHxD	495 x 1620 x 300
Vekt	10,7kg
Teknisk Beskrivelse	eRange Acc IQ stand deep w/roof er en frittstående søyle utviklet til å passe eRange IQ. Fotplaten skrues til et fast underlag eller fundament med fire M12 gjengebolter, CC-bredde 214mm og dybde 95mm. Prefabrikkert betongfundament med samme CC-mål som i fotplaten kan også leveres. Skjult kabelføring opp gjennom søylen. Ladesøylen skal tilkobles beskyttelsesjord, med innvendig jordledninger. Se separat monteringsanvisning for ytterligere informasjon.

PRODUKTSPEKIFIKASJON

Produktark eRange Acc | IQ stand deep with roof. Sist oppdatert 28. sep. 2020.

Med forbehold om skrivefeil.



Materialer og utforming

Farge	RAL 7035 (Anodic Natura)
Materiale	Aluminium (fotplate i syrefast stål)
Overflatebehandling	Pulverlakkert
Ergonomi	Designet for eRange IQ

Drift, bruk og vedlikehold

Beskyttelsesklasse	Klasse I, skal tilkobles permanent beskyttelsesjord (PE)
Beskyttelsesgrad	IK 10 (slagfasthet), C5 (korrosjonsklasse)
Produktgaranti	3 år fra kjøpsdato.

Installasjon

Kabelinngang	Fotplaten har en kabelåpning på 170x50mm
Festemateriell og kabling	Jordringskabel følger med og skal monteres på anvist plass (se monteringsveiledning)
Montering for enkel ladestasjon	Ladestasjon festes til angitte gjengehylser med syrefaste M6 skruer (medfølger)

Bestillingsinfo

Pakkedimensjon	300x494x1620
Pakken inkluderer	1 stk søyle med tak, kabelsett for jording, skruer og monteringsanvisning
EAN	7042287110129

PRODUKTSPEKIFIKASJON

Produktark eRange Acc | IQ stand deep with roof. Sist oppdatert 28. sep. 2020.

Med forbehold om skrivefeil.



Tilhørende produkter



710476 - eRange IQ | 1,4 - 7,4kW | hCLU

Strømtilførsel med 1-fase 230V, inntil 32A.




710477 - eRange IQ | 1,4 - 22kW | hCLU

Strømtilførsel med 3-fase 400V, eller 1-fase 230V, inntil 32A.



711267 - eRange Acc | LED for regular stand

Følg installasjonsmanual for montering av produktet.



707858 - eRange Acc | Foundation base

eRange Acc | Foundation base til ladestolper eller -søyler for nedgraving.



707859 - eRange ACC | Foundation bolts

Boltesett til fundament for ladestolpe/-søyle.