

KV-sarjan tyhjät kotelot



KV 9331

- Kotelontiluokka: IP 65

IP
65




- laitteiden ja kojeiden asennuslevyasennukseen
- Suurin asennussyvyys: 160 mm
- Lämpötehon häviökyky, katso teknisten tietojen kaavio
- Savunharmaalla kannella
- Työkalukäyttöinen jousiruuvi
- Sinetöitävissä
- Kaapelitilan peite
- Pehmeät kalvotiivistet
- Väri: harmaa, RAL 7035

Nimellisjännite	$U_i = 1000 \text{ V a.c./d.c.}$
Iskulujuus	IK 08 (5 Joulea)
Staattnen kuorma	Asennuslevy tai DIN-kisko = 9,2 kg lid = 3,2 kg
Häviötehon siirtokyky $\Delta\theta = 40 \text{ K}$	$P_{de} = 63 \text{ W}$
Suhteellinen häviötehon siirtokyky watteina (W) per K	$p_{de} = 1\,575 \text{ wattia per K}$
Suojausluokka:	II
Materiaali	PS (polystyrooli)
Leveys:	295 mm
Korkeus:	583 mm
Syvyys:	182 mm
Paino	3,395 kg

Piirrokset

Mittapiirros

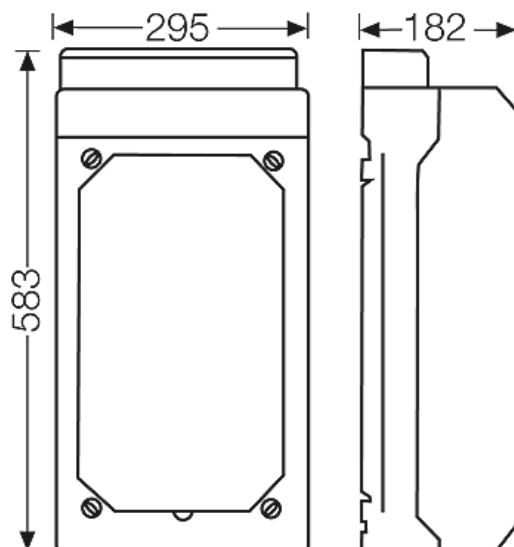

KV-sarjan tyhjät kotelot




KV 9331

- Kotelontiluokka: IP 65

IP 65



Yksityiskohtaiset mitat

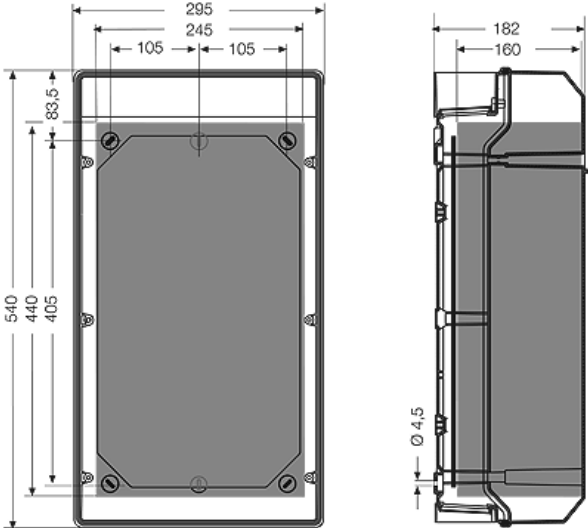

Kotelon seinät

- 8xØ7-12 mm
8xØ7-14 mm
4xØ12-20 mm
1xØ16,5-29 mm

8xØ7-12 mm
8xØ7-14 mm
4xØ12-20 mm
1xØ16,5-29 mm

käyttö- ja ympäristöolosuhteet

Käyttöalue	Soveltuu sisä- ja ulkoasennukseen, sääsuojaus Ota huomioon ympäristöolosuhteiden vaikutus asennettuun laitteistoon, esimerkiksi korkeat tai matalat lämpötilat tai kondenssiveden muodostuminen; katso tekniset tiedot.
Ympäristölämpötila	Enimmäisarvo + 60 °C minimiarvo - 25 °C
Palosuojaus sisäisen vian sattuessa	Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille Vähimmäisvaatimukset – hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: – 650 °C koteloidille ja holkeille – 850 °C sähköä johtaville osille
palokäyttäytyminen	Hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 Vaikeasti syttyvä itsestään sammuva

KV-sarjan tyhjät kotelot



KV 9331

- Kotelontiluokka: IP 65

IP 65



Mekaaninen kestävyys	IK08 (5 Joule)
Myrkyllisyys	halogeeniton silikoniton halogeeniton kaapeleiden ja eristettyjen johtimien tarkastuksen mukaisesti – kaasujen syövyttävyys – standardin SFS EN 60754-2 mukainen
ohje	Materiaalien ominaisuudet näet teknisistä tiedoista.