

KV-sarjan mittarikotelot



KV 9337

- Käytettäessä mittaamattomassa paikassa, konsultoi paikallista energian jakeluyhtiön kanssa.
- Kotelontiluokka: IP 65




- KWh-mittarilevyllä ja mittarin kiinnitysruuveilla
- Suurin asennussyvyys 162 mm
- Saranoidulla läpällä ja kosketussuojalla 12 moduulille (12 x 18 mm)
- DIN-kiskolla
- Savunharmaalla kannella
- Työkalukäyttöinen jousiruuvi
- Sinetöitävissä
- Kaapelitilan peite
- Pehmeät kalvotiivisteet
- Väri: harmaa, RAL 7035

Suojausluokka:	II
Materiaali	PS (polystyrooli)
Leveys:	295 mm
Korkeus:	583 mm
Syvyys:	182 mm
Paino	3,539 kg

Piirroksat

Mittapiirros

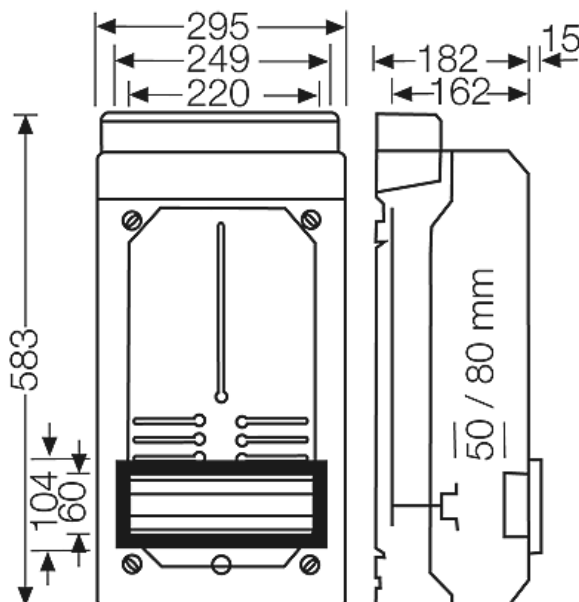

KV-sarjan mittarikotelot



KV 9337

- Käytettäessä mittaamattomassa paikassa, konsultoi paikallista energian jakeluyhtiön kanssa.
- Kotelonluokka: IP 65




Kotelon seinät

8xØ7-12 mm
 8xØ7-14 mm
 4xØ12-20 mm
 1xØ16,5-29 mm

8xØ7-12 mm
 8xØ7-14 mm
 4xØ12-20 mm
 1xØ16,5-29 mm

käyttö- ja ympäristöolosuhteet

Käyttöalue	Soveltuu sisä- ja ulkoasennukseen, sääsuojauksella. Ota huomioon ympäristöolosuhteiden vaikutus asennettuun laitteistoon, esimerkiksi korkeat tai matalat lämpötilat tai kondenssiveden muodostuminen; katso tekniset tiedot.
Ympäristölämpötila	Keskiarvo yli 24 tuntia + 35 °C Enimmäisarvo + 40 °C minimiarvo 0 °C
Ilman kosteus	50 % lämpötilassa 40 °C
Palosuojaus sisäisen vian sattuessa	Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille Vähimmäisvaatimukset – hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: – 650 °C kotelolle ja holkeille – 850 °C sähköä johtaville osille
palokäyttäytyminen	Hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 Vaikeasti syttyvä itsestään sammuva
Mekaaninen kestävyys	IK08 (5 Joule)
Myrkyllisyys	halogeeniton silikoniton halogeeniton kaapeleiden ja eristettyjen johtimien tarkastuksen mukaisesti – kaasujen syövyttävyyden – standardin SFS EN 60754-2 mukainen
ohje	Materiaalien ominaisuudet näet teknisistä tiedoista.