


iSMO® Switch 100A Master

TamControl

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

- Kotelointiluokka IP65
- L400 x K600 x S210 kotelo
- Seinäkiinnityskorvakkeet
- Turvakytkin
- Kontaktori syötön automaattiseen pois kytkentään
- URNA verkonvalvonta automaattiseen katkaisuun ja takaisinkytkentään
- Liityntä ulkoiselle ohjauskytkimelle (palokunnan painike)
- Liityntä iSMO® Slave -kytkimille
- Liitynnät ja kumiläpiviennit max. 50mm² AL/CU -kaapeleille
- Soveltuu standardin SFS-EN 50549-1:2019 mukaisiin kohteisiin

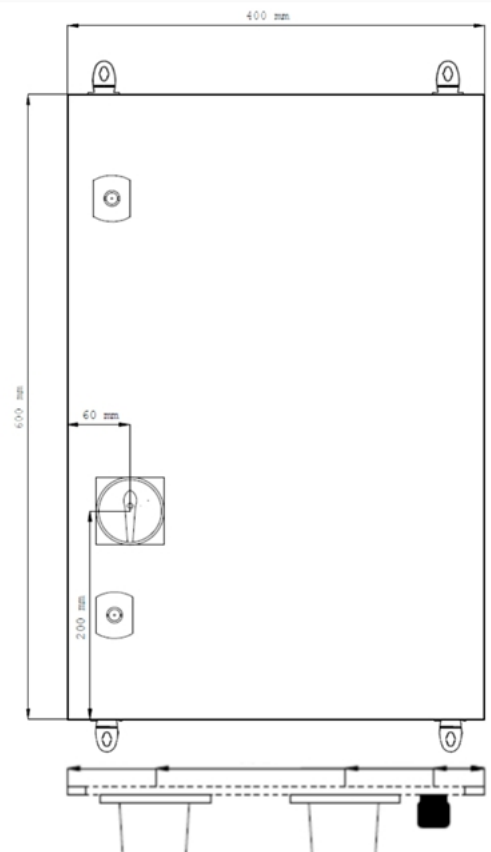

TUOTETIEDOT

Tuotekoodi	iSMO-S-100A-M
Nimellisvirta (AC23)	100A
Suurin käyttöjännite	690 VAC
Käyttölämpötila -alue	-25°C - +60°C
Kotelointiluokka	IP65
Kotelon koko	L400 x K600 x S210 mm
Kotelointi	Teräslevy RAL7035
Kytettävän kaapelin koko	2,5 - 50mm ² AL/CU
Napojen määrä	3
Paino (kg)	20 kg
Väänin	Lukittava