


IP44 16A 1,5-2,5mm²   220-250V 50-60Hz



LUV_P_M



LUV_P_H

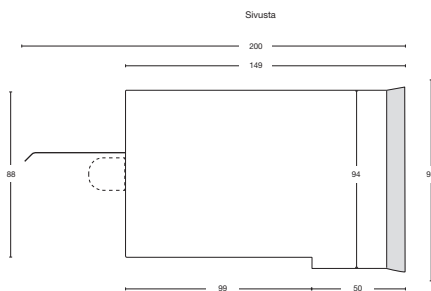

Rakenne

- runko: harmaa ABS muovi
- pistorasia: musta tai harmaa polyamidimuovi
- takarauta: kuumasinkitty teräs
- IP44
- paino 0,8 kg

Asennus

- upotetaan muuriin suoraan vastaavan kokoisen muurikiven tilalle, valaisin korvaa yhden muurikiven, h 100 mm
- upotetaan muuriin, muurista leikataan kivityökaluilla tarvittava osa pois

Kytettä

- 3 x 1,5-2,5 mm²
- ketjutettava, rungon takaosassa murtoaihiot ketjutusta varten

SÄHKÖNUMERO	TYYPPI	TUOTE	VÄRI	
	LUV_P_M	Mural muuripistorasia	musta	16A 220-250V 1,5-2,5mm ²
	LUV_P_H	Mural muuripistorasia	harmaa	16A 220-250V 1,5-2,5mm ²



Luminum AP1

Muuriin upotettava autolämmityspistorasia AP1 tuo sähkön siististi auton lohko- ja säteilylämmittimille.

FI testatut turvalliset ja helposti asennettavat Luminum autolämmityspistorasiat soveltuvat yksityiseen ja julkiseen rakentamiseen, käyttökohteet: yksityiset piha-alueet, pientalo-alueet ja kerros- sekä rivitalopihat. Autolämmityspistorasian asennus muuriin viimeistelee pihapiirin, kun auton lohko- ja säteilylämmitys tapahtuu huomaamattomasti ilman korkeita tolppia tai laatikkomaisia seinäasennuksia.

Autolämmityspistorasia soveltuu suoraan vastaavan kokoisen h 210mm muurikiven tilalle (korkeus 210mm, leveys 190mm). Tarvittaessa viereisistä muurikivistä voidaan työstää osa pois.

TEKNISET TIEDOT	
Nimi	Autolämmityspistorasia
Tuotekoodi	LUAP1
Väri	musta/harmaa
Rakenne	LLD-PE/akryyli/RST/kuumasinkitty teräs
Mitat	210 x 190 x 280mm
Paino	1,7kg
Sähkönumero	3418800

TEKNISET TIEDOT	
Nimellisjännite	Ue 230 VAC
Nimellisivirta	In 10A
Nimellistaajuus	fn 50Hz
Nimellisieristysjännite	Ui=Ue
Oikosulun kestoisuus	Icw < 10kA
Jakelujärjestelmä	TN
Emc ympäristö	A ja B
Syöttökaapeli	max 3 x 2,5 Cu
IP luokka	44
Iskulujuusluokka	IK08

Luminum AP1 autolämmityspistorasia, toimitussisältö:

- 1 kpl valaistu kellokytkin 24h
- 1 kpl vikavirtajohdonsuoja
- 1 kpl lukko
- 2 kpl avaimia



Luminum muuripistorasiavalikoima