

630A PÄÄKESKUS TYÖMAALLE



- Tukeva Suomessa valmistettu kuumasinkitty teräsrunko
- Laadukkaat Eurooppalaiset komponentit
- Suunniteltu yhdessä ammattilaisten kanssa helppo kytkeä ja käyttää
- Voidaan siirtää pumppukärryillä, trukilla tai nosturilla.
- Kaikissa malleissa ulkoinen kotelo mittarille.



TEKNISET TIEDOT

Tulo: 3X240mm² LIITTIMET

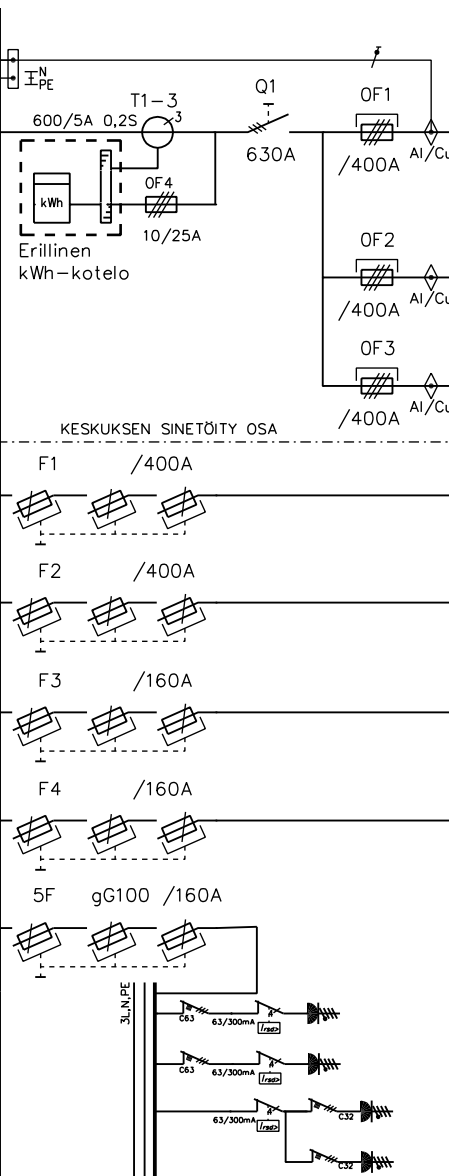
Paino: 250Kg

Lähdöt: 2x Jonovaroke 400A
2x Jonovaroke 160A
2x 63A Rasia
2x 32A Rasia

Mitat:
Leveys 140cm
Syvyys 100cm
Korkeus 210cm



EN 61439-4

			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37										
D muutos	E muutos	F muutos	A	KESKUS														RYHMÄ	OSOITE										TUNNUS	JOHDOTUS	kVA/kW	A / A	HUOM.	A					
			B																	N/PE EROTUS															B				
			C	Q1	PÄÄKYTKIN 630A																C																		
			D	OF1	SYÖTTÖ, PÄÄVAROKE /400A										AL/CU 35-240mm2						D																		
			E	T1-3	VIRTAMUUNTAJAT 600/5A 0,2S																E																		
			F	OF4	JÄNNITEMITTAUS gG10/25A																F																		
			G	OF2	ERILLINEN kWh-KOTELO KAAPIN KYLJESSÄ																	G																	
			H	OF2	SYÖTTÖ, PÄÄVAROKE /400A										AL/CU 35-240mm2							H																	
			J	OF3	SYÖTTÖ, PÄÄVAROKE /400A										AL/CU 35-240mm2							J																	
			K	F1	JONOVAROKELÄHTÖ /400A										AL/CU 70-240mm2							K																	
			L	F2	JONOVAROKELÄHTÖ /400A										AL/CU 70-240mm2							L																	
			M	F3	JONOVAROKELÄHTÖ /160A										AL/CU 10-95mm2							M																	
			N	F4	JONOVAROKELÄHTÖ /160A										AL/CU 10-95mm2							N																	
			O	5F	JONOVAROKE ETUKOJE 100gG /160A																	O																	
			P																			TSR GROUP OY PÄÄKESKUS 630A, VER A PÄÄKAAVIO										Suunn. AU /15.4.2020		Kokonaisuus		Sähköpositio		Työnumero	
			R																													Piirt. Tark.		Lehti 1/1		Päivä 1/1		Päivä 1/1	
			S																																			SÄH PÄÄKAAVIO 630A	