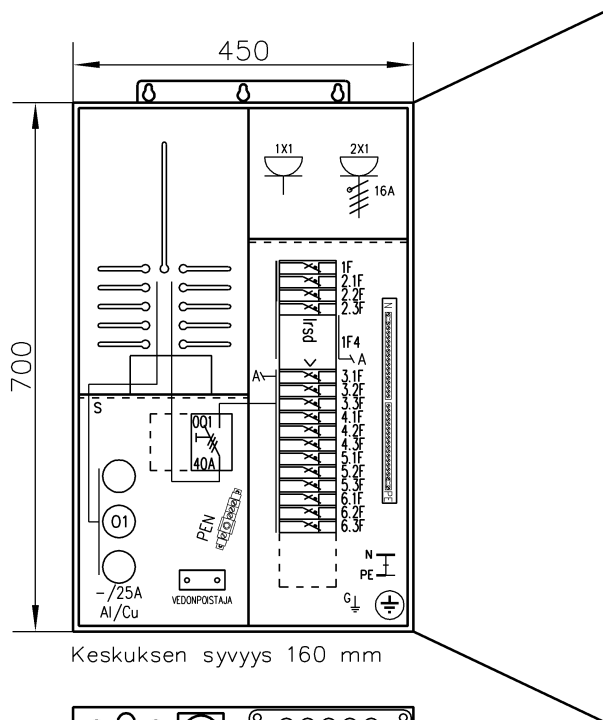


Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 61 439-3		Sähkö n:o 3426212		Nimellinen tasoituskerroin 2-3 autom./vaihe 0,8 4-5 autom./vaihe 0,7 6-9 autom./vaihe 0,6
Malli beagle 3412P25+PR				
P _L / kW	I _{nA} / A	U _n / V	P _H / kW	
Nimellisjännite		U _n	400 V	Nimellistajuuus 50 Hz
Apupiirin nimellisjännite			- V	Suojaus sähköiskulta Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite		U _i	400 V	Maadoitusjärjestelmä TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus		I _{nA}	25 A	Ympäristöolot Normaalit
Nimellisvirta, piirit		I _{nC}	- A	EMC-käyttöympäristö A ja B
Terminen rajavirta		I _{cw 1s}	< 10 kA	Paino - kg
Dynaaminen rajavirta		I _{pk}	- kA	

beagle

UTU OY
MADE IN FINLAND

MALLI beagle 3412P25+PR

I_{nA} 25 A EN 61 439-3

U_n 400 V IP 34

F 50 Hz TYÖ N:O

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

Suunn.	JK	Pvm.	5.12.2013
Tark.	TV	Muutos	TV/18.8.2016
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA
Keskustunnus

Lehti 1/2
Piir. n:o

3426212

