


Moduulikotelo

AK 42

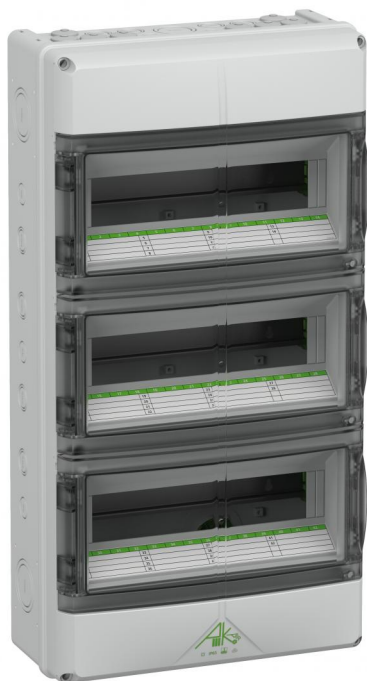

AK 42

Moduulikotelo

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 73344201

E-numero: 3428847

Mitat: 315 x 600 x 155 mm

Moduulikotelo - teollisuusmalli -, 3-rivinen, 42 moduulipaikkaa, DIN-asennuskiskojen väli 150 mm, integroiduilla tuuletusventtiileillä kondenssiveden muodostumisen vähentämiseksi, ylhäällä kalvotiivisteet valmiina, DIN-peitelevy ja merkintäliuska, ylimääräisillä kaksoiskalvotiivisteillä ja muilla tarvikkeilla Sisältää
tarvikkeet: Kaksoiskalvotiiviste: 2x M16, 10x M20, 4x M25, 2x M32, 2x M40, Sulkutulppa, Peitelevy ja merkintäliuska

PE/N-kisko jousiliittimin ja jossa lisäksi 6 kpl 2,5-16 mm² ruuviliitintä, 22 / 2 x 14 liitinkisko 1,5 mm-4 mm² jousiliittimin



Turvallinen - Erittäin hyvän kotelointiluokan IP65 ja kestävä, halogeenittoman rakenteen ansiosta käyttö on turvallista ja varmatoimista myös teollisuuden kovissa olosuhteissa.

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Mitoituskäyttöjännite AC:	400 V
Nimellisjännite AC:	1000 V
Nimellisjännite DC:	1500 V
N-puristusliitoksella/kiristimellä:	kyllä
PE-puristusliitoksella/kiristimellä:	kyllä
Jakoyksiköiden lukumäärä riviä kohden:	14
Rivien lukumäärä:	3
N-potentiaalien lukumäärä:	2

Sähköiset ominaisuudet

Kotelointiluokka:	IP65
tuuletettu:	kyllä
Jakoyksikköjen lukumäärä:	42
Suojausluokka:	II

Värit

Pohja-osan väri:	harmaa
Kannen väri:	harmaa

Mitat

Leveys:	315 mm
Pituus:	600 mm
Korkeus:	155 mm
Sisäpituus:	580 mm
Sisäleveys:	295 mm
Sisäkorkeus:	106 mm

Materiaalin ominaisuudet

Soveltuu ulkokäyttöön:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V2
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	850 °C
Halogeeniton:	kyllä
Teollisuuslaatu:	kyllä

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Pinta-asennettu
Sinetöitävissä:	kyllä
Kansiruuvin vääntömomentti:	1.2 Nm
Laajennettavissa:	kyllä
Iskunkestävyysluokka:	IK08

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	90 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-35 °C
Ympäristön lämpötila max.:	80 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	60 °C

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti
Tiivisteen materiaali:	Polyuretaani

Materiaali

Kansiruuvin materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu
Kääntöikkunan materiaali:	Polykarbonaatti

Sertifikaatit

Tarkastusmerkintä:	VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24))
Tarkastusmerkintä:	Vahvistettu DLG testausdirektiivin mukainen ammoniakkiresistanssi
Tarkastusmerkintä:	UL-EU (EN 62208)
Tarkastusmerkintä:	UL-EU (EN 61439-1/-2)
Tarkastusmerkintä:	UL-EU (EN 61439-1/-3)
Tarkastusmerkintä:	UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)

Lisävarusteet

[19302601 - KST M25-33 - Liitosholkki](#)

[70610201 - AK SGA-1 - Lukkosarja](#)

[70690201 - AK SGA-2 - Lukkosarja](#)

[73381201 - AK3 NS35-14 - DIN-asennuskisko](#)

[73381301 - AK3 NS35-275 - DIN-asennuskisko](#)

[73383001 - AK3 KS M50 - Yhdistysholkki](#)

[73383101 - AK3 KBL - Kaapelisuojaus asiakirjatilalla](#)

[73383201 - AK3 TW - Väliseinä](#)

[73383301 - AK3 ABL-ES - Kiinnityskorvakkeet](#)

[73383401 - AK3 STD - Laippapistorasias](#)

[79032101 - KLS N 1/14-SL - Haaroitusliitin](#)

[79032201 - KLS PE 1/14-SL - Haaroitusliitin](#)

[79901201 - AK AS - Peitelevy-DIN](#)

[79901301 - AK AS-v - Peitelevy-DIN](#)