

KV-moduulikotelo 3-54 moduulinen



KV 9112 | Snro 34 306 36

- 12 moduulia: 1 x 12 x 18 mm





- 1-rivinen
- PE + N x poikkipinta-ala 3 x 25 mm², 12 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT®-liitintekniikka, lisätietoja liitintekniikasta Tekniset tiedot -kappaleesta
- Nolla on pistosillalla erotettavissa kahdeksi eri potentiaaliksi
- DIN-kisko aina 63 A kojeiden asennukseen asti ja joiden kapean yläosan korkeus on 35 mm
- Savunharmaa ovi
- Oven lukko ja sinetöintisetti ks. lisätarvikkeet
- Kaapelitilan peite
- Moduuliaukon peitelevy
- Pehmeät kalvotiivisteet
- Kotelontiluokka: IP 65
- Väri: harmaa, RAL 7035

Nimellisjännite	U _i = 400 V a.c.
Häviöteho	EN 60670-24 mukainen maksimaalinen häviöteho P _{de} = 26 W
salittu häviöteho	P _{zul} = 21 W / 30 K, DIN 43871 mukaisesti
Suojausluokka:	II
Materiaali	PS (polystyrooli)
Leveys:	295 mm
Korkeus:	333 mm
Syvyys:	129 mm
Paino	2,06 kg

Piirrokset

Mittapiirros

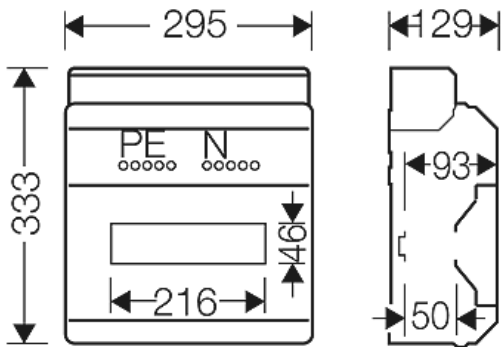

KV-moduulikotelo 3-54 moduulinen




KV 9112 | Snro 34 306 36

- 12 moduulia: 1 x 12 x 18 mm

IP 65



Yksityiskohtaiset mitat

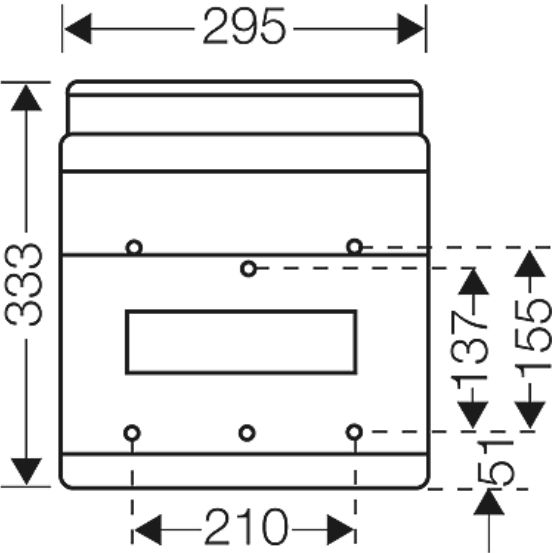

Kotelon seinät

- 8xø7-12 mm

8xø7-14 mm

4xø12-20 mm

1xø16,5-29 mm
- 8xø7-12 mm

8xø7-14 mm

4xø12-20 mm

1xø16,5-29 mm

käyttö- ja ympäristöolosuhteet

Käyttöalue	IP 54/65 mallit: Soveltuvat kuiviin, kosteisiin ja märkiin tiloihin, sekä sisä- että ulkoasennukseen (SFS 6000-8-804). IP 40/41-malli: Soveltuu sisäkäyttöön, kuiviin tiloihin Ota huomioon ympäristöolosuhteiden vaikutus asennettuun laitteistoon, esimerkiksi korkeat tai matalat lämpötilat tai kondenssiveden muodostuminen; katso tekniset tiedot.
Ympäristölämpötila	Keskiarvo yli 24 tuntia + 35 °C Enimmäisarvo + 40 °C minimiarvo - 5 °C
Ilman kosteus	50 % lämpötilassa 40 °C lyhyt aika 100 % lämpötilassa 25 °C
Palosuojaus sisäisen vian sattuessa	Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille Vähimmäisvaatimukset

KV-moduulikotelo 3-54 moduulinen



KV 9112 | Snro 34 306 36

- 12 moduulia: 1 x 12 x 18 mm

IP65



- hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11:
- 650 °C kotelolle ja holkeille
- 850 °C sähköä johtaville osille

palokäyttäytyminen	Hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 Vaikeasti syttyvä itsestään sammuva
Mekaaninen kestävyys	IK08 (5 Joule)
Myrkyllisyys	halogeeniton silikoniton halogeeniton kaapeleiden ja eristettyjen johtimien tarkastuksen mukaisesti – kaasujen syövyttävyyys – standardin SFS EN 60754-2 mukainen
ohje	Materiaalien ominaisuudet näet teknisistä tiedoista.