

## KV-moduulikotelo 3-54 moduulinen



### KV 9118 | Snro 34 306 38

- 18 moduulia: 1 x 18 x 18 mm




- 1-rivinen
- PE + N x poikkipinta-ala 4 x 25 mm<sup>2</sup>, 16 x 4 mm<sup>2</sup> Cu, FIXCONNECT®-liitintekniikka, lisätietoja liitintekniikasta Tekniset tiedot -kappaleesta
- Nolla on pistosilloilla erotettavissa kolmeksi eri potentiaaliksi
- DIN-kisko aina 63 A kojeiden asennukseen asti ja joiden kapean yläosan korkeus on 35 mm
- Savunharmaa ovi
- Oven lukko ja sinetöintiseti ks. lisätarvikkeet
- Kaapelitilan peite
- Moduuliaukon peitelevy
- Pehmeät kalvotiivisteet
- Kotelontiluokka: IP 65
- Väri: harmaa, RAL 7035

|                 |                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nimellisjännite | U <sub>i</sub> = 400 V a.c.                                         |
| Häviöteho       | EN 60670-24 mukainen maksimaalinen häviöteho P <sub>de</sub> = 33 W |
| Suojausluokka:  | II                                                                  |
| Materiaali      | PS (polystyrooli)                                                   |
| Leveys:         | 403 mm                                                              |
| Korkeus:        | 333 mm                                                              |
| Syvyys:         | 129 mm                                                              |
| Paino           | 2,505 kg                                                            |

## Piirrokset

Mittapiirros

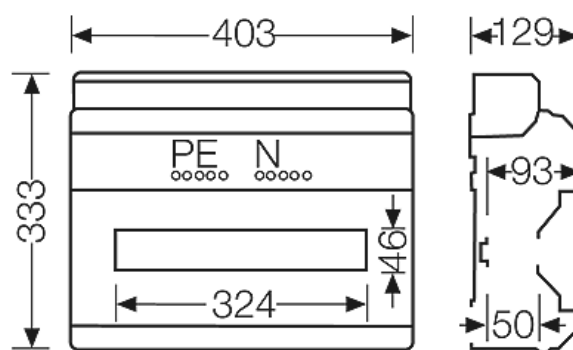

KV-moduulikotelo 3-54 moduulinen




**KV 9118 | Snro 34 306 38**

- 18 moduulia: 1 x 18 x 18 mm

IP 65



Yksityiskohtaiset mitat

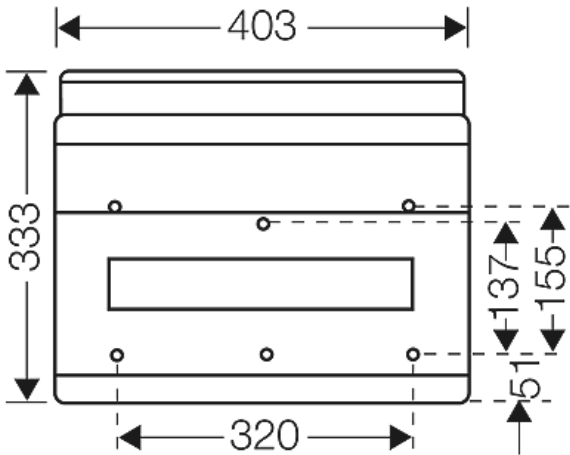

Kotelon seinät

- 8xØ7-12 mm

8xØ7-14 mm

4xØ12-20 mm

1xØ16,5-29 mm

8xØM20
- 8xØ7-12 mm

8xØ7-14 mm

4xØ12-20 mm

1xØ16,5-29 mm

8xØM20

**käyttö- ja ympäristöolosuhteet**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttöalue                          | IP 54/65 mallit: Soveltuvat kuiviin, kosteisiin ja märkiin tiloihin, sekä sisä- että ulkoasennukseen (SFS 6000-8-804). IP 40/41-malli: Soveltuu sisäkäyttöön, kuiviin tiloihin<br>Ota huomioon ympäristöolosuhteiden vaikutus asennettuun laitteistoon, esimerkiksi korkeat tai matalat lämpötilat tai kondenssiveden muodostuminen; katso tekniset tiedot. |
| Ympäristölämpötila                  | Keskiarvo yli 24 tuntia + 35 °C<br>Enimmäisarvo + 40 °C<br>minimi-arvo - 5 °C                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ilman kosteus                       | 50 % lämpötilassa 40 °C<br>lyhyt aika<br>100 % lämpötilassa 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Palosuojaus sisäisen vian sattuessa | Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille<br>Vähimmäisvaatimukset<br>– hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11:<br>– 650 °C koteloille ja holkeille                                                                                                                                                                                              |

## KV-moduulikotelo 3-54 moduulinen



## KV 9118 | Snro 34 306 38

- 18 moduulia: 1 x 18 x 18 mm



– 850 °C sähköä johtaville osille

|                      |                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| palokäyttäytyminen   | Hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: 750 °C<br>UL Subject 94: V-2<br>Vaikeasti syttyvä<br>itsestään sammuva                                                                 |
| Mekaaninen kestävyys | IK08 (5 Joule)                                                                                                                                                          |
| Myrkyllisyys         | halogeeniton<br>silikoniton<br>halogeeniton kaapeleiden ja eristettyjen johtimien tarkastuksen mukaisesti – kaasujen syövyttävyyys – standardin SFS EN 60754-2 mukainen |
| ohje                 | Materiaalien ominaisuudet näet teknisistä tiedoista.                                                                                                                    |