

## KV-moduulikotelo, Saankestava, suojaamattomaan ulkoasennukseen



**KV PC 9103 | Snro 34 307 01**

- 3 moduulia: 1 x 3 x 18 mm

IP  
65






- 1-rivinen
- metrisillä aihioilla
- PE + N x poikkipinta-ala 1 x 25 mm<sup>2</sup>, 4 x 4 mm<sup>2</sup> Cu, FIXCONNECT®-liitintekniikka, lisätietoja liitintekniikasta Tekniset tiedot -kappaleesta
- Sisä- ja ulkoasennukseen, vaativiin olosuhteisiin
- DIN-kisko aina 63 A kojeiden asennukseen asti ja joiden kapean yläosan korkeus on 35 mm
- Sinetöitävällä savunharmaalla luukulla
- Luukun lukko ja sinetöintisetti ks. lisätarvike
- Kaapelitilan peite
- Peitelevy voidaan leikata irti
- Kotelontiluokka: IP 65
- Väri: harmaa, RAL 7035

|                 |                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nimellisjännite | U <sub>i</sub> = 400 V a.c.                                         |
| Häviöteho       | EN 60670-24 mukainen maksimaalinen häviöteho P <sub>de</sub> = 10 W |
| Suojausluokka:  | II                                                                  |
| Materiaali      | PC (polykarbonaatti)                                                |
| Leveys:         | 102 mm                                                              |
| Korkeus:        | 197 mm                                                              |
| Syvyys:         | 92 mm                                                               |
| Paino           | 0,454 kg                                                            |

### Piirrokset

Mittapiirros

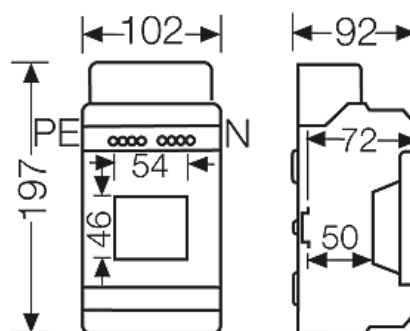

KV-moduulikotelo, Saankestava, suojaamattomaan ulkoasennukseen




**KV PC 9103 | Snro 34 307 01**

- 3 moduulia: 1 x 3 x 18 mm






Yksityiskohtaiset mitat

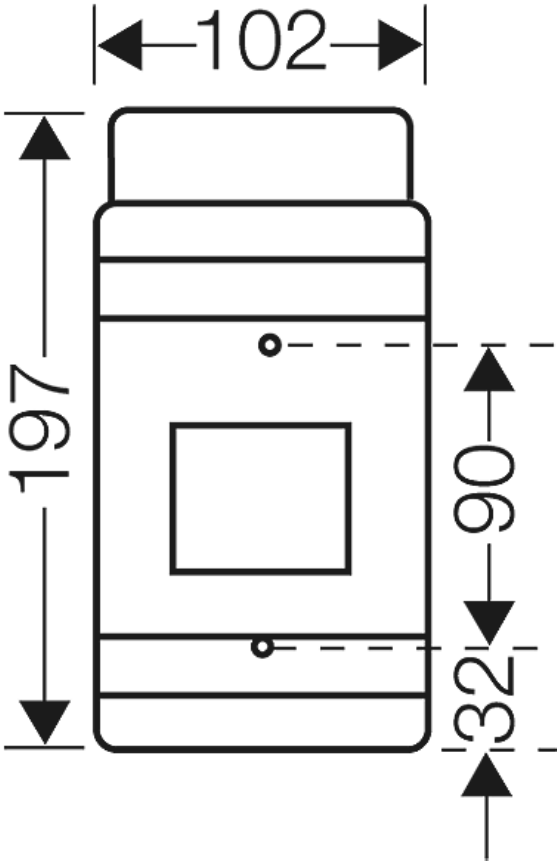

Kotelon seinät

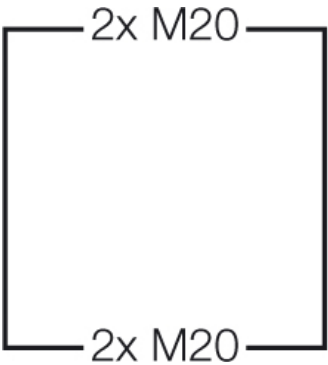

**käyttö- ja ympäristöolosuhteet**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttöalue                          | Soveltuu ulkoasennukseen (ankara ympäristö ja/tai ulkotilat). Ota huomioon ympäristöolosuhteiden vaikutus asennettuun laitteistoon, esimerkiksi korkeat tai matalat lämpötilat tai kondenssiveden muodostuminen; katso tekniset tiedot. |
| Ympäristölämpötila                  | Keskiarvo yli 24 tuntia + 35 °C<br>Enimmäisarvo + 40 °C<br>minimiarvo - 5 °C                                                                                                                                                            |
| Palosuojaus sisäisen vian sattuessa | Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille<br>Vähimmäisvaatimukset                                                                                                                                                    |

KV-moduulikotelo, Saankestava, suojaamattomaan ulkoasennukseen



**KV PC 9103 | Snro 34 307 01**

- 3 moduulia: 1 x 3 x 18 mm





|                      |                                                                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | – hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11:<br>– 650 °C kotelaille ja holkeille<br>– 850 °C sähköä johtaville osille                                                            |
| palokäyttäytyminen   | Hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: 960 °C<br>UL Subject 94: V-2<br>Vaikeasti syttyvä<br>itsestään sammuva                                                                |
| Mekaaninen kestävyys | IK08 (5 Joule)                                                                                                                                                         |
| Myrkyllisyys         | halogeeniton<br>silikoniton<br>halogeeniton kaapeleiden ja eristettyjen johtimien tarkastuksen mukaisesti – kaasujen syövyttävyys – standardin SFS EN 60754-2 mukainen |
| ohje                 | Materiaalien ominaisuudet näet teknisistä tiedoista.                                                                                                                   |