

KV-moduulikotelo, Saankestava, suojaamattomaan ulkoasennukseen



KV PC 9104 | Snro 34 307 03

- 4,5 moduulia: 1 x 4,5 x 18 mm






- 1-rivinen
- metrisillä aihioilla
- PE + N x poikkipinta-ala 2 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu, FIXFIXCONNECT®-liitintekniikka, lisätietoja liitintekniikasta Tekniset tiedot -kappaleesta
- Sisä- ja ulkoasennukseen, vaativiin olosuhteisiin
- DIN-kisko aina 63 A kojeiden asennukseen asti ja joiden kapean yläosan korkeus on 35 mm
- Sinetöitävällä savunharmaalla luukulla
- Luukun lukko ja sinetöintisetti ks. lisätarvike
- Kaapelitilan peite
- Peitelevy voidaan leikata irti
- Kotelontiluokka: IP 65
- Väri: harmaa, RAL 7035

Nimellisjännite	U _i = 400 V a.c.
Häviöteho	EN 60670-24 mukainen maksimaalinen häviöteho P _{de} = 12 W
Suojausluokka:	II
Materiaali	PC (polykarbonaatti)
Leveys:	126 mm
Korkeus:	228 mm
Syvyys:	111 mm
Paino	0,687 kg

Piirrokset

Mittapiirros

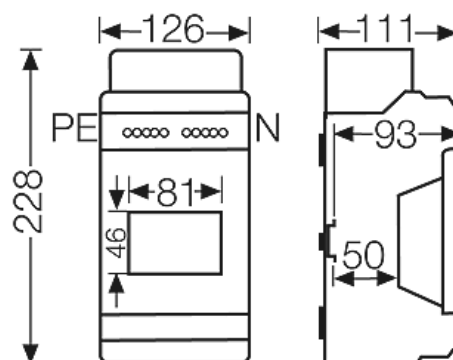

KV-moduulikotelo, Saankestava, suojaamattomaan ulkoasennukseen




KV PC 9104 | Snro 34 307 03

- 4,5 moduulia: 1 x 4,5 x 18 mm






Yksityiskohtaiset mitat

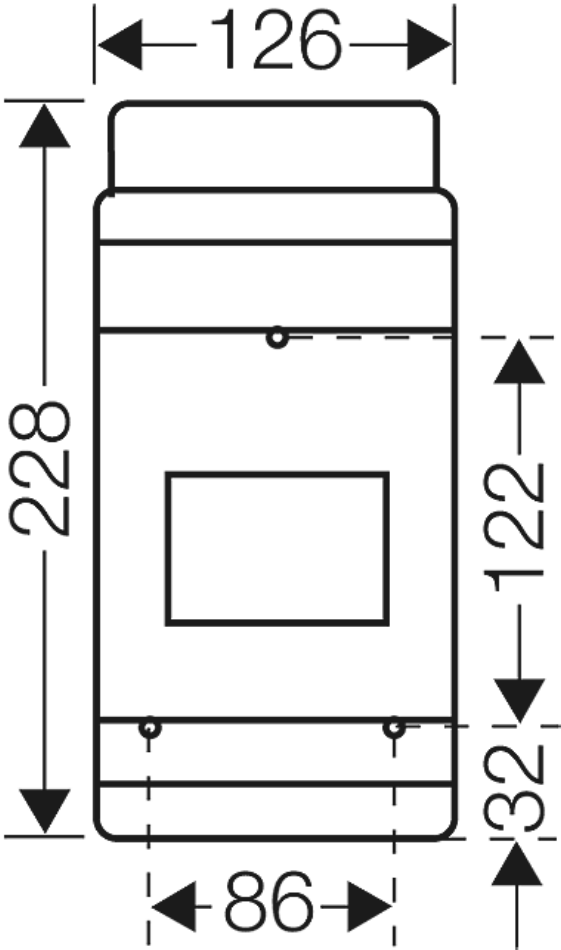

Kotelon seinät

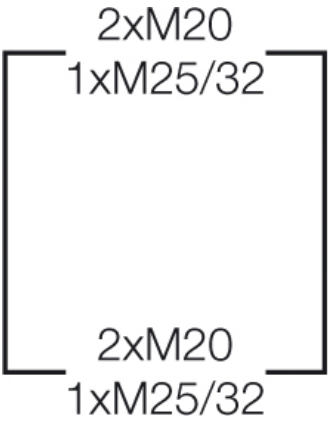

käyttö- ja ympäristöolosuhteet

Käyttöalue	Soveltuu ulkoasennukseen (ankara ympäristö ja/tai ulkotilat). Ota huomioon ympäristöolosuhteiden vaikutus asennettuun laitteistoon, esimerkiksi korkeat tai matalat lämpötilat tai kondenssiveden muodostuminen; katso tekniset tiedot.
Ympäristölämpötila	Keskiarvo yli 24 tuntia + 35 °C

KV-moduulikotelo, Saankestava, suojaamattomaan ulkoasennukseen



KV PC 9104 | Snro 34 307 03

- 4,5 moduulia: 1 x 4,5 x 18 mm





Enimmäisarvo + 40 °C
 minimiarvo - 5 °C

Palosuojaus sisäisen vian sattuessa	Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille Vähimmäisvaatimukset – hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: – 650 °C koteloille ja holkeille – 850 °C sähköä johtaville osille
palokäyttäytyminen	Hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-2 Vaikeasti syttyvä itsestään sammuva
Mekaaninen kestävyys	IK08 (5 Joule)
Myrkyllisyys	halogeeniton silikoniton halogeeniton kaapeleiden ja eristettyjen johtimien tarkastuksen mukaisesti – kaasujen syövyttävyys – standardin SFS EN 60754-2 mukainen
ohje	Materiaalien ominaisuudet näet teknisistä tiedoista.