

## Tyhjä kotelo



### FP 0471 | Snro 34 316 18

- Asennustilan mitat L 306 x K 486 x S 140 mm
- Käsikäyttöinen lukitus
- Seinälaippasarjalla




- Kojien ja laitteiden maksimiasennuskorkeus on asennuslevyllä 136 mm ja DIN-kiskolla 125 mm
- Harmaa ovi
- Kotelokoko 4
- Ovi on sinetöitävissä
- DIN-kiskot, asennuslevyt, kosketussuojat, peitelevyt ja laipat on tilattava erikseen
- Kiilaraja: 6 kpl
- Laipat tilattava erikseen
- Materiaali: PC (polykarbonaatti)
- Suojausluokka: II
- Väri: harmaa, RAL 7035

|          |          |
|----------|----------|
| Leveys:  | 366 mm   |
| Korkeus: | 546 mm   |
| Syvyys:  | 186 mm   |
| Paino    | 4,559 kg |

## Piirrokset

Mittapiirros

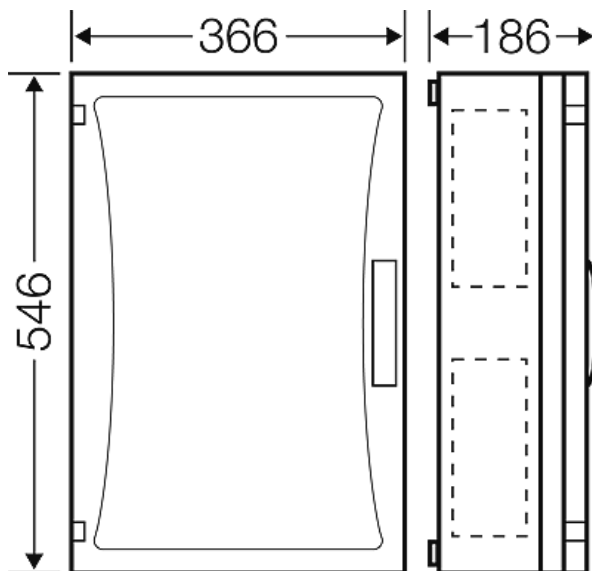

## Tyhjä kotelo




### FP 0471 | Snro 34 316 18

- Asennustilan mitat L 306 x K 486 x S 140 mm
- Käsikäyttöinen lukitus
- Seinälaippasarjalla



Yksityiskohtaiset mitat

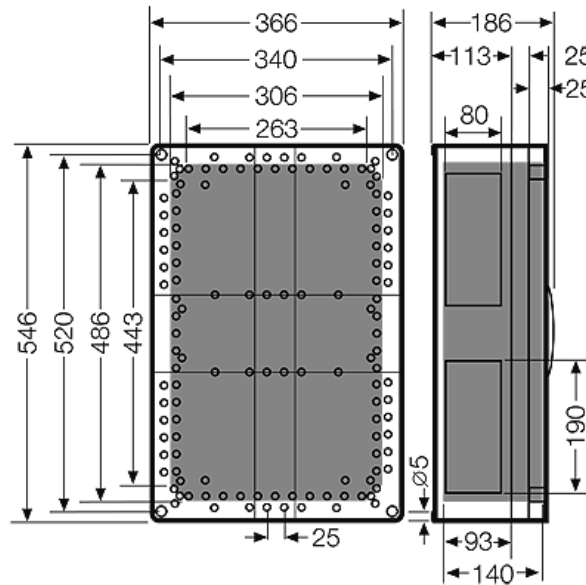

Kotelon seinät

## käyttö- ja ympäristöolosuhteet

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttöalue                           | Soveltuu sisä- ja ulkoasennukseen, sääsuojauksella. Ota huomioon ympäristöolosuhteiden vaikutus asennettuun laitteistoon, esimerkiksi korkeat tai matalat lämpötilat tai kondenssiveden muodostuminen; katso tekniset tiedot.                         |
| Ympäristölämpötila                   | Enimmäisarvo + 70 °C<br>minimiarvo - 25 °C                                                                                                                                                                                                            |
| Palosuojauks sisäisen vian sattuessa | Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille<br>Vähimmäisvaatimukset<br>– hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11:<br>– 650 °C kotelolle ja holkeille<br>– 850 °C sähköä johtaville osille                                                    |
| palokäyttäytyminen                   | Hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: 960 °C<br>UL Subject 94: V-2<br>Vaikeasti syttyvä<br>itsestään sammuva                                                                                                                                               |
| Mekaaninen kestävyys                 | IK08 (5 Joule)                                                                                                                                                                                                                                        |
| Myrkyllisyys                         | halogeeniton<br>silikoniton<br>halogeeniton kaapeleiden ja eristettyjen johtimien tarkastuksen mukaisesti – kaasujen syövyttävyyden standardin SFS EN 60754-2 mukainen                                                                                |
| ohje                                 | Ulkoasennusta koskevia lisäohjeita: – Asennettujen laitteiston sallittujen ympäristölämpötilojen raja-arvojen ylittymiseen ja kosteuden poistoon saatetaan tarvita tuuletusta ja/tai lämmitystä. Materiaalien ominaisuudet näet teknisistä tiedoista. |