

## Moduulikotelo maks. 63 A kojeille ja laitteille



### FP 1219 | Snro 34 316 22


- 24 moduulia: 2 x 12 x 18 mm

- 2-rivinen
- Kotelokoko 2
- FIXCONNECT®-liitintekniikka PE- ja N-liittimille
- PE + N 3 x 25 mm<sup>2</sup>, 12 x 4 mm<sup>2</sup>, Cu
- N-kisko erotettavissa eri potentiaaleille
- Moduulikokoisille kojeille ja laitteille maks. 63 A
- Savunharmaa ovi
- Ovi on sinetöitävissä
- Käsikäyttöinen lukitus
- Moduuliaukon peitelevy
- Merkintäalustalla
- Kiilaraja: 4 kpl
- Kaksoiseristys II ja kotelointiluokka IP 66 täyttyä asennettaessa peitelevysetit, yksittäiset peitelevyt ja laipat sekä noudattamalla asennusohjeita.
- Materiaali: PC (polykarbonaatti)
- Suojausluokka: II
- Väri: harmaa, RAL 7035

|          |          |
|----------|----------|
| Leveys:  | 276 mm   |
| Korkeus: | 366 mm   |
| Syvyys:  | 186 mm   |
| Paino    | 2,929 kg |

### Piirrokset

Mittapiirros

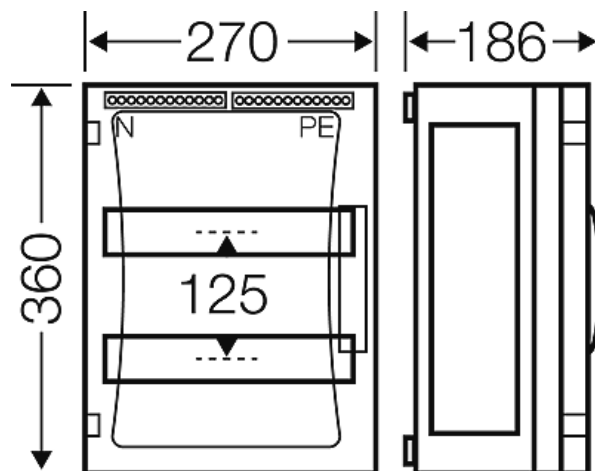


## Moduulikotelo maks. 63 A kojeille ja laitteille



### FP 1219 | Snro 34 316 22

- 24 moduulia: 2 x 12 x 18 mm

Kotelon seinät

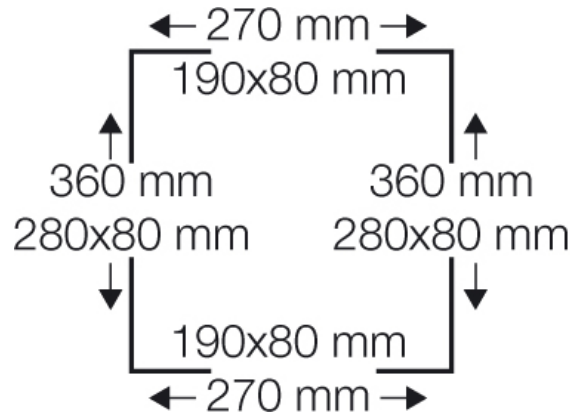

### käyttö- ja ympäristöolosuhteet

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttöalue                          | Soveltuu sisä- ja ulkoasennukseen, sääsuojauksella<br>Ota huomioon ympäristöolosuhteiden vaikutus asennettuun laitteistoon, esimerkiksi korkeat tai matalat lämpötilat tai kondenssiveden muodostuminen; katso tekniset tiedot.                         |
| Ympäristölämpötila                  | Keskiarvo yli 24 tuntia + 35 °C<br>Enimmäisarvo + 40 °C<br>minimiarvo - 5 °C                                                                                                                                                                            |
| Ilman kosteus                       | 50 % lämpötilassa 40 °C<br>lyhyt aika<br>100 % lämpötilassa 25 °C                                                                                                                                                                                       |
| Palosuojaus sisäisen vian sattuessa | Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille<br>Vähimmäisvaatimukset<br>– hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11:<br>– 650 °C koteloidille ja holkeille<br>– 850 °C sähköä johtaville osille                                                   |
| palokäyttäytyminen                  | Hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: 960 °C<br>UL Subject 94: V-2<br>Vaikeasti syttyvä<br>itsestään sammuva                                                                                                                                                 |
| Mekaaninen kestävyys                | IK08 (5 Joule)                                                                                                                                                                                                                                          |
| Myrkyllisyys                        | halogeeniton<br>silikoniton<br>halogeeniton kaapeleiden ja eristettyjen johtimien tarkastuksen mukaisesti – kaasujen syövyttävyyden standardin SFS EN 60754-2 mukainen                                                                                  |
| ohje                                | Ulkoasennusta koskevia lisäohjeita: – Asennettujen laitteistojen sallittujen ympäristölämpötilojen raja-arvojen ylittymiseen ja kosteuden poistoon saatetaan tarvita tuuletusta ja/tai lämmitystä. Materiaalien ominaisuudet näet teknisistä tiedoista. |