

Tyhjä kotelo



FP 0230 | Snro 34 316 52


- Asennustilan mitat L 216 x K 306 x S 140 mm
- Työkalukäyttöinen lukitus

- Kojien ja laitteiden maksimiasennuskorkeus on asennuslevyllä 136 mm ja DIN-kiskolla 125 mm
- Harmaa ovi
- Kotelokoko 2
- Sinetöitävissä, lisätarvike
- DIN-kiskot, asennuslevyt, kosketussuojat, peitelevyt ja laipat on tilattava erikseen
- Kiilasarja: 4 kpl
- Kaksoiseristys II ja kotelointiluokka IP 66 täyttyt asennettaessa peitelevysetit, yksittäiset peitelevyt ja laipat sekä noudattamalla asennusohjeita.
- Materiaali: PC (polykarbonaatti)
- Suojausluokka: II
- Väri: harmaa, RAL 7035

Leveys:	270 mm
Korkeus:	360 mm
Syvyys:	163 mm
Paino	2,127 kg

Piirrokset

Mittapiirros

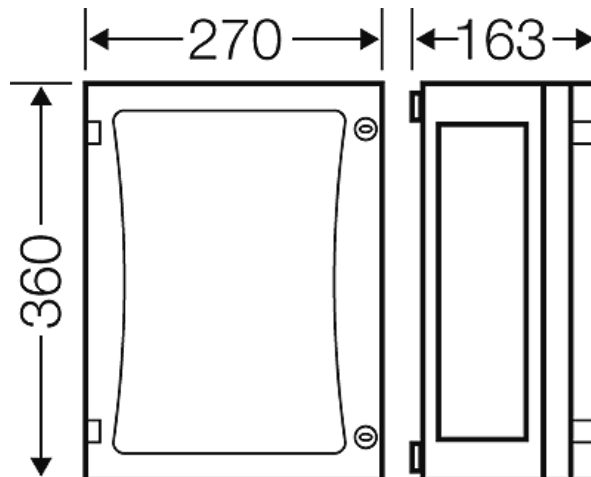


Tyhjä kotelo




FP 0230 | Snro 34 316 52

- Asennustilan mitat L 216 x K 306 x S 140 mm
- Työkalukäyttöinen lukitus

Yksityiskohtaiset mitat

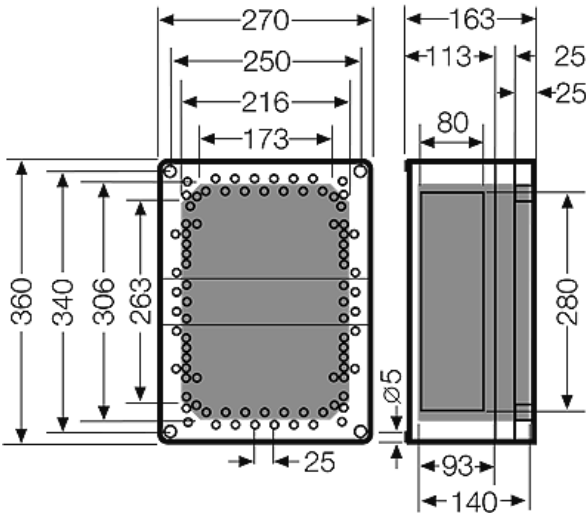

Kotelon seinät

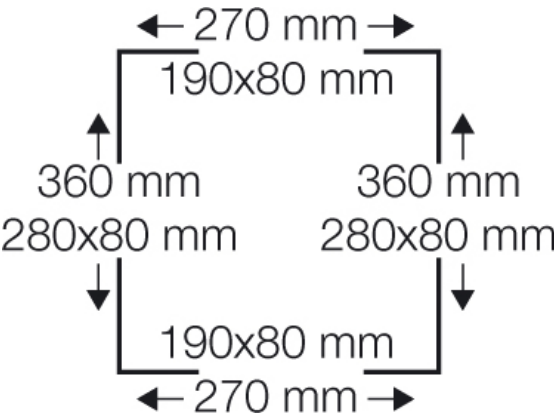

käyttö- ja ympäristöolosuhteet

Käyttöalue	Soveltuu sisä- ja ulkoasennukseen, sääsuojaus Ota huomioon ympäristöolosuhteiden vaikutus asennettuun laitteistoon, esimerkiksi korkeat tai matalat lämpötilat tai kondenssiveden muodostuminen; katso tekniset tiedot.
Ympäristölämpötila	Enimmäisarvo + 70 °C minimi-arvo - 25 °C
Palosuojaus sisäisen vian sattuessa	Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille Vähimmäisvaatimukset – hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: – 650 °C kotelolle ja holkeille – 850 °C sähköä johtaville osille
palokäyttäytyminen	Hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-2 Vaikeasti syttyvä itsestään sammuva
Mekaaninen kestävyys	IK08 (5 Joule)
Myrkyllisyys	halogeeniton silikoniton halogeeniton kaapeleiden ja eristettyjen johtimien tarkastuksen

Tyhjä kotelo



FP 0230 | Snro 34 316 52

- Asennustilan mitat L 216 x K 306 x S 140 mm
- Työkalukäyttöinen lukitus

mukaisesti – kaasujen syövyttävyyys – standardin SFS EN 60754-2 mukainen

ohje

Ulkoasennusta koskevia lisäohjeita: – Asennetun laitteiston sallittujen ympäristölämpötilojen raja-arvojen ylittymiseen ja kosteuden poistoon saatetaan tarvita tuuletusta ja/tai lämmitystä. Materiaalien ominaisuudet näet teknisistä tiedoista.