

Moduulikotelo maks. 100 A kojeille ja laitteille



FP 1249 | Snro 34 316 62


- 24 moduulia: 2 x 12 x 18 mm
- ilman PE- ja N-liittimiä

- 2-rivinen
- Kotelokoko 2
- Moduulikokoisille kojeille ja laitteille maks. 100 A
- Käytä koteloä FP 1100 PE- ja N-liittimien kanssa
- Savunharmaa ovi
- Käsikäyttöinen lukitus
- Ovi on sinetöitävissä
- Moduuliaukon peitelevy
- Merkintäalustalla
- Kiilaraja: 4 kpl
- Kaksoiseristys II ja kotelointiluokka IP 66 täyttyä asennettaessa peitelevysetit, yksittäiset peitelevyt ja laipat sekä noudattamalla asennusohjeita.
- Materiaali: PC (polykarbonaatti)
- Suojausluokka: II
- Väri: harmaa, RAL 7035

Leveys:	270 mm
Korkeus:	360 mm
Syvyys:	186 mm
Suojausluokka:	II
Materiaali	PC (polykarbonaatti)
Paino	2,805 kg

Piirrokset

Mittapiirros

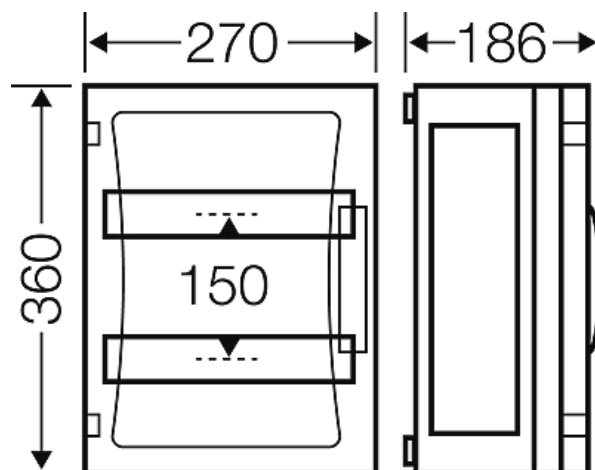


Moduulikotelo maks. 100 A kojeille ja laitteille



FP 1249 | Snro 34 316 62

- 24 moduulia: 2 x 12 x 18 mm
- ilman PE- ja N-liittimiä

Kotelon seinät

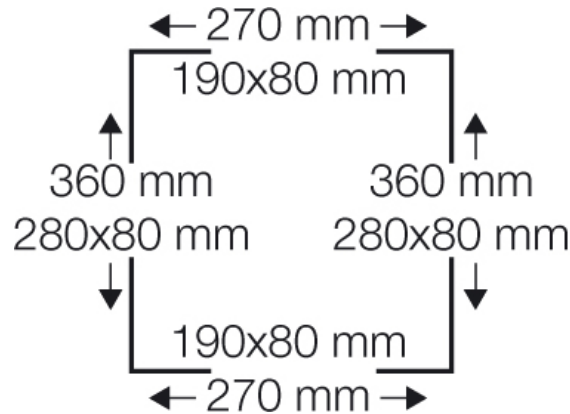

käyttö- ja ympäristöolosuhteet

Käyttöalue	Soveltuu sisä- ja ulkoasennukseen, sääsuojaus Ota huomioon ympäristöolosuhteiden vaikutus asennettuun laitteistoon, esimerkiksi korkeat tai matalat lämpötilat tai kondenssiveden muodostuminen; katso tekniset tiedot.
Ympäristölämpötila	Keskiarvo yli 24 tuntia + 35 °C Enimmäisarvo + 40 °C minimiarvo - 5 °C
Ilman kosteus	50 % lämpötilassa 40 °C lyhyt aika 100 % lämpötilassa 25 °C
Palosuojaus sisäisen vian sattuessa	Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille Vähimmäisvaatimukset – hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: – 650 °C koteloidille ja holkeille – 850 °C sähköä johtaville osille
palokäyttäytyminen	Hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-2 Vaikeasti syttyvä itsestään sammuva
Mekaaninen kestävyys	IK08 (5 Joule)
Myrkyllisyys	halogeeniton silikoniton halogeeniton kaapeleiden ja eristettyjen johtimien tarkastuksen mukaisesti – kaasujen syövyttävyyden standardin SFS EN 60754-2 mukainen
ohje	Ulkoasennusta koskevia lisäohjeita: – Asennetun laitteiston sallittujen ympäristölämpötilojen raja-arvojen ylittymiseen ja kosteuden poistoon saatetaan tarvita tuuletusta ja/tai lämmitystä. Materiaalien ominaisuudet näet teknisistä tiedoista.