

## Tyhjä kotelo



### FP 0401 | Snro 34 316 72

- Asennustilan mitat L 486 x K 306 x S 140 mm
- Työkalukäyttöinen lukitus
- Seinälaippasarjalla




- Kojien ja laitteiden maksimiasennuskorkeus on asennuslevyllä 136 mm ja DIN-kiskolla 125 mm
- Kotelokoko 4
- Savunharmaa ovi
- Sinetöitävissä, lisätarvike
- DIN-kiskot, asennuslevyt, kosketussuojat, peitelevyt ja laipat on tilattava erikseen
- Kiilasarja: 6 kpl
- Laipat tilattava erikseen
- Materiaali: PC (polykarbonaatti)
- Suojausluokka: II
- Väri: harmaa, RAL 7035


|          |        |
|----------|--------|
| Leveys:  | 546 mm |
| Korkeus: | 366 mm |
| Syvyys:  | 163 mm |
| Paino    | 4,5 kg |

## Piirrokset

Mittapiirros

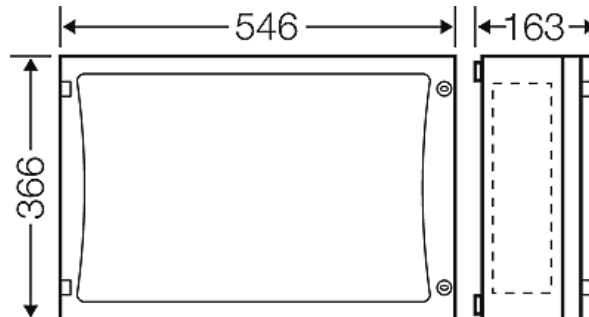

Yksityiskohtaiset mitat

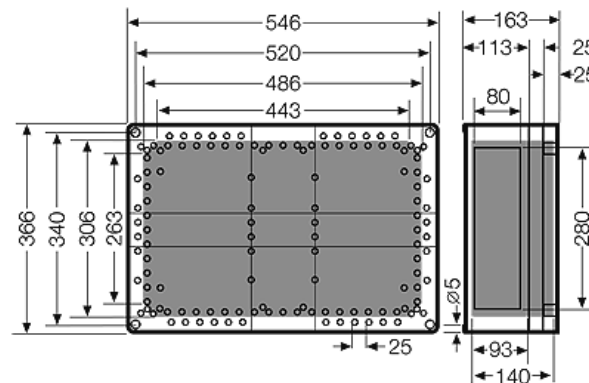

Kotelon seinät



## käyttö- ja ympäristöolosuhteet

|            |                                                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttöalue | Soveltuu sisä- ja ulkoasennukseen, sääsuojauksella. Ota huomioon ympäristöolosuhteiden vaikutus asennettuun laitteistoon, esimerkiksi korkeat tai matalat lämpötilat tai |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tyhjä kotelo



**FP 0401 | Snro 34 316 72**

- Asennustilan mitat L 486 x K 306 x S 140 mm
- Työkalukäyttöinen lukitus
- Seinälaippasarjalla



|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | kondenssiveden muodostuminen; katso tekniset tiedot.                                                                                                                                                                                               |
| Ympäristölämpötila                  | Enimmäisarvo + 70 °C<br>minimi-arvo - 25 °C                                                                                                                                                                                                        |
| Palosuojaus sisäisen vian sattuessa | Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille<br>Vähimmäisvaatimukset<br>– hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11:<br>– 650 °C koteloille ja holkeille<br>– 850 °C sähköä johtaville osille                                                |
| palokäyttäytyminen                  | Hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: 960 °C<br>UL Subject 94: V-2<br>Vaikeasti syttyvä<br>itsestään sammuva                                                                                                                                            |
| Mekaaninen kestävyys                | IK08 (5 Joule)                                                                                                                                                                                                                                     |
| Myrkyllisyys                        | halogeeniton<br>silikoniton<br>halogeeniton kaapeleiden ja eristettyjen johtimien tarkastuksen mukaisesti – kaasujen syövyttävyyden standardin SFS EN 60754-2 mukainen                                                                             |
| ohje                                | Ulkoasennusta koskevia lisäohjeita: – Asennetun laitteiston sallittujen ympäristölämpötilojen raja-arvojen ylittymiseen ja kosteuden poistoon saatetaan tarvita tuuletusta ja/tai lämmitystä. Materiaalien ominaisuudet näet teknisistä tiedoista. |