

## Moduulikotelo maks. 63 A kojeille ja laitteille



### FP 1216 | Snro 34 316 74


- 24 moduulia: 2 x 12 x 18 mm
- ilman PE- ja N-liittimiä
- Irrotettavalla DIN-kiskolla ja maadoitusliitännällä

- 2-rivinen
- Kotelokoko 2
- PE- + N-liittimet tilattava erikseen
- Moduulikokoisille kojeille ja laitteille maks. 63 A
- Savunharmaa ovi
- Käsikäyttöinen lukitus
- Ovi on sinetöitävissä
- Moduuliaukon peitelevy
- Merkintäalustalla
- Kiilaraja: 4 kpl
- Kaksoiseristys II ja kotelointiluokka IP 66 täyttyt asennettaessa peitelevysetit, yksittäiset peitelevyt ja laipat sekä noudattamalla asennusohjeita.
- Materiaali: PC (polykarbonaatti)
- Suojaluokka: II
- Väri: harmaa, RAL 7035

|          |          |
|----------|----------|
| Leveys:  | 270 mm   |
| Korkeus: | 360 mm   |
| Syvyys:  | 186 mm   |
| Paino    | 3,028 kg |

### Piirroksat

Mittapiirros

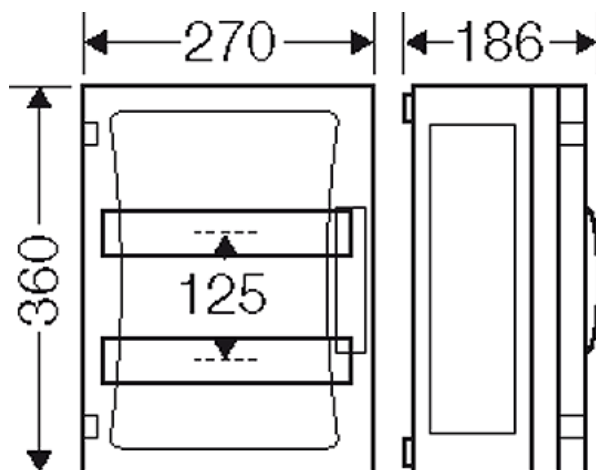


**Moduulikotelo maks. 63 A kojeille ja laitteille**



**FP 1216 | Snro 34 316 74**

- 24 moduulia: 2 x 12 x 18 mm
- ilman PE- ja N-liittimiä
- Irrotettavalla DIN-kiskolla ja maadoitusliitännällä

Kotelon seinät

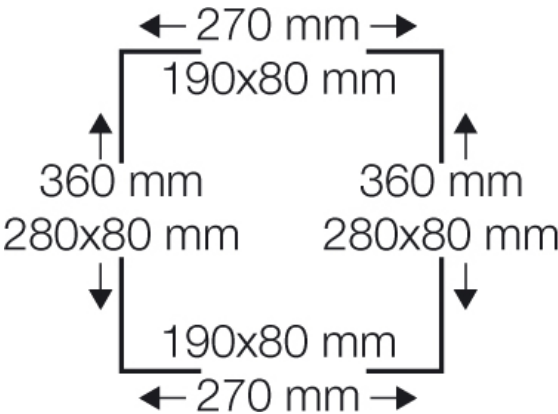

**käyttö- ja ympäristöolosuhteet**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttöalue                          | Soveltuu sisä- ja ulkoasennukseen, sääsuojaus<br>Ota huomioon ympäristöolosuhteiden vaikutus asennettuun laitteistoon, esimerkiksi korkeat tai matalat lämpötilat tai kondenssiveden muodostuminen; katso tekniset tiedot.                         |
| Ympäristölämpötila                  | Keskiarvo yli 24 tuntia + 35 °C<br>Enimmäisarvo + 40 °C<br>minimiarvo - 5 °C                                                                                                                                                                       |
| Ilman kosteus                       | 50 % lämpötilassa 40 °C<br>lyhyt aika<br>100 % lämpötilassa 25 °C                                                                                                                                                                                  |
| Palosuojaus sisäisen vian sattuessa | Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille<br>Vähimmäisvaatimukset<br>– hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11:<br>– 650 °C koteloidille ja holkeille<br>– 850 °C sähköä johtaville osille                                              |
| palokäyttäytyminen                  | Hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: 960 °C<br>UL Subject 94: V-2<br>Vaikeasti syttyvä<br>itsestään sammuva                                                                                                                                            |
| Mekaaninen kestävyys                | IK08 (5 Joule)                                                                                                                                                                                                                                     |
| Myrkyllisyys                        | halogeeniton<br>silikoniton<br>halogeeniton kaapeleiden ja eristettyjen johtimien tarkastuksen mukaisesti – kaasujen syövyttävyyden standardin SFS EN 60754-2 mukainen                                                                             |
| ohje                                | Ulkoasennusta koskevia lisäohjeita: – Asennetun laitteiston sallittujen ympäristölämpötilojen raja-arvojen ylittymiseen ja kosteuden poistoon saatetaan tarvita tuuletusta ja/tai lämmitystä. Materiaalien ominaisuudet näet teknisistä tiedoista. |