

Moduulikotelo maks. 100 A kojeille ja laitteille




FP 1100 | Snro 34 316 76

- Riviliitinkotelo
- PE/N 10 x 1,5-10 mm² ML / MKEM, 11 x 2,5-16 mm² r / MKEM, 1 x 16 mm² ML tai 1 x 16-35 mm² MKEM, Cu

- Nimellisvirta: 125 A
- Kotelokoko 1
- Harmaa ovi
- Työkalukäyttöinen lukitus
- Sinetöitävissä, lisätarvike
- Kaksoiseristys II ja kotelointiluokka IP 66 täyttyt asennettaessa peitelevysetit, yksittäiset peitelevyt ja laipat sekä noudattamalla asennusohjeita.
- Materiaali: PC (polykarbonaatti)
- Suojausluokka: II
- Väri: harmaa, RAL 7035

Leveys:	270 mm
Korkeus:	180 mm
Syvyys:	163 mm
Paino	2,155 kg

Piirrokset

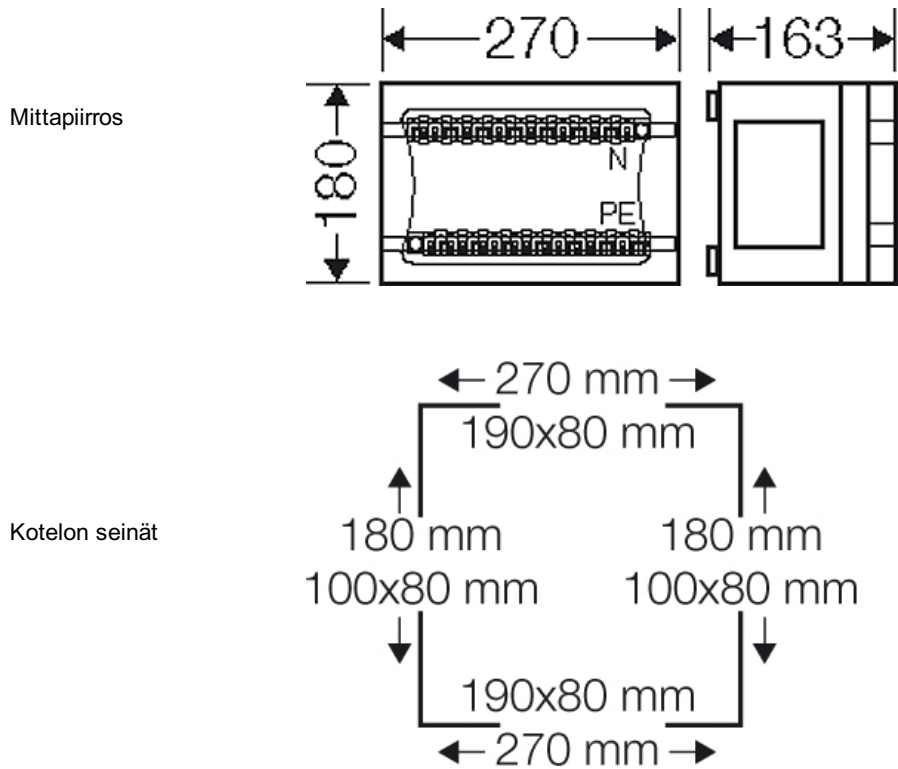

käyttö- ja ympäristöolosuhteet

Käyttöalue	Soveltuu sisä- ja ulkoasennukseen, sääsuojaus Ota huomioon ympäristöolosuhteiden vaikutus asennettuun laitteistoon, esimerkiksi korkeat tai matalat lämpötilat tai kondenssiveden muodostuminen; katso tekniset tiedot.
Ympäristölämpötila	Keskiarvo yli 24 tuntia + 35 °C Enimmäisarvo + 40 °C minimiarvo - 5 °C

Moduulikotelo maks. 100 A kojeille ja laitteille



FP 1100 | Snro 34 316 76

- Riviliitinkotelo
- PE/N 10 x 1,5-10 mm² ML / MKEM, 11 x 2,5-16 mm² r / MKEM, 1 x 16 mm² ML tai 1 x 16-35 mm² MKEM, Cu

Ilman kosteus	50 % lämpötilassa 40 °C lyhyt aika 100 % lämpötilassa 25 °C
Palosuojaus sisäisen vian sattuessa	Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille Vähimmäisvaatimukset – hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: – 650 °C koteloille ja holkeille – 850 °C sähköä johtaville osille
palokäyttäytyminen	Hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-2 Vaikeasti syttyvä itsestään sammuva
Mekaaninen kestävyys	IK08 (5 Joule)
Myrkyllisyys	halogeeniton silikoniton halogeeniton kaapeleiden ja eristettyjen johtimien tarkastuksen mukaisesti – kaasujen syövyttävyyys – standardin SFS EN 60754-2 mukainen
ohje	Ulkoasennusta koskevia lisäohjeita: – Asennetun laitteiston sallittujen ympäristölämpötilojen raja-arvojen ylittymiseen ja kosteuden poistoon saatetaan tarvita tuuletusta ja/tai lämmitystä. Materiaalien ominaisuudet näet teknisistä tiedoista.