

**Moduulikotelo maks. 63 A kojeille ja laitteille**



**FP 1408 | Snro 34 316 78**


- 54 moduulia: 2 x 27 x 18 mm
- Seinälaippasarjalla



- 2-rivinen
- Kotelokoko 4
- FIXCONNECT®-liitintekniikka PE- ja N-liittimille
- PE + N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
- N-kisko erotettavissa eri potentiaaleille
- Moduulikokoisille kojeille ja laitteille maks. 63 A
- Savunharmaa ovi
- Käsikäyttöinen lukitus
- Ovi on sinetöitävissä
- Moduuliaukon peitelevy
- Merkintäalustalla
- Kiilasarja: 6 kpl
- Laipat tilattava erikseen
- Materiaali: PC (polykarbonaatti)
- Suojaluokka: II
- Väri: harmaa, RAL 7035

|          |          |
|----------|----------|
| Leveys:  | 540 mm   |
| Korkeus: | 360 mm   |
| Syvyys:  | 186 mm   |
| Paino    | 5,972 kg |

**Piirroksat**

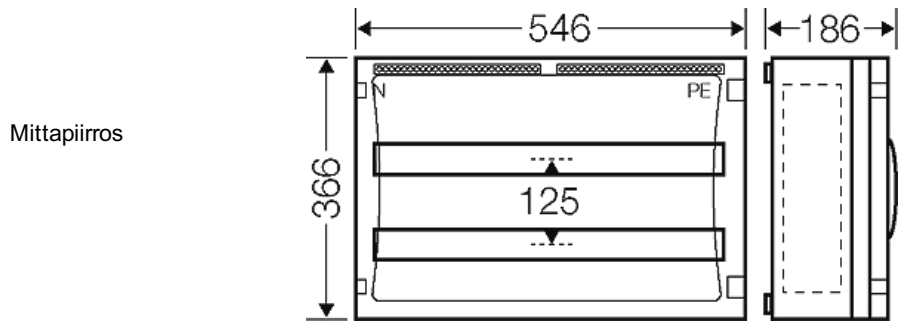

Kotelon seinät



**käyttö- ja ympäristöolosuhteet**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttöalue                          | Soveltuu sisä- ja ulkoasennukseen, sääsuojaus<br>Ota huomioon ympäristöolosuhteiden vaikutus asennettuun laitteistoon, esimerkiksi korkeat tai matalat lämpötilat tai kondenssiveden muodostuminen; katso tekniset tiedot. |
| Ympäristölämpötila                  | Keskiarvo yli 24 tuntia + 35 °C<br>Enimmäisarvo + 40 °C<br>minimi-arvo - 5 °C                                                                                                                                              |
| Ilman kosteus                       | 50 % lämpötilassa 40 °C<br>lyhyt aika<br>100 % lämpötilassa 25 °C                                                                                                                                                          |
| Palosuojaus sisäisen vian sattuessa | Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille<br>Vähimmäisvaatimukset                                                                                                                                       |

Moduulikotelo maks. 63 A kojeille ja laitteille



**FP 1408 | Snro 34 316 78**

- 54 moduulia: 2 x 27 x 18 mm
- Seinälaippasarjalla




- hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11:
- 650 °C kotelolle ja holkeille
- 850 °C sähköä johtaville osille

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| palokäyttäytyminen   | <p>Hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: 960 °C</p> <p>UL Subject 94: V-2</p> <p>Vaikeasti syttyvä itsestään sammuva</p>                                                                                                                                       |
| Mekaaninen kestävyys | IK08 (5 Joule)                                                                                                                                                                                                                                            |
| Myrkyllisyys         | <p>halogeeniton</p> <p>silikoniton</p> <p>halogeeniton kaapeleiden ja eristettyjen johtimien tarkastuksen mukaisesti – kaasujen syövyttävyyys – standardin SFS EN 60754-2 mukainen</p>                                                                    |
| ohje                 | <p>Ulkoasennusta koskevia lisäohjeita: – Asennetun laitteiston sallittujen ympäristölämpötilojen raja-arvojen ylittymiseen ja kosteuden poistoon saatetaan tarvita tuuletusta ja/tai lämmitystä. Materiaalien ominaisuudet näet teknisistä tiedoista.</p> |