

Korotuskehys



FP ZR 30 | Snro 34 317 92


- Korotuskehys
- Kotelokoko 3

- 50 mm:n korotus asennuskorkeuteen
- Sisältää asennustarvikkeet
- Voidaan asentaa useita päällekkäin

Paino	1,003 kg
Syvyys:	50 mm
Korkeus:	540 mm
Leveys:	270 mm

Piirrokset

Mittapiirros

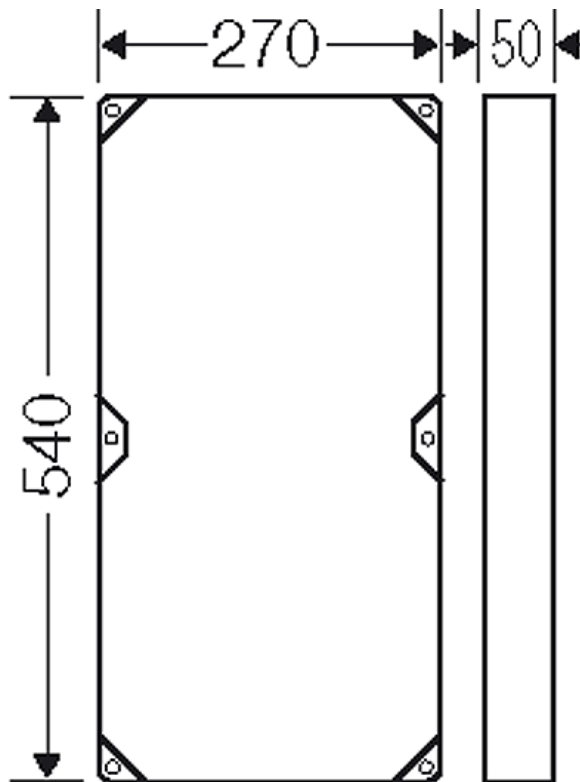

käyttö- ja ympäristöolosuhteet

Käyttöalue	Soveltuu sisä- ja ulkoasennukseen, sääsuojaus Ota huomioon ympäristöolosuhteiden vaikutus asennettuun laitteistoon, esimerkiksi korkeat tai matalat lämpötilat tai kondenssiveden muodostuminen; katso tekniset tiedot.
Ympäristölämpötila	Enimmäisarvo + 70 °C minimi-arvo - 25 °C
Palosuojaus sisäisen vian sattuessa	Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille Vähimmäisvaatimukset – hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: – 650 °C koteloille ja holkeille – 850 °C sähköä johtaville osille
palokäyttäytyminen	Hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: 960 °C

Korotuskehys



FP ZR 30 | Snro 34 317 92

- Korotuskehys
- Kotelokoko 3

UL Subject 94: V-2
 Vaikeasti syttyvä
 itsestään sammuva

Mekaaninen kestävyys	IK08 (5 Joule)
Myrkyllisyys	halogeeniton silikoniton halogeeniton kaapeleiden ja eristettyjen johtimien tarkastuksen mukaisesti – kaasujen syövyttävyys – standardin SFS EN 60754-2 mukainen
ohje	Ulkoasennusta koskevia lisäohjeita: – Asennetun laitteiston sallittujen ympäristölämpötilojen raja-arvojen ylittymiseen ja kosteuden poistoon saatetaan tarvita tuuletusta ja/tai lämmitystä. Materiaalien ominaisuudet näet teknisistä tiedoista.