



KOVA 0124 HST IP65/67

Keskuksen mitoitusvirta	InA 80
Keskuksen mitoitusjännite	Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite	Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta	Icw 6kA 1s (vakiona)
Tasoituserroin	0,7
Kotelointiluokka	IP65/67
Suojausluokka	I (suojaamaadoitus)
Jakelujärjestelmä	TN-S
EMC käyttöympäristöt	A ja B
Suojakatkaisijat	C-käyrä (vakiona)
Vikavirtasuojaja	A-tyyppi
Mitat	510x410x260 mm
Paino	n.20kg
Korroosioluokka	C5 / 2mm HST






Keskuksen mukana toimitetaan IP65 läpivientilaippa. Vaativimmissa kohteissa laippa valitaan kohteen vaatimusten mukaan. Vaikuttavat tekijät ovat, IP-luokka, kaapeleiden koko ja lukumäärä. Keskuksen koteloinnille voidaan saavuttaa max. IP67-luokitus.

Vakiona keskus alapuolisella läpivienillä. Saatavilla tilauksesta yläpuolisella läpivienillä.



TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	LIITTÄMINEN SÄHKÖVERKKOON	PISTORASIAT (kpl)				VVS 30mA (kpl)	Varatila modulia (kpl)
			Suko 230V 16A	CEE 5-nap. 400V/6h				
				16A	32A	63A		
KOVA 0124 HST IP65/67	34 345 92	2x95mm² Al/Cu	4	2	1	-	3	12
SUOJAKATTO HST	34 345 97	Lisävaruste						

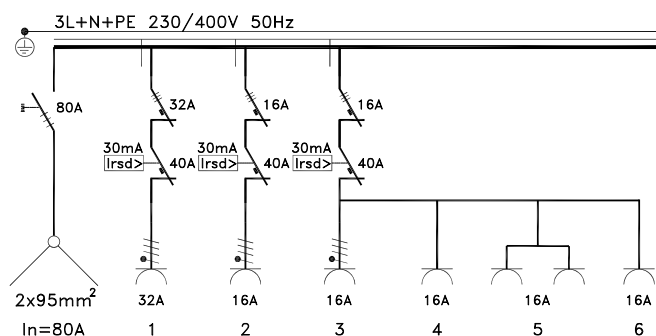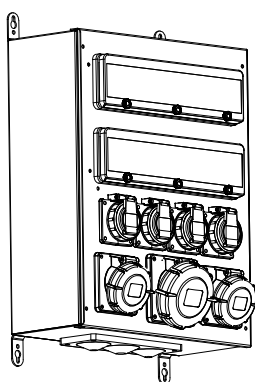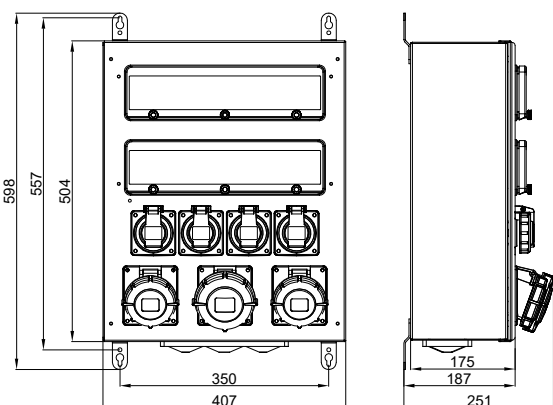

TESTATTUA TURVALLISUUTTA

VOHEK - pistorasiakeskukset on valmistettu eurooppalaisen EN 61439-3 standardin mukaan.

CE
EN 61439-3

