





VOIMA 1113



Keskuksen mitoitusvirta	InA 125A
Keskuksen mitoitusjännite	Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite	Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta	Icw 6kA 1s (vakiona)
Tasotuskerroin	0,7
Kotelointiluokka	IP44
Iskunkestävyys	IK08
Suojausluokka	I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä	TN-S
EMC käyttöympäristöt	A ja B
Suojakatkaisijat	C-käyrä (vakiona)
Vikavirtasuojaja	A- tyyppi
Paino	n.15kg
Kansien väri	RAL 7047
Korroosioluokka	C3
Materiaali	Kuumasinkitty teräs

TYPPI	SÄHKÖNUMERO	LIITTÄMINEN SÄHKÖVERKKOON	PISTORASIAT (kpl)				VVS 30mA (kpl)	Varatila modulia (kpl)
			Suko 230V 16A	CEE 5-nap. 400V/6h				
				16A	32A	63A		
VOIMA 1113	34 347 66	2x95mm² Al/Cu	3	1	1	1	2 + 1*	9
SUOJAKATTO	34 347 67	Lisävaruste ulkoasennukseen *) tilavaraus 63A pistorasian vikavirtasuojaukseen						

Muutokset mahdollisia suojalaitteiden, syöttöliittimien ja läpivientien osalta jo tehtaalla. Kysy lisää myyjältäsi.

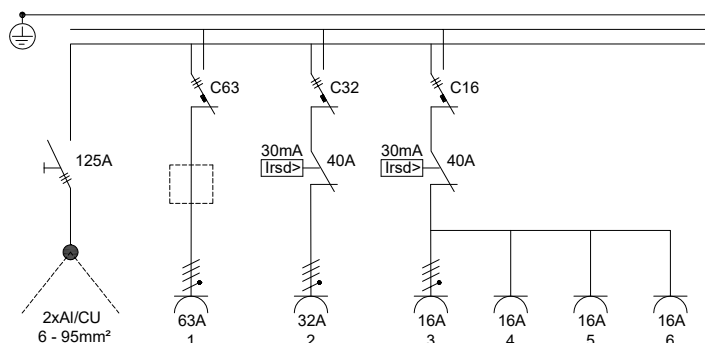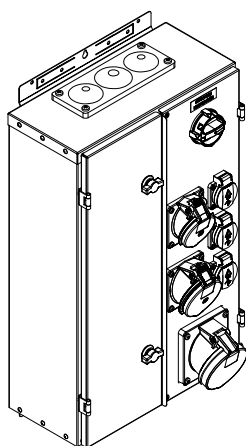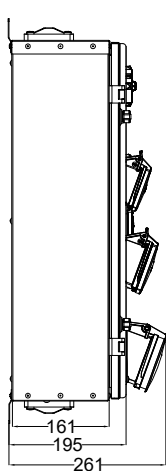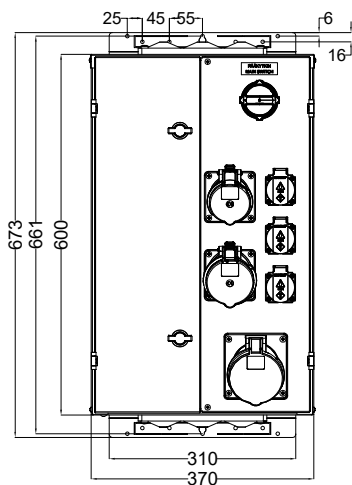

TESTATTUA TURVALLISUUTTA

VOHEK - pistorasiakeskukset on valmistettu eurooppalaisen EN 61439-3 standardin mukaan.