




# VOIMA 2002



|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Keskuksen mitoitusvirta          | <b>InA 125A</b>             |
| Keskuksen mitoitusjännite        | <b>Un 400V (50Hz)</b>       |
| Mitoituseristysjännite           | <b>Ui=Un</b>                |
| Lyhytaikainen mitoituskestovirta | <b>Icw 6kA 1s (vakiona)</b> |
| Tasotuskerroin                   | <b>0,7</b>                  |
| Kotelointiluokka                 | <b>IP44</b>                 |
| Iskunkestävyys                   | <b>IK08</b>                 |
| Suojausluokka                    | <b>I (suojavaadoitus)</b>   |
| Jakelujärjestelmä                | <b>TN-S</b>                 |
| EMC käyttöympäristöt             | <b>A ja B</b>               |
| Suojakatkaisijat                 | <b>C-käyrä (vakiona)</b>    |
| Vikavirtasuojat                  | <b>A- tyyppi</b>            |
| Paino                            | <b>n.15kg</b>               |
| Kansien väri                     | <b>RAL 7047</b>             |
| Korroosioluokka                  | <b>C3</b>                   |
| Materiaali                       | <b>Kuumasinkitty teräs</b>  |

| TYPPI      | SÄHKÖNUMERO | LIITTÄMINEN<br>SÄHKÖVERKKOON | PISTORASIAT (kpl)   |                    |     |     | VVS<br>30mA<br>(kpl) | Varatila<br>modulia<br>(kpl) |
|------------|-------------|------------------------------|---------------------|--------------------|-----|-----|----------------------|------------------------------|
|            |             |                              | Suko<br>230V<br>16A | CEE 5-nap. 400V/6h |     |     |                      |                              |
|            |             |                              |                     | 16A                | 32A | 63A |                      |                              |
| VOIMA 2002 | 34 347 70   | 2x95mm <sup>2</sup> Al/Cu    | 2                   | -                  | -   | 2   | 1                    | 22                           |
| SUOJAKATTO | 34 347 67   | Lisävaruste ulkoasennukseen  |                     |                    |     |     |                      |                              |

Muutokset mahdollisia suojalaitteiden, syöttöliittimien ja läpivientien osalta jo tehtaalla. Kysy lisää myyjältäsi.

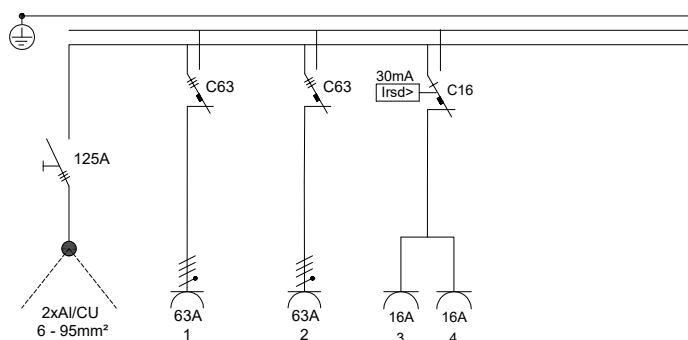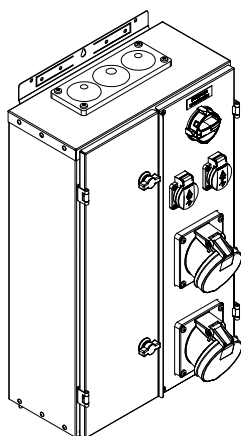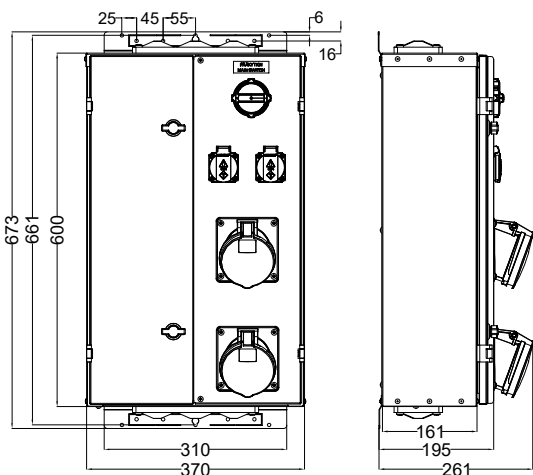

## TESTATTUA TURVALLISUUTTA

VOHEK - pistorasiakeskukset on valmistettu eurooppalaisen EN 61439-3 standardin mukaan.