

Työmaakeskukset IP44

mopsi



Ominaisuuksia

- Liittäminen sähköverkkoon pistotulpalla tai kojevastakkeella mallista riippuen.
- Suojalaitteet helposti käytettävissä saranoitujen salvalla lukittavien kansien takana.
- Tuotteissa vahva ja kestävä putkirakenne, joka antaa suojaa pistorasioille.

Teknisiä tietoja

- Runko alumiinia
- Nimellisjännite 400V
- Nimellisvirta 16A / 32A / 63A
- Tiiveysluokka IP44
- Pistorasialähdöt eri keskuksissa mallista riippuen:
 - Schuko 16A, 230V
 - 5x16A, 400V
 - 5x32A, 400V
 - 5x63A, 400V

Työmaakeskus mopsi soveltuu esimerkiksi työmaa-aikaiseen sähköjakeluun sekä muuhun väliaikaiseen sähköjakeluun.

Työmaakeskukset on tehty kestämään vaativatkin työmaaolosuhteet ja kevyen rakenteen ansiosta keskuksia on helppo siirtää tarpeen mukaan.

Mallisto kattaa työmaakeskukset 16A - 63A:n nimellisvirralle.




Pienissä 16A malleissa liittäminen sähköverkkoon pistotulpalla sekä pitkällä johtimella.



Tuotteissa vahva ja kestävä putkirakenne, joka antaa suojaa pistorasioille.



Pistorasiat suojattu vikavirtasuojilla.
HUOM! mallit 3436701 ja 3436703 liitettävä vikavirtasuojattun pistorasiaan (malleissa ei vikavirtasuojaa)



Suojalaitteet on helposti käytettävissä käsialvalla lukittavan kannen alla.

Työmaakeskukset IP44 mopsi

3436700



3436701




Työmaakeskukset


- Nimellisvirta 16A
- Runko on alumiinia
- V = mallissa vikavirtasuojakytkin

Snro	Tuotemerkki	I _n	Liittäminen sähköverkkoon	5x63A 400V	5x32A 400V	5x16A 400V	Suko 230V 16A	VVSK 30 mA	VVSK 500 mA	Mitat		
										Lev.	Kork.	Syv.
3436700	mopsi 16.0016M V	16	16A pistotulppa, 14m johto	-	-	1	6	1	-	420	375	231
3436701	mopsi 16.0026M	16	16A pistotulppa, 14m johto	-	-	2	6	-	-	420	375	231


3436700

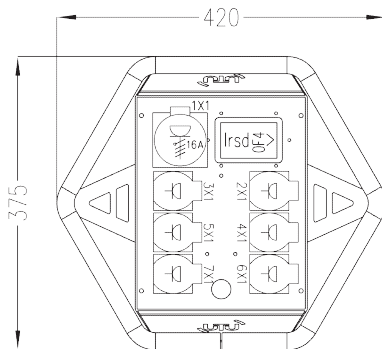


Keskuksen 3436700 pistorasiat on suojattu 30mA vikavirtasuojalla.

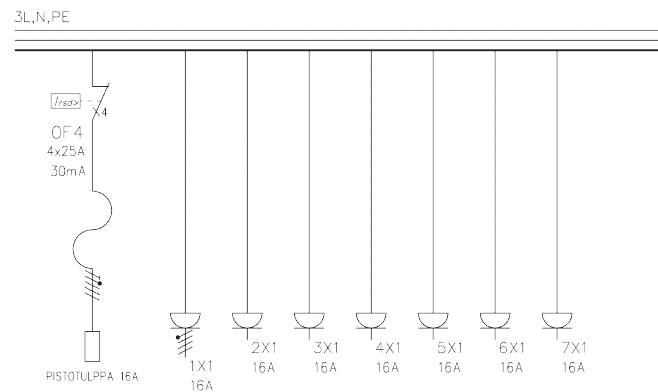

3436701

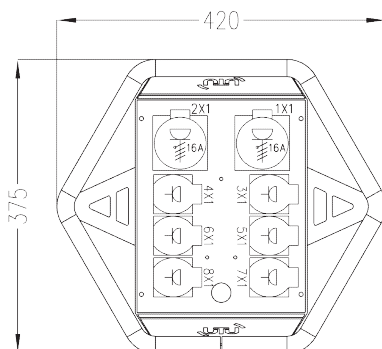

Keskuksessa 3436701 ei ole omaa vikavirtasuojasta, joten työmaalla se on liitettävä vikavirtasuojattuun 16A pistorasiaan.

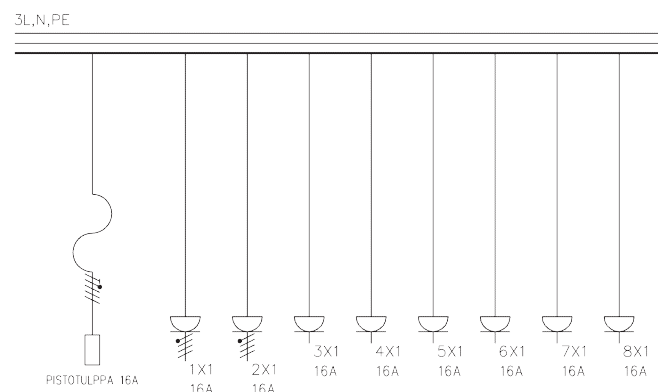

Työmaakeskukset IP44 mopsi



3436702



3436703




Työmaakeskukset


- Nimellisvirta 16A
- Runko on alumiinia
- V = mallissa vikavirtasuojakytkin

Snro	Tuotemerkki	I _n	Liittäminen sähköverkkoon	5x63A 400V	5x32A 400V	5x16A 400V	Suko 230V 16A	VVSK 30 mA	VVSK 500 mA	Mitat		
										Lev.	Kork.	Syv.
3436702	mopsi 16.0016P V	16	16A pistotulppa, 14m johto	-	-	1	6	1	-	400	298	258
3436703	mopsi 16.0026P	16	16A pistotulppa, 14m johto	-	-	2	6	-	-	400	298	258


3436702

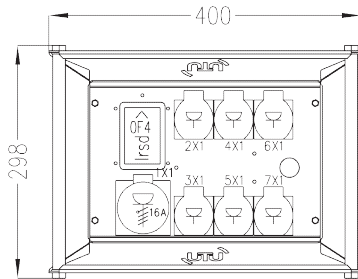


Keskuksen 3436702 pistorasiat on suojattu 30mA vikavirtasuojalla.

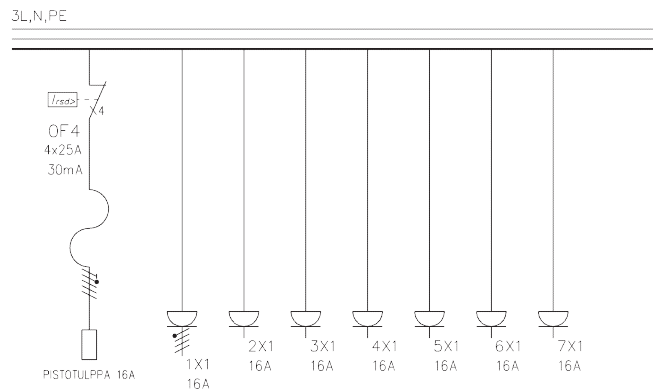

3436703

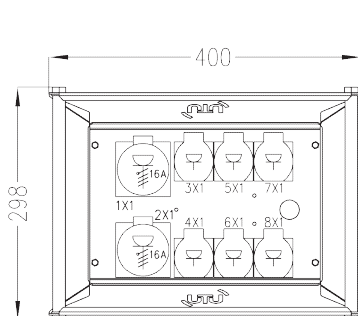

Keskuksessa 3436703 ei ole omaa vikavirtasuojauksia, joten työmaalla se on liitettävä vikavirtasuojattuun 16A pistorasiaan.

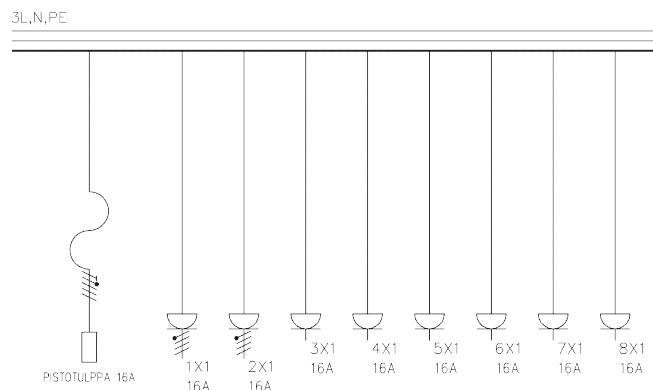

Työmaakeskukset IP44

mopsi

3436704





Työmaakeskukset

- Nimellisvirta 32A
- Runko on alumiinia

Snro	Tuotemerkki	I _n	Liittäminen sähköverkkoon	5x63A 400V	5x32A 400V	5x16A 400V	Suko 230V 16A	VVSK 30 mA	VVSK 500 mA	Mitat		
										Lev.	Kork.	Syv.
3436704	mopsi 32.0123	32	32A kojevastake	-	1	2	3	1	-	500	452	337

3436704

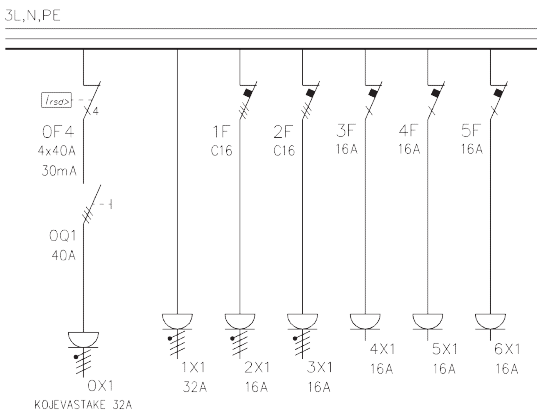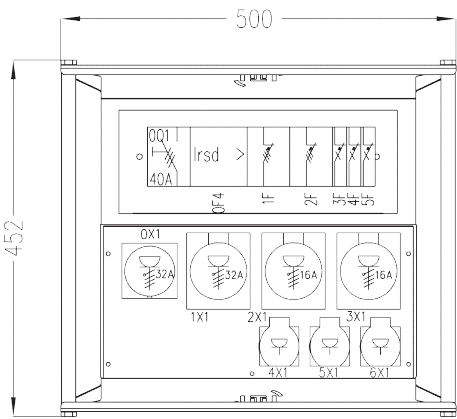

Työmaakeskukset IP44 mopsi



3436705





Työmaakeskukset

- Nimellisvirta 32A
- Runko on alumiinia

Snro	Tuotemerkki	I _n	Liittäminen sähköverkkoon	5x63A 400V	5x32A 400V	5x16A 400V	Suko 230V 16A	VVSK 30 mA	VVSK 500 mA	Mitat		
										Lev.	Kork.	Syv.
3436705	mopsi 63.1226	63	63A pistotulppa, 2m johto	1	2	2	6	4	-	650	522	337

3436705

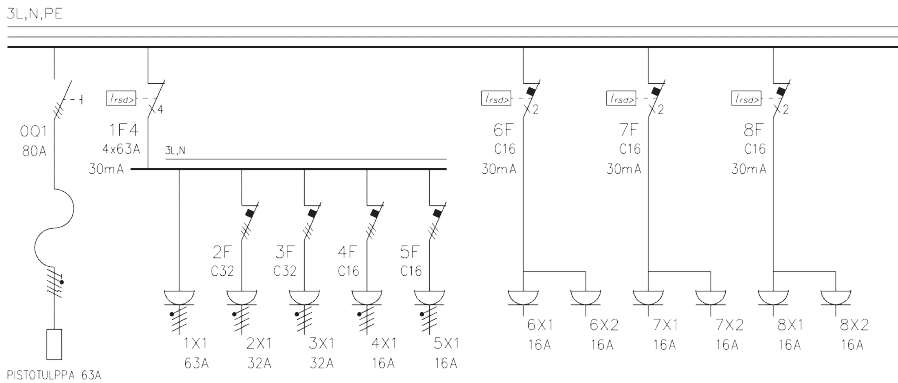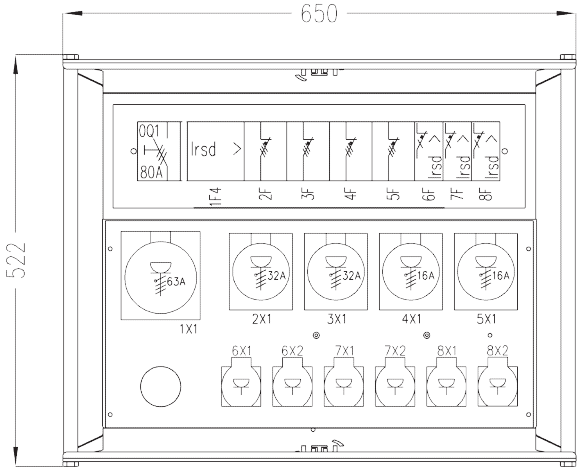

Työmaakeskukset IP44

mopsi

3436706



Työmaakeskukset

- Nimellisvirta 63A
- Runko on alumiinia

Snro	Tuotemerkki	I _n	Liittäminen sähköverkkoon	5x63A 400V	5x32A 400V	5x16A 400V	Suko 230V 16A	VVSK 30 mA	VVSK 500 mA	Mitat		
										Lev.	Kork.	Syv.
3436706	mopsi 63.1224	63	63A kojevastake	1	2	2	4	3	1	650	522	337

3436706

