

COMMANDER 2S

Tekninen tietolehti

Yleiset määritykset

Malli	Commander 2s
Väri	Valkoinen tai musta
Kaapelin pituus	5 m
Lataustila (IEC 61851-1)	Mode 3
Mitat	221x152x115 mm (ilman kaapelia)
Paino	2,4 kg (ilman kaapelia)
Käyttölämpötila	-25 – 40 °C
Säilytyslämpötila	-40 – 70 °C
Standardit	CE-merkki (LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU) IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2


Käyttöliittymä ja viestintä

Yhteydet	Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, 3G/4G (valinnainen)
Käyttäjän tunnistus	RFID, myWallbox App & Portal
Käyttöliittymä	myWallbox App & Portal ^[3]
Laturin tilatiedot	RGB LED-valo, myWallbox App & Portal
Laitteen ominaisuudet	Power Sharing
Valinnaiset ominaisuudet	Power Boost, dynaaminen virranjako, Eco-Smart, MID-mittari


Sähköiset tiedot

Latausteho	3,7 kW	7,4 kW	11 kW	22 kW
Nimellisjännite AC ±10 %	230 V	230 V	400 V	400 V
Nimellisvirta	16 A (1P)	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Liittimen tyyppi (IEC 62196-2)	Tyyppi 2	Tyyppi 2	Tyyppi 2	Tyyppi 2
Kaapelin leveys	jopa 3x10 mm²	jopa 3x10 mm²	jopa 5x10 mm²	jopa 5x10 mm²
Konfiguroitava virta	6 A:sta nimellisvirtaan			
Nimellistaajuus	50 Hz / 60 Hz			
Kotelointiluokka	IP54 / IK10			
Ylijänniteluokka	CAT III			
Jännösvirran tunnistus	AC 30 mA / DC 6 mA ^[1]			
RCCB	Ulkoinen vikavirtasuojakytkin tarvitaan ^[2]			

Mitat

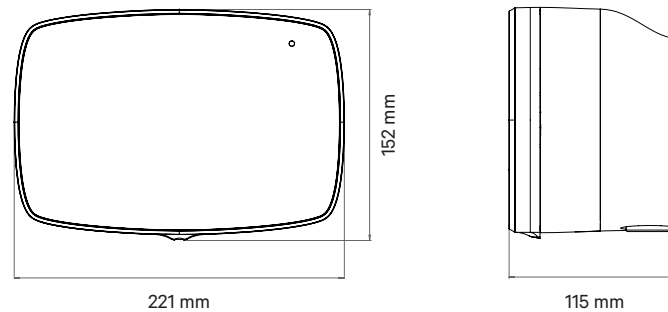

Osanumeroiden rakenne

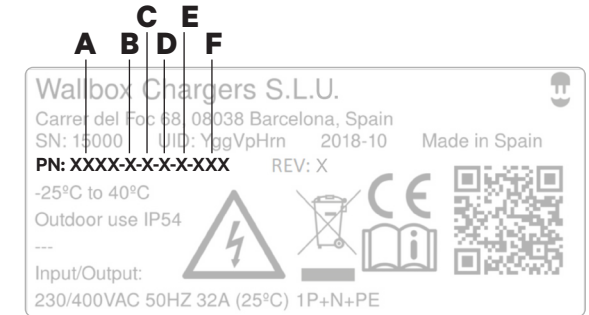

	Koodi	Määritelmä
A Malli	CMX2	Commander 2
B Kaapeli	0	5 m
C Liitin	1	Tyyppi 1
	2	Tyyppi 2
D Virta	1	3,7 kW
	2	7,4 kW
	3	11k W
	4	22 kW
E Lisäominaisuus	8	RFID + AC/DC -vuoto
F Mukautettu	S01	S Valkoinen
	S02	S Musta

[1] Sisäisen RDC-CC:n katkaisuaikamäärittäimet ovat IEC 62955:n mukaiset.

[2] Tyyppi A tai tyyppi B paikallisten määräysten mukaisesti.

[3] OCPP-yhteensopiva.