

**Tuotetiedot**

|            |                                   |             |                |             |                      |
|------------|-----------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------------|
| Tuotekoodi | <b>VE01-0008</b>                  | Sähkönumero | <b>3454002</b> | EAN-koodi   | <b>6410034540023</b> |
| Tuotenimi  | Taipuisa virtakisko 100A 1x24x600 |             |                | ETIM-luokka | <b>EC001522</b>      |
|            | -                                 |             |                |             |                      |

**Tekniset tiedot**

|                      |                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | -                                                                                       |
|                      | -                                                                                       |
|                      | -                                                                                       |
|                      | -                                                                                       |
|                      | -                                                                                       |
|                      | -                                                                                       |
|                      | -                                                                                       |
| Napaluku             | <b>1</b> kpl                                                                            |
|                      | -                                                                                       |
|                      | -                                                                                       |
|                      | -                                                                                       |
|                      | -                                                                                       |
|                      | -                                                                                       |
|                      | -                                                                                       |
| Käyttölämpötila      | <b>0</b> °C                                                                             |
| Paino                | <b>267</b> g                                                                            |
| IP-suojaus           | <b>0</b>                                                                                |
| Standardit           | <b>EN 60439-1: 1999/7.3 &amp; 7.6, HD 21.3:1995 + A1: 1999, SFS-käsikirja 154/7.8.2</b> |
| Väri / Materiaali    | <b>0</b>                                                                                |
| Kiinnitys / KytKentä | <b>0</b>                                                                                |


**Kuvaus**

Ounevan TVK on standardin EN 60439-1 ja SFS-käsikirjan 154 kohdan 7.8.2 mukainen taipuisa virtakisko. Kiskot on tarkoitettu jakokeskuksiin sekä erilaisiin sähköasennuksiin, joissa tarvitaan asennukseen helposti taivutettavaa, vähän tilaa vievää kiskoa. Erittäin hyvän joustavuuden ja kestäväen eristeen ansiosta kiskojen pienin taivutussäde on 3 \* kokonaispaksuus taivutuskulman ollessa 180°. Eristys on SFS 5523/HD 21.3 mukaista PVC-muovia, ja sitä voidaan käsitellä ja asentaa vielä -15°C:n lämpötilassa.

**Mittakuva**

**Pakkaus**

|              |            |               |           |              |              |
|--------------|------------|---------------|-----------|--------------|--------------|
| Pakkausmuoto | -          | Kpl / Pakkaus | <b>1</b>  | Paino [kg]   | <b>0,258</b> |
| Pituus [mm]  | <b>600</b> | Leveys [mm]   | <b>24</b> | Korkeus [mm] | <b>3</b>     |

**Ouneva Oy**

Teollisuustie 21  
 FI-82730 Tuupovaara  
 Finland

Tel. +358 400 179 750  
[info@ouneva.fi](mailto:info@ouneva.fi)

[www.ounevagroup.fi](http://www.ounevagroup.fi)  
[www.ounevaproductions.fi](http://www.ounevaproductions.fi)

## Product data

|              |                                        |          |                |            |                      |
|--------------|----------------------------------------|----------|----------------|------------|----------------------|
| Product code | <b>VE01-0008</b>                       | STK-code | <b>3454002</b> | EAN-code   | <b>6410034540023</b> |
| Product name | Flexible busbar TVK 100A 1x24x600mm Cu |          |                | ETIM class | <b>EC001522</b>      |

## Technical data


|                       |                  |     |
|-----------------------|------------------|-----|
|                       | -                |     |
|                       | -                |     |
|                       | -                |     |
|                       | -                |     |
|                       | -                |     |
|                       | -                |     |
| Number of poles       | 1                | pcs |
|                       | -                |     |
|                       |                  |     |
|                       | -                |     |
|                       | -                |     |
|                       | -                |     |
|                       | -                |     |
|                       | -                |     |
| Operating temperature | 0                | °C  |
| Weight                | 267              | g   |
| IP-protection         | 0                |     |
| Standards             | EN 60439-1: 1999 |     |
| Color / Material      | 0                |     |
| Mounting / Connection | 0                |     |



### Description

Flexible busbars conform to the EN-60439-1 standard. Busbars are insulated and designed for distribution boards and electrical installation, which require them to be economic on space and easy to bend. Because of extremely high flexibility and durability of the insulator, the smallest bending radius of the busbar is  $3 \cdot \text{total thickness}$  with bending angle of  $180^\circ$ . The material of the insulator is standard PVC so handling and installation is possible even  $-15^\circ\text{C}$  degrees.

## Drawing

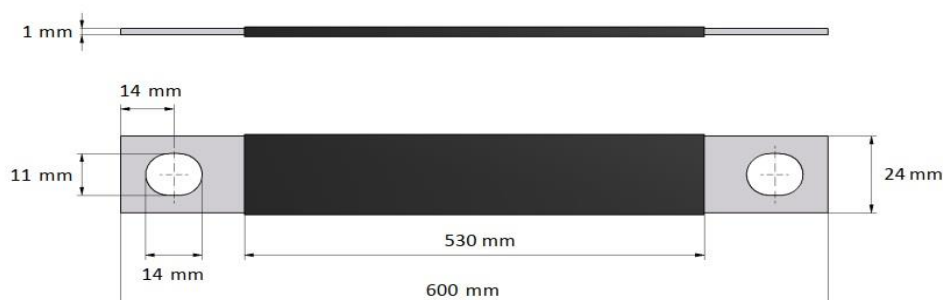

## Package

|             |     |               |    |             |       |
|-------------|-----|---------------|----|-------------|-------|
| Package     | -   | Pcs / Package | 1  | Weight [kg] | 0,258 |
| Length [mm] | 600 | Width [mm]    | 24 | Height [mm] | 3     |

**Ouneva Oy**

Teollisuustie 21  
FI-82730 Tuupovaara  
Finland

Tel. +358 400 179 750  
[info@ouneva.fi](mailto:info@ouneva.fi)

[www.ounevagroup.fi](http://www.ounevagroup.fi)  
[www.ounevaproducts.fi](http://www.ounevaproducts.fi)