

Tuotetiedot


Tuotekoodi	VE01-0040	Sähkönumero	3454018	EAN-koodi	6410034540184
Tuotenimi	Taipuisa virtakisko 250A 3x24x3000			ETIM-luokka	EC001522
	-				

Tekniset tiedot

	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
Napaluku	1	kpl
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
Käyttölämpötila	0	°C
Paino	2748	g
IP-suojaus	0	
Standardit	EN 60439-1: 1999/7.3 & 7.6, HD 21.3:1995 + A1: 1999, SFS-käsikirja 154/7.8.2	
Väri / Materiaali	0	
Kiinnitys / KytKentä	0	


Kuvaus

Ounevan TVK on standardin EN 60439-1 ja SFS-käsikirjan 154 kohdan 7.8.2 mukainen taipuisa virtakisko. Kiskot on tarkoitettu jakokeskuksiin sekä erilaisiin sähköasennuksiin, joissa tarvitaan asennukseen helposti taivutettavaa, vähän tilaa vievää kiskoa. Erittäin hyvän joustavuuden ja kestäväen eristeen ansiosta kiskojen pienin taivutussäde on 3 * kokonaispaksuus taivutuskulman ollessa 180°. Eristys on SFS 5523/HD 21.3 mukaista PVC-muovia, ja sitä voidaan käsitellä ja asentaa vielä -15°C:n lämpötilassa.

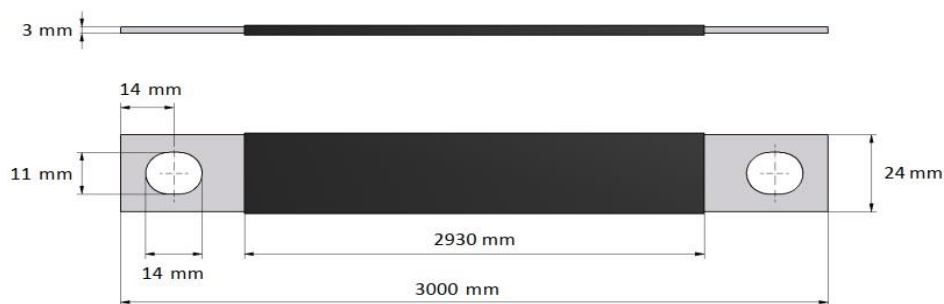Mittakuva

Pakkaus

Pakkausmuoto	-	Kpl / Pakkaus	1	Paino [kg]	2,738
Pituus [mm]	3000	Leveys [mm]	24	Korkeus [mm]	5

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
 FI-82730 Tuupovaara
 Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi

Product data

Product code	VE01-0040	STK-code	3454018	EAN-code	6410034540184
Product name	Flexible busbar TVK 250A 3x24x3000mm Cu			ETIM class	EC001522

Technical data


	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
Number of poles	1	pcs
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
Operating temperature	0	°C
Weight	2748	g
IP-protection	0	
Standards	EN 60439-1: 1999	
Color / Material	0	
Mounting / Connection	0	



Description

Flexible busbars conform to the EN-60439-1 standard. Busbars are insulated and designed for distribution boards and electrical installation, which require them to be economic on space and easy to bend. Because of extremely high flexibility and durability of the insulator, the smallest bending radius of the busbar is $3 \cdot \text{total thickness}$ with bending angle of 180° . The material of the insulator is standard PVC so handling and installation is possible even -15°C degrees.

Drawing

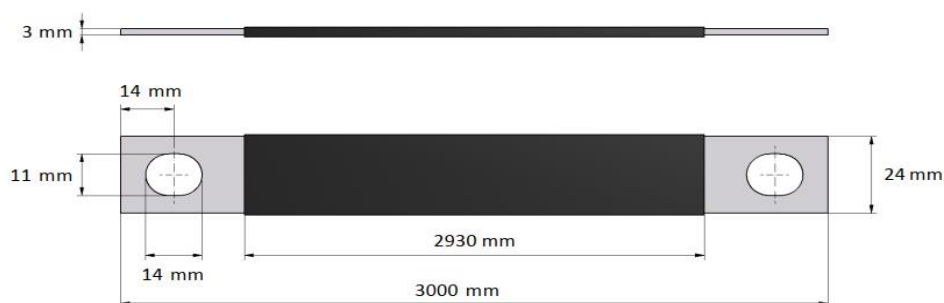

Package

Package	-	Pcs / Package	1	Weight [kg]	2,738
Length [mm]	3000	Width [mm]	24	Height [mm]	5

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi