

Tuotetiedot

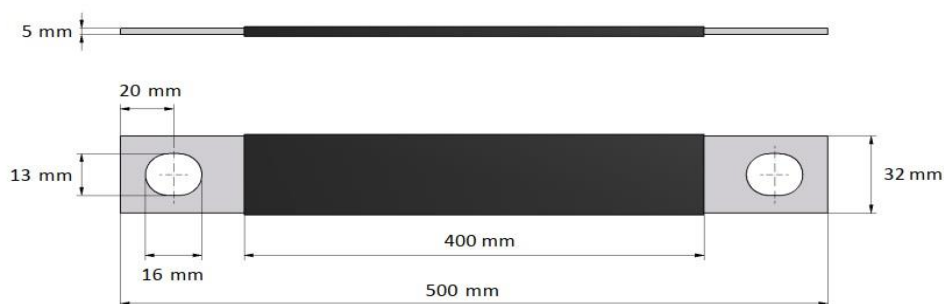
Tuotekoodi	VE01-0031	Sähkönumero	3454036	EAN-koodi	6410034540368
Tuotenimi	Taipuisa virtakisko 400A 5x32x500			ETIM-luokka	EC001522
	-				

Tekniset tiedot

	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
Napaluku	1	kpl
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
Käyttölämpötila	0	°C
Paino	861	g
IP-suojaus	0	
Standardit	EN 60439-1: 1999/7.3 & 7.6, HD 21.3:1995 + A1: 1999, SFS-käsikirja 154/7.8.2	
Väri / Materiaali	0	
Kiinnitys / KytKentä	0	


Kuvaus

Ounevan TVK on standardin EN 60439-1 ja SFS-käsikirjan 154 kohdan 7.8.2 mukainen taipuisa virtakisko. Kiskot on tarkoitettu jakokeskuksiin sekä erilaisiin sähköasennuksiin, joissa tarvitaan asennukseen helposti taivutettavaa, vähän tilaa vievää kiskoa. Erittäin hyvän joustavuuden ja kestäväen eristeen ansiosta kiskojen pienin taivutussäde on 3 * kokonaispaksuus taivutuskulman ollessa 180°. Eristys on SFS 5523/HD 21.3 mukaista PVC-muovia, ja sitä voidaan käsitellä ja asentaa vielä -15°C:n lämpötilassa.

Mittakuva

Pakkaus

Pakkausmuoto	-	Kpl / Pakkaus	1	Paino [kg]	0,853
Pituus [mm]	500	Leveys [mm]	32	Korkeus [mm]	7

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
 FI-82730 Tuupovaara
 Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi

Product data

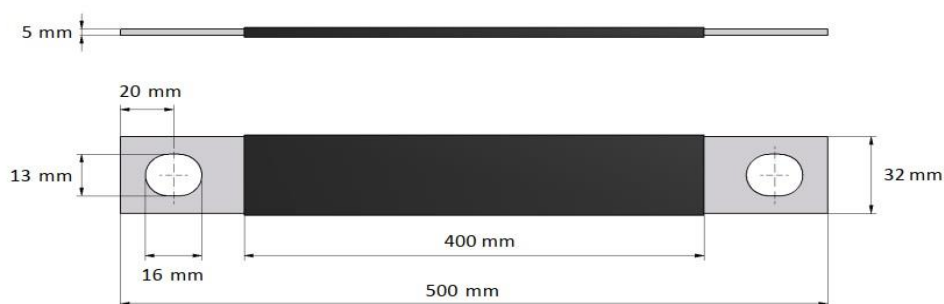
Product code	VE01-0031	STK-code	3454036	EAN-code	6410034540368
Product name	Flexible busbar TVK 400A 5x32x500mm Cu			ETIM class	EC001522

Technical data

	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
Number of poles	1	pcs
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
Operating temperature	0	°C
Weight	861	g
IP-protection	0	
Standards	EN 60439-1: 1999/7.3 & 7.6, HD 21.3:1995 + A1: 1999, SFS-käsikirja 154/7.8.2	
Color / Material	0	
Mounting / Connection	0	


Description

Flexible busbars conform to the EN-60439-1 standard. Busbars are insulated and designed for distribution boards and electrical installation, which require them to be economic on space and easy to bend. Because of extremely high flexibility and durability of the insulator, the smallest bending radius of the busbar is 3 * total thickness with bending angle of 180°. The material of the insulator is standard PVC so handling and installation is possible even -15°C degrees.

Drawing

Package

Package	-	Pcs / Package	1	Weight [kg]	0,853
Length [mm]	500	Width [mm]	32	Height [mm]	7

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
 FI-82730 Tuupovaara
 Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi