

T2Solo -latausasema

Osakaspaikat / Työsuhdelataus / Julkinen lataus

MID-energiamittaus ja OCPP

Mittauslain mukainen ja ei operaattoriloukkua

Esteettinen muotoilu

Suunniteltu täydentämään ja sulautumaan ulko- sekä sisätiloihin

Turvallinen ja varma

Noudattaa korkeimpia markkinastandardeja

Kestävä rakenne

T2Solo on vankka ja kestävä

Vankka toteutus

Vain rajallinen määrä kaapeleita ja osia

Nopea ja helppo asennus

Asennus alle 30 minuutissa

Yleiset tiedot

Tuotenimi: T2Solo

Tuotenumero: 140403

Sähkönumero: 35 013 13

Mitat: 387x207x128 mm (KxLxS)

Paino: 2.9 kg

Liitäntä: Type 2 pistorasia

Latauskaapeli: Ei (erikseen 7.5 m)

Käyttölämpötila: -30...+50 °C

Lataustiedot

Tuotesarja: 3-vaiheinen

Latausteho: 3.7 - 22 kW Type 2

Virta: 32 A

Jännite: 230 VAC 50 Hz

Suojaus: 6 mA tasavikavirran tunnistin

Yhteydet ja käyttöliittymä

Yhteys: WLAN / 4G LTE (nano SIM) / Ethernet

Laite- ja palveluhallinta: OCPP 1.6J (2.0.1 tulossa)

Latauspistoke tai -kaapeli: Type 2 (IEC 62196)

Standardit ja luokitukset


Luokitus: IP54 / IK10

Standardi: IEC 61851-1

Energiämittaus: MID-sertifioitu

Kaksisuuntainen lataus: ISO 15118-valmius

Plug&Charge: ISO 15118-valmius

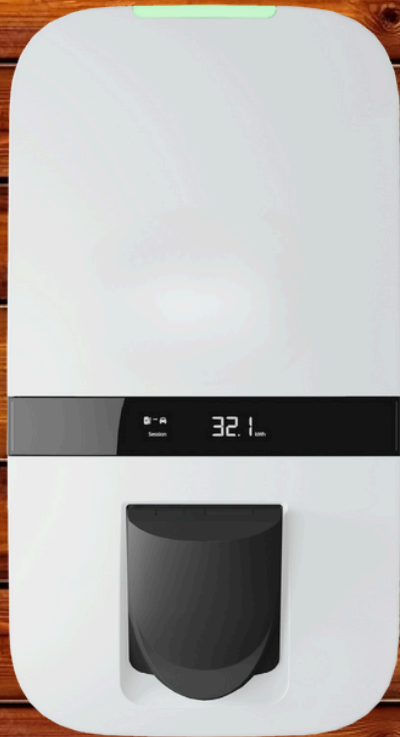

Ominaisuudet:

- MID-sertifioitu energiamittaus näytöllä
- Ei operaattoriloukkua: OCPP 1.6J protokollan mukainen viestintä (2.0.1 tulossa)
- ISO 15118 -valmius: Kaksisuuntainen lataus sekä Plug&Charge
- Dynaaminen kuormanhallinta OCPP:n kautta tai paikallisesti

