

Commander 2

Älykästä latausta sormenpäitteesi ulottuvilla



Yhteensopiva

Commander 2 on saatavilla tyyppin 1 ja tyyppin 2 kaapelilla.



Kestävä

Asenna ja käytä laturia turvallisesti niin sisällä kuin ulkona.



WB -takuu

Euroopassa kehitetty ja valmistettu Commander 2 on suunniteltu kestäväksi.



Tehokas

Latausta jopa 22 kW:n teholla.



Helppokäyttöinen

Laturin kosketusnäytön avulla lukituksen avaaminen ja latausasetusten valitseminen on helppoa.



Helposti jaettava

Turvallinen käyttäjän tunnistautuminen salasanan, RFID-kortin tai myWallbox applikaation avulla.



Yhdistetty

Laturia voi hallita millä tahansa älylaitteella Wi-Fi:n, Bluetoothin, ethernetin tai 4G:n avulla.




Hallittavissa

Käytä myWallbox -palvelua useiden latureiden ja käyttäjien hallintaan. Palvelusta löydät myös energianhallintaratkaisumme, integroidun maksujärjestelmämme ja paljon muuta.



Power Sharing

Liitä kaksi tai useampia latureita samaan virtapiiriin ja lataa useita sähköautoja kerralla Commander 2:n integroidun älykkään kuormantasauksen avulla.

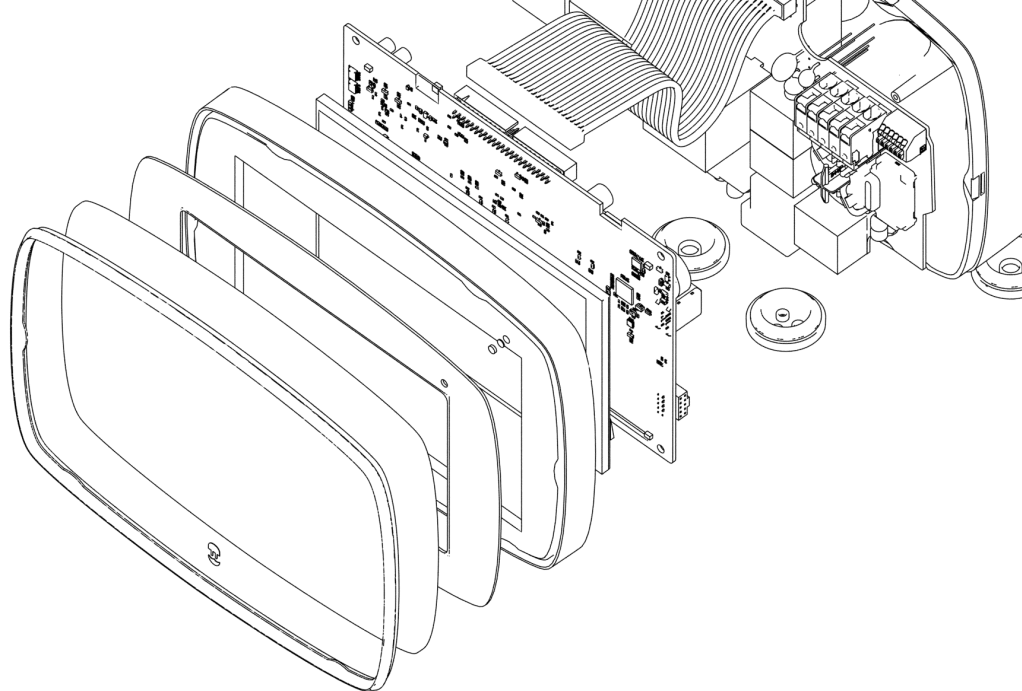

Tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Väri:	Valkoinen tai musta
Lataustila:	Mode 3
Mitat:	221 x 152 x 115 mm (ilman kaapelia)
Paino:	2,4 kg (ilman kaapelia)
Kaapelin pituus:	5 m (7 m valinnainen)

Käyttöliittymä ja tietoliikenne

Yhteydet:	Wi-Fi / Ethernet / Bluetooth / valinnainen: 3G-4G
Käyttäjän tunnistus:	PIN koodi / RFID-kortti / myWallbox app
Käyttöliittymä:	Kosketusnäyttö / myWallbox app & portaali
Laturin tilatiedot:	Kosketusnäyttö / RGB LED-valo, myWallbox app & portaali
Laitteen ominaisuudet:	Power Sharing
Valinnaiset ominaisuudet:	Power Boost / Dynamic Power Sharing / MID-mittari
Kommunikaatioprotokolla:	myWallbox / OCPP 1.6j

SÄHKÖTEKNISET OMINAISUUDET

Maksimi latausteho:	7,4 kW (1-vaihe) / 22 kW (3-vaihe)
Nimellisjännite AC+/-10 %:	220 V - 240 V (7,4kW) / 400 V (22 kW)
Nimellisvirta:	32 A (22 kW 3-vaihe)
Liittimen tyyppi:	Tyyppi 1 / Tyyppi 2
Kaapelin leveys:	5 x 10 mm ²
Konfiguroitava virta:	6 A:sta nimellisvirtaan
Kotelointiluokka:	IP54 / IK10
Jäännösvirran tunnistus:	DC 6 mA