

PULSAR PLUS

Tekninen esite

Yleiset ominaisuudet

Malli	Pulsar Plus
Väri	Valkoinen tai musta
Kaapelin pituus	5 m (7 m valinnainen) ^[1]
Lataustila (IEC 61851-1)	Mode 3
Mitat	166 x 163 x 82 mm (ilman kaapelia)
Paino	1 kg (ilman kaapelia)
Käyttölämpötila	-25 – 40 °C
Säilytyslämpötila	-40 – 70 °C
Standardit	CE-merkki (LVD 2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU) IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2, BS 7671:2018 ^[2]


Käyttöliittymä ja tietoliikenne

Yhteydet	Wi-Fi, Bluetooth
Käyttäjän tunnistus	myWallbox App & Portal
Käyttöliittymä	myWallbox App & Portal ^[6]
Laturin tilatiedot	Halo RGB LED-valo, myWallbox App & Portal
Laitteen ominaisuudet	Power Sharing Smart
Valinnaiset ominaisuudet	Power Boost, Dynamic Power Sharing


Sähkötekniset ominaisuudet

Latausteho	7,4 kW	11 kW	22 kW
Nimellisjännite AC ±10 %	230 V	400 V	400 V
Nimellisvirta	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Liittimen tyyppi (IEC 62196-2)	Tyyppi 1 / Tyyppi 2	Tyyppi 2	Tyyppi 2
Kaapelin leveys	enintään 3 x 10 mm ²	enintään 5 x 10 mm ²	enintään 5 x 10 mm ²
Maadoitussuojaus ^[3]	BS 7671:2018 vaatimusten mukainen		
Konfiguroitava virta	6 A:sta nimellisvirtaan		
Nimellistajuus	50 Hz / 60 Hz		
Kotelointiluokka	IP54 / IK08		
Ylijänniteluokka	CAT III		
Jäännösvirran tunnistus	AC 30mA / DC 6mA ^[4]		
Vikavirtasuojakytkin	Ulkoisen vikavirtasuojakytkin tarvitaan ^[5]		

Mitat

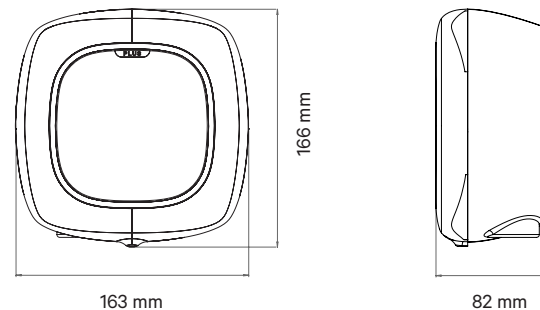

Osanumeroiden rakenne

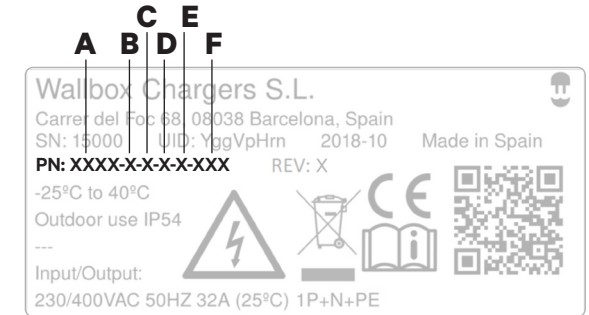

	Koodi	Määrittys
A Malli	PLP1	Pulsar Plus
B Kaapeli	0 M	5 m 7 m
C Liitin	1 2	Tyyppi 1 Tyyppi 2
D Virta	2 3 4	7,4 kW 11 kW 22 kW
E Lisäominaisuus	9 F	Vikavirran tunnistus (AC 30mA / DC 6mA) Vikavirran tunnistus (AC 30mA / DC 6mA) + maadoitussuojaus
F Mukautus	XX1 XX2	Valkoinen Musta

[1] Saatavilla vain Tyyppi 2 -liittimille

[2] Vain 7,4 kW latureille

[3] Vain Ison-Britannian alueella myytävälle latureille

[4] Sisäisen RDC-CC:n katkaisuaikamäärittäminen ovat IEC 62955:n mukaiset.

[5] Tyyppi A tai tyyppi B paikallisten määräysten mukaisesti.

[6] OCPP-yhteensopiva