



Halogeeni- valonheittimet

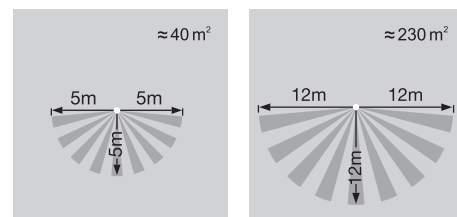


HS 502 valkoinen

HS 502 musta

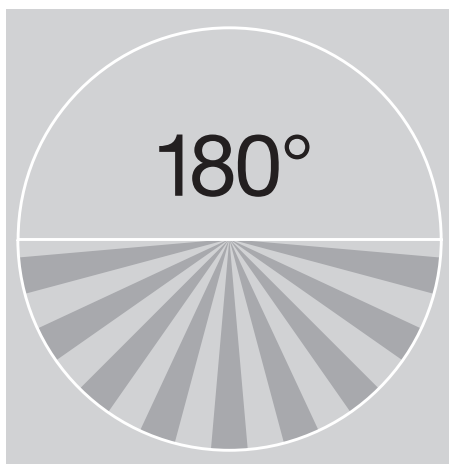

Valvonta-alueet kahdella perusasetuksella

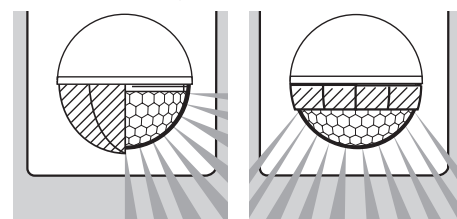

Valvonta-alueita rajoitetaan linssinsuojuksilla

HS 502/HS 152 XENO

Nämä STEINELin kaksi liiketunnistimen ohjaamaa halogeenivalonheitintä ovat muotoilunsa ja toimintansa puolesta aivan uutta nykyaikaisen turvalaistuksen alalla. Puhdaslinjainen muotoilu, STEINELin DUO-tunnistin ja monilohkolinssi antavat näille tyylikkäille valaisimille kaukonäköistä intelligentiä. Valvontakulma on vaakatasossa 180° ja pystysuunnassa 90°, ja tunnistusetaisyys on 12 metriä. Toisin sanoen tunnistin havaitsee liikkeen kaukaa ja laajalta alueelta. Tunnistusetäisyys on helppo lyhentää 5 metriin kääntämällä kaksivyohtyksen linssiyksikkö toisin päin. Laitteen mukana toimitetaan suojuksia, joilla voidaan peittää osa linssilohkoista ja siten kohdistaa tunnistimen valpas silmä tarkasti.

Hämäryysaste ja tunnistimen kytken-
tääika voidaan asettaa tarpeen
mukaan.

Valkoinen halogeenivalo

Sininen lasilinssi on aivan uutta tunnistimen ohjaamissa halogeenivalonheit-
timissä. Se suodattaa halogeenivalon
ja tuottaa samanlaisen värikirjon kuin
päivänvalo.

HS 152 XENOn maksimiteho on 150 W
ja HS 502:n 500 W. Näiden valonheit-
timien toimitukseen kuuluu suora
halogeeniputki.



HS 152 XENO valkoinen



HS 152 XENO musta



Valaisin kääntyy pystysuunnassa



Valaisin kääntyy vaakatasossa

Tyyli ja turvallisuus yhteen sovitettuina

Kaunis muoto, toimiva sisältö. Tämä STEINELin periaate näkyy poikkeuksellisessa sarjassa tunnistimen ohjaamia halogeenivalonheittämiä. Nämä silmää hivelevät valaisimet antavat valoa jokaiselle lähestyjälle. Niitä voidaan myös käyttää valaisemaan mielenkiintoisia kohteita. Ulkonäöltään ne ovat tyylikkäitä pelkistettyjen linjojen yhdistelmiä. Keskeisenä elementtinä on kauas näkevä monilohkolinssi, joka on osittain upotettu seinäkoteloon. Harmonisen kokonaisuuden täydentää valaisimen sininen lasilinssi. Valaisinkotelo sekä seinäkotelon etu- ja takalevy ovat kestäväää, painevalettua alumiinia.

Valaisinkotelo voidaan kääntää pystysuunnassa 40° ja vaakatasossa 30° valon suuntaamista varten.

Tekniset tiedot HS 502/152 XEN00

Mitat:	(k x l x s)
HS 502	235 x 220 x 155 mm
HS 152 XENO	235 x 160 x 140 mm
Verkköjännite:	230 - 240 V, 50 Hz
Teho:	
HS 502	500 W / R7S
HS 152 XENO	150 W / R7S
Lisäkytkentäteho:	500 W (resistivinen kuorma, esim. hehkulamppuja)
HS 502	200 W (cos φ = 0,5, esim. loistelamppuja)
	200 W (elektroniset muuntajat, esim. energiansäästölamppuja max. 2 kpl)
Lisäkytkentäteho:	800 W (resistivinen kuorma, esim. hehkulamppuja)
HS 152 XENO	400 W (cos φ = 0,5, esim. loistelamppuja)
	400 W (elektroniset muuntajat, esim. energiansäästölamppuja max. 4 kpl)
Valvontakulma:	180° vaakaa, 90° pysty
Pisin tunnistustettäisyys:	perussäätö 1: 12 m perussäätö 2: 5 m + hienosäätö 1 - 12 m linssinsuojuksilla
Tunnistusalue:	10 tunnistustasoa 480 tunnistusvyöhykettä
Kytkeäntäika:	10 s - 15 min
Hämäräkytkin:	2 - 2000 luksia
Kotelointiluokka:	IP 44
Valaisimen kääntävyys:	pystysuunnassa: 40° vaakatasossa: 30°
Ean / Snro:	
HS 502	musta 4007841632717/3515127 valkoinen 4007841632816/3515128
HS 152 XENO	musta 4007841632014/3515105 valkoinen 4007841632113/3515106



STEINEL®
German Quality

StudioLine