


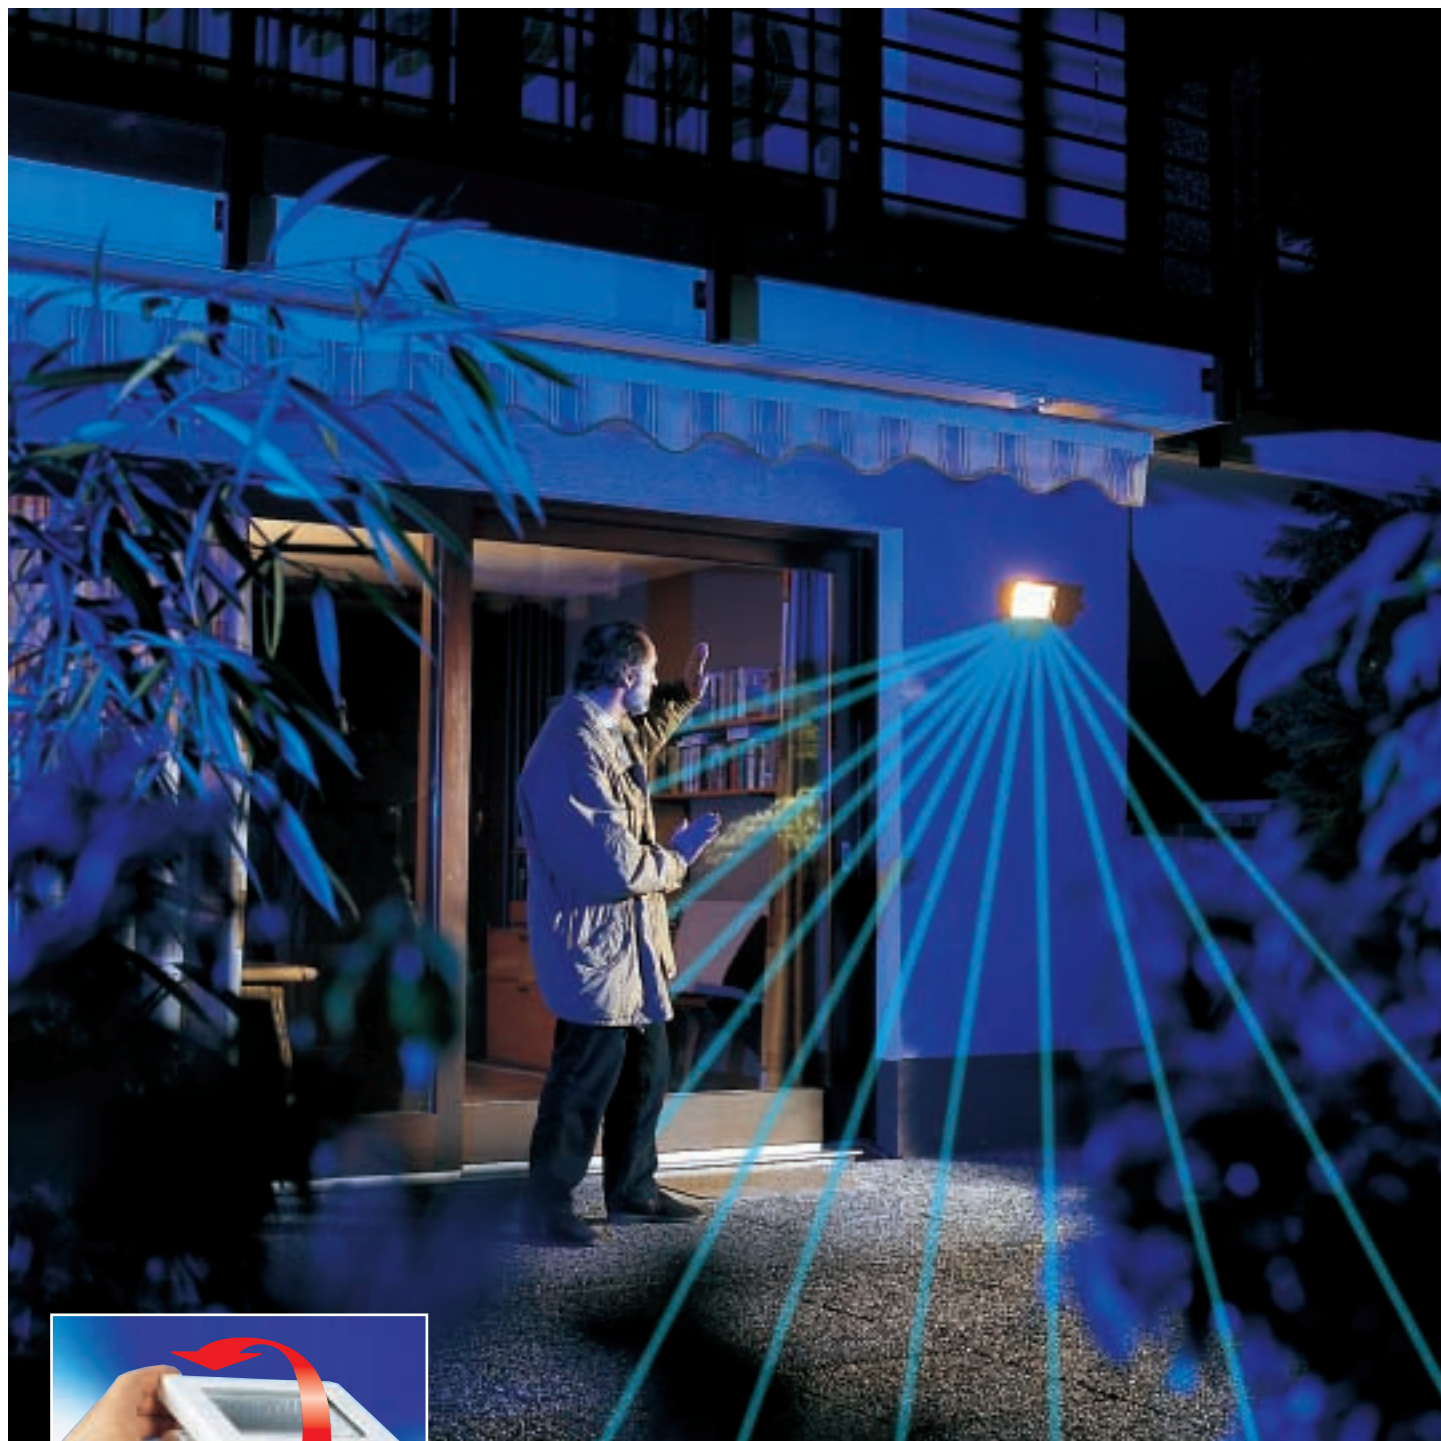

HS 150/300/500 kallistuu +110° - -40°  
ja kiertyy + 40°

## Loistavaa toimivuutta

Liiketunnistimen ohjaamat halogeeni-valonheittimet sopivat erityisesti valvomaan riskialttiita alueita. Niiden kirkas, hohtava valo pelottaa luvattomat kulijat tehokkaasti pois. Valikoimaan sisältyy eri tarkoituksiin sopivia malleja, joista huippuna on mikroprosessorin ohjaama HS 500. Kaikissa malleissa on kaksi tunnistinta, jotka antavat valvontakulmaksi 240° aukkukulman ollessa 180°. HS 150:n ja HS 300:n pisin tunnistusetäisyys on 12 m, mutta

HS 500:n mikroprosessori pidentää tunnistusetäisyyden jopa 20 metriin. Malleissa HS 150 ja HS 300 on korkealaatuinen keraaminen valonheitin.

# Halogeenivalonheittimet



HS 5140, valkoinen



HS 150 **DUO**, musta ja valkoinen



HS 500 **DUO**, valkoinen




HS 5140, musta




HS 300 **DUO**, musta ja valkoinen




HS 500 **DUO**, musta



Valvontakulma  
HS 5140



Toimintojen asetukset  
HS 5140



Valvontakulma  
HS 150/300/500



Valvonta-alueen  
rajoittaminen



Suojarengas  
irrotetaan vetämällä



Hämäryysasteen ja  
kytkentäajan asetus

## HS 5140

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Mitat:<br>(k x l x s)    | 185 x 170 x 160 mm                             |
| Kytkenäteho:             | max. 500 W                                     |
| Jännite:                 | 230 - 240 V, 50 Hz                             |
| Valvontakulma:           | 140°, alitussuoja                              |
| Kääntövyys:              | 180° pystysuunnassa eteen ja taakse            |
| Pisin tunnistusetaisyys: | 12 m                                           |
| Hämäräkytkin:            | 2 - 2000 luksia                                |
| Kytkenäaika:             | 10 s - 15 min                                  |
| Kotelointiluokka:        | IP 54                                          |
| Ean:                     | 4007841575212 musta<br>4007841577919 valkoinen |

## HS 150/300

|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Mitat:<br>(k x l x s)    | HS 150: 215 x 155 x 170 mm<br>HS 300: 240 x 210 x 180 mm |
| Kytkenäteho:             | HS 150: max. 150 W<br>HS 300: max. 300 W                 |
| Jännite:                 | 230 - 240 V, 50 Hz                                       |
| Valvontakulma:           | 240°, aukkokulma 180°                                    |
| Kääntövyys:              | 80° vaaka, 150° pysty                                    |
| Pisin tunnistusetaisyys: | 12 m                                                     |
| Hämäräkytkin:            | 2 - 2000 luksia                                          |
| Kytkenäaika:             | 10 s - 15 min                                            |
| Kotelointiluokka:        | IP 44                                                    |

Ean / Snro: HS 150: 4007841633011 / 35 151 03 musta  
4007841633110 / 35 151 00 valkoinen  
HS 300: 4007841633219 / 35 151 13 musta  
4007841633318 / 35 151 10 valkoinen

## HS 500

|                          |                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Mitat:<br>(k x l x s)    | 265 x 210 x 210 mm                                                     |
| Kytkenäteho:             | max. 500 W                                                             |
| Jännite:                 | 230 - 240 V, 50 Hz                                                     |
| Valvontakulma:           | 240°, aukkokulma 180°                                                  |
| Kääntövyys:              | 80° vaaka, 150° pysty                                                  |
| Pisin tunnistusetaisyys: | 20 m                                                                   |
| Hämäräkytkin:            | 2 - 2000 luksia                                                        |
| Kytkenäaika:             | 10 s - 15 min                                                          |
| Kotelointiluokka:        | IP 44                                                                  |
| Ean / Snro:              | 4007841633417 / 35 151 23 musta<br>4007841633516 / 35 151 20 valkoinen |

sis.toimitukseen



■ STEINEL  
■ German  
■ Quality

