


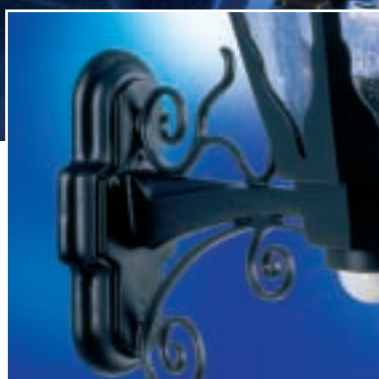

Korkealaatuista painevalettua alumiinia

Huipputekniikkaa perinteistä pitäville

Näissä tunnistinvalaisimissa nykytekniikka ja perinteet sopivat täydellisesti yhteen. Tyylikäs lyhtymalli muistuttaa vanhoista hyvistä ajoista. Perinteikästä on myös lasikupujen tekeminen käsityönä ja korkealaatuisten materiaalien käyttäminen. Valaisimet valmistetaan erittäin kestävästä, painevalettusta ja maalatusta alumiinista.

Elektroniikka sitä vastoin on kaikkea muuta kuin vanhanaikaista. STEINELin uusi tunnistintekniikka lisää kotipiirin mukavuutta ja turvallisuutta. Monilinssitunnistin valvoo ympäristöään 360° aukkukulman ollessa 120°. Jatkuvasti palavan valon himmentäminen luo tunnelmaa - ja juuri tunnelman nämä valaisimet hallitsevat erityisen hyvin.



602-sarjan tunnistinvalaisimet **Multi**



AL 602 S, musta



AL 602 S, valkoinen

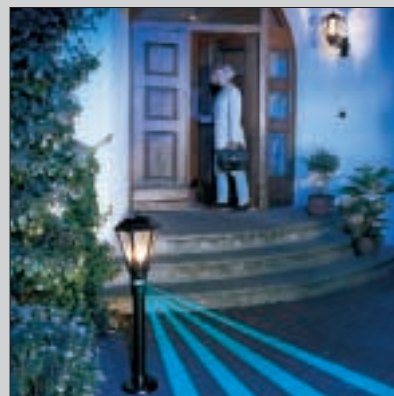

Valvontakulma
360°




Valvonta-alueen säätö




Valvonta-alueen
rajoittaminen



Hämäryysasteen
asetus



Kytkeäajan
asetus



Kirkkauden säätäminen
(Watt-o-matic)

Edut

- Automaattisesti kytkeytyvä valo on mukava ja turvallinen sekä säästää energiaa
- Jatkuvasti palavan valon kirkkautta voidaan säätää
- Monilinsitekniikka mahdollistaa suuren valvonta-alueen
- Lasikuvut valmistetaan käsityönä
- Kestävää, korkealaatuista alumiinia
- Helppoja asentaa
- Puutarhan tunnistinvalaisin GL 16 on samaa mallia (ks. sivua 41)

AL 602 S

Mitat: (k x l x s)	480 x 210 x 395 mm
Kytkeäteho:	max. 100 W / E 27 (ei energiansäästölamppuja)
Jännite:	230 - 240 V, 50 Hz
Valvontakulma:	360°, aukkokulma 120°
Kääntyvyys:	45° vaaka, 40° pysty
Pisin tunnistusetäisyys:	12 m
Hämäräkytkin:	2 - 2000 luksia
Kytkeäaika:	10 s - 15 min
Kirkkaudensäätö:	0 - 100 % (Watt-o-matic)
Koteloitiluokka:	IP 44
Ean / Snro:	4007841617219 / 35 151 68 musta 4007841617318 / 35 151 66 valkoinen

**Aluminium
Quality**

**36 kk
TOIMINTA
TAKUU**

■ STEINEL
■ German
■ Quality

CE

RWTUV GS

DVE

EMV

**AITOA
suulla
puhallettua
KRISTALLILASIA**