




860-sarjan tunnistinvalaisimet



L 869 S, ruostumatonta terästä

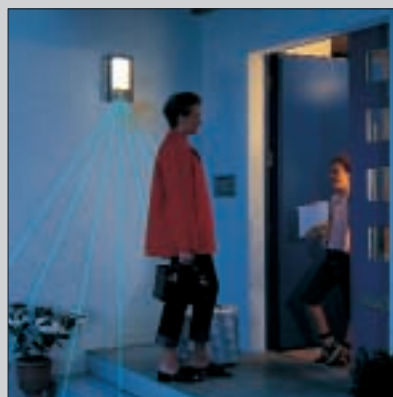


Valvontakulma 180°



Tunnistusetäisyydelle on 2 perussäätöä



Linssiyksikkö voidaan kääntää



Valvonta-alueen rajoittaminen




Säädöt on helppo tehdä painikkeilla



Jatkuva valaisu: 2 x pois/päälle

Pehmeä kytkentä

Valon pehmeä syttyminen suojaa silmiä ja lamppua. Valaisin kytkeytyy sekunnin kuluessa asteittain täyteen tehoonsa. Elektroniikka myös sammuttaa valon yhtä lempeästi. Jos valaisimella on verkkokytkin, lamppu voidaan asettaa valaisemaan yhtäjaksoisesti 4 tuntia kytkemällä se nopeasti kaksi kertaa pois ja päälle.



Valo syttyy pehmeästi



Valo palaa 4 tuntia


Edut

- Automaattisesti kytkeytyvä valo on mukava ja turvallinen sekä säästää energiaa
- Jatkuvasti palavan valon kirkkautta voidaan säätää
- Kytkentäaika, hämäryysaste ja kirkkaus on helppo säätää tarkasti painikkeilla
- Jos valaisimella on verkkokytkin, valo voidaan kytkeä palamaan jatkuvasti 4 tuntia
- Valo syttyy pehmeästi
- Tunnistusetäisyydelle on kaksi perussäätöä: 12 m ja 5 m

860-sarja

Mitat:	ks. seuraavaa sivua
Kytkeänteho:	max. 100 W / E 27 (ei energian säästölamppuja)
Jännite:	230 - 240 V, 50 Hz
Valvontakulma:	180°, aukkokulma 90°
Pisin tunnistusetäisyys:	2 perussäätöä: 12 m ja 5 m
Hämäräkytkin:	2 - 2000 luksia
Kytkeäntaika:	5 s - 15 min
Kirkkautensäätö:	0 - 100 % (Watt-o-matic)
Jatkuva valaisu:	4 tuntia
Kotelointiluokka:	IP 44
Ean / Snro:	ks. seuraavaa sivua



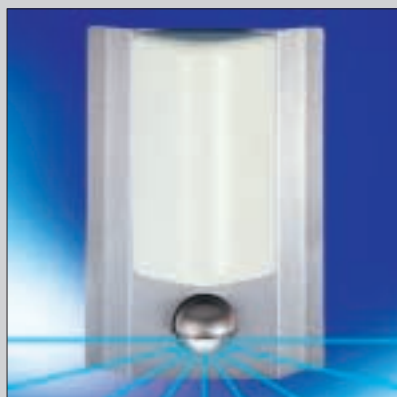

L 860 S, ruostumaton teräs



L 864 S, ruostumaton teräs



L 867, ruostumaton teräs



L 861 S, ruostumaton teräs



L 865 S, ruostumaton teräs



L 868 S, ruostumaton teräs



L 862 S, ruostumaton teräs



L 866 S, ruostumaton teräs



L 869 S, ruostumaton teräs



Katseenvangitsijat

Et ehkä halua kotiisi jokapäiväistä tusinavalaisinta? Silloin L 860 -sarja tarjoaa erinomaisia vaihtoehtoja. Uuden muotoilun helmistä löytyy yksilöllistä tyyliä. Sarjaan kuuluu kolme erilaista, käsityönä tehtyä lasikupua ja eri muotoisia valaisinrunkoja, joiden materiaalina on ruostumaton teräs.

Mitat / Ean / Snro

L 860 S	330 x 222 x 105 mm	/ 4007841642112	/ 35 158 52
L 861 S	330 x 222 x 105 mm	/ 4007841642211	/ 35 158 54
L 862 S	330 x 200 x 105 mm	/ 4007841642815	/ 41 115 02
L 864 S	330 x 222 x 150 mm	/ 4007841642310	/ 35 158 53
L 865 S	330 x 222 x 150 mm	/ 4007841642419	/ 35 158 51
L 866 S	330 x 233 x 150 mm	/ 4007841642914	/ 41 115 04
L 867 S	330 x 208 x 107 mm	/ 4007841642518	/ 35 158 50
L 868 S	330 x 208 x 107 mm	/ 4007841642617	/ 35 158 55
L 869 S	330 x 200 x 107 mm	/ 4007841643010	/ 41 115 06