


7. Itsesäätyvien lämpökaapeleiden yleiset asennusohjeet

Katso sivu 60

8. Termostaattit

AT-TS-13




Termostaatti

- Säädettyvä lämpötila-alue: -5°C - $+15^{\circ}\text{C}$
- Putkea valvova säätötermostaatti tai huonetermostaatti
- Suurin kytkentävirta 16 A, 250 VAC
- SSTL:n nro: 3530173

Tekniset tiedot: katso sivu 24.

AT-TS-14




Termostaatti

- Säädettyvä lämpötila-alue: $0-120^{\circ}\text{C}$
- Putkea valvova säätötermostaatti tai huonetermostaatti
- Suurin kytkentävirta 16 A, 250 VAC
- SSTL:n nro: 3530174

Tekniset tiedot: katso sivu 24.

RAYSTAT-ECO-10




Ympäristötermostaatti

- Säädettyvä lämpötila-alue: $0-30^{\circ}\text{C}$
- Suurin kytkentävirta 25 A, 250 VAC
- PASC (Proportional Ambient Sensing Control) energian säästöön
- Hälytysrele: 2 A potentiaalivapaa, anturivirheiden, jännitevirheiden ja liian matalan tai liian korkean lämpötilan ilmaisu
- Parametrien näyttö
- SSTL:n nro: 3530170

Tekniset tiedot: katso sivu 26.

RAYSTAT-CONTROL-10

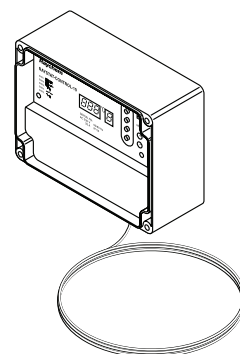

Putkea valvova termostaatti

- Säädettyvä lämpötila-alue: $0-150^{\circ}\text{C}$
- Suurin kytkentävirta 25 A, 250 VAC
- Hälytysrele: 2 A potentiaalivapaa
- Anturivirheiden, jännitevirheiden ja liian matalan tai liian korkean lämpötilan ilmaisu
- Parametrien näyttö
- SSTL:n nro: 3530171

Tekniset tiedot: katso sivu 28.