



PALONKESTÄVÄT ALUMIINIKOTELOIDUT TURVAKYTKIMET 16-80A

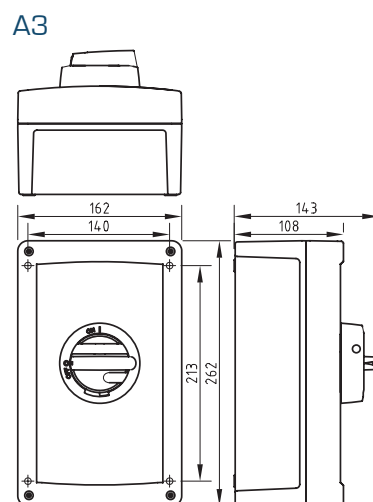

- F200 3H
- IP66 kotelo mallit: A2, A3
- Lukittava väännin 
- Hyvä UV-säteilyn kestävyys
- Hyvä suoja useita kemikaaleja vastaan
- Erinomainen koviin sääolosuhteisiin

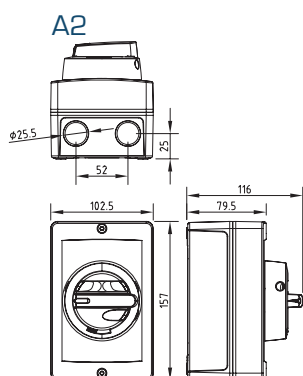

Tyyppi	AC-21	400 V	AC-22	400 V	AC-23	400 V	AC-23	690 V	Snro	Kotelo	Paino kg
		415 V 690 V		415 V 690 V		415 V		P / kW			
PALONKESTÄVÄ		I_e / A		I_e / A		I_e / A		P / kW			
3nap											
KEA 316U FR		25 A		16 A		16 A		7.5 kW		A2	0.8
KEA 325U FR		40 A		25 A		25 A		11 kW		A2	0.8
KEA 363U FR		80 A		63 A		40 A		22 kW		A3	2
KEA 380U FR		100 A		80 A		63 A		30 kW		A3	2
4nap											
KEA 416U FR		25 A		16 A		16 A		7.5 kW		A2	0.9
KEA 425U FR		40 A		25 A		25 A		11 kW		A2	0.9
KEA 463U FR		80 A		63 A		40 A		22 kW		A3	2.1
KEA 480U FR		100 A		80 A		63 A		30 kW		A3	2.1
6nap											
KEA 616U FR		25 A		16 A		16 A		7.5 kW		A3	2.3
KEA 625U FR		40 A		25 A		25 A		11 kW		A3	2.3
KEA 663U FR		80 A		63 A		40 A		22 kW		A3	2.3
KEA 680U FR		100 A		80 A		63 A		30 kW		A3	2.3