


HAPONKESTÄVÄT TERÄSKOTELOIDUT TURVAKYTKIMET 25-1000A




- IP 66; Kotelotypit H23, H32, H02
- IP 65; Kotelotypit H03, H04, H06, H07
- Olosuhteisiin joissa hygienia ja hyvä korroosiokestävyys ovat tärkeitä
- AISI 316 mukainen [haponkestävä] tai AISI 304 (ruostumaton teräs)
- Lukittava väännin 


H23




H32




H02

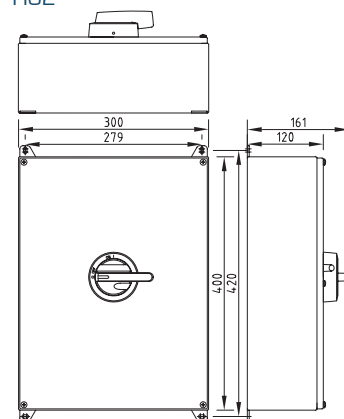

H03

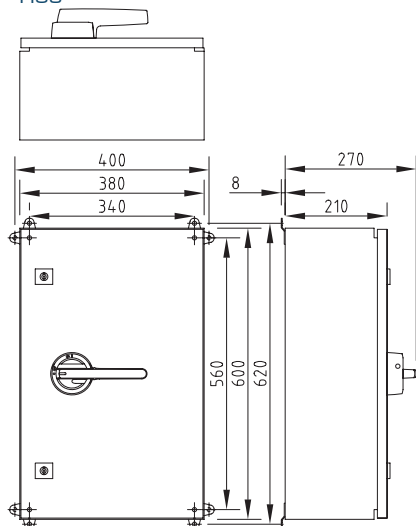

H04

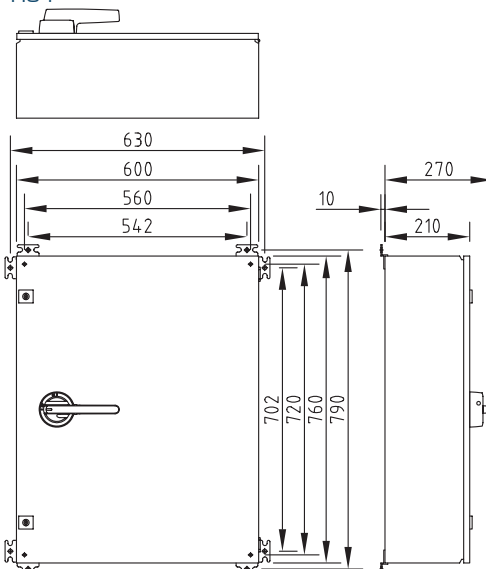

HAPONKESTÄVÄT TERÄSKOTELOIDUT TURVAKYTKIMET 25-1000A

Tyyppi	AC-23 / 400V	AC-23 / 690 V	Napojen lkm	Kotelo	Snro	Paino kg
KUR 325T1.V	25 A / 11 kW	25 A / 22 kW	3P	H23	3600880	1,2
KUR 625T1.V			6P	H32	3600885	2,5
KUR 363T1.V	63 A / 30 kW	40 A / 37 kW	3P	H32	3600881	2,3
KUR 663T1.V			6P	H32	3600886	2,5
KUR 3125VT1.V	125 A / 55 kW	125 A / 90 kW	3P	H02	3600882	8,5
KUR 6125T1.V			6P	H02	3600887	9,2
KUR 3250VT1.V	250 A / 132 kW	250 A / 250 kW	3P	H03	3600504	15
KUR 6250VT1.V			6P	H04	3600505	26
KUR 3400VT1.V	400 A / 200 kW	400 A / 355 kW	3P	H04	3600506	25
KUR 6400VT1.V			6P	H06	3600507	31
KUR 3630VT1.V	630 A / 355 kW	500 A / 500 kW	3P	H04	3600508	25
KUR 6630VT1.V			6P	H07	3600509	48
KUR 3800T1.V	1250 A / 500 kW	800 A / 700 kW	3P	H07	3600510	48
KUR 31000T1.V	1250 A / 500 kW		3P	H07	3600511	48

Kytkin toimitetaan seuraavin holkkitiivistein:

Tyyppi	A	Holkki	Kaapelille mm
KUR	25	M25	11-16
	32	M40	19-27
	63	M40	19-27