


HAPONKESTÄVÄT TERÄSKOTELOIDUT TURVAKYTKIMET 25A




- Suunniteltu hygieeniseen ja vaativaan ympäristöön
- Helppo asentaa
- IP 66, haponkestävä teräskotelo, AISI 316
- 25 A, AC23 690V
- Saatavilla 3-4 napaisena
- Lukittava ruostumaton teräs väännin LKR1 
- Integroitu suojakatos pitää kytkimen puhtaana


H23T

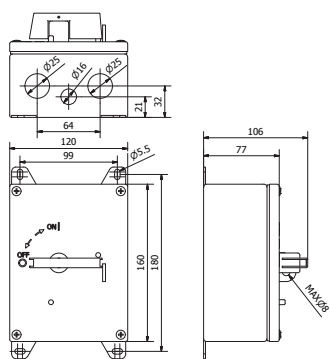


H24T

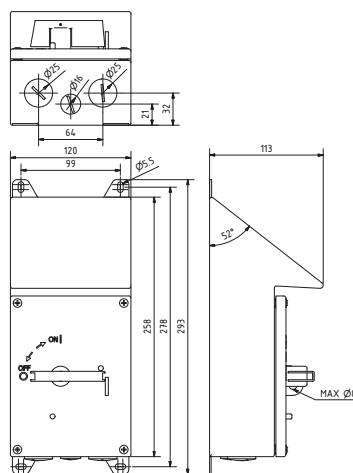

H32T

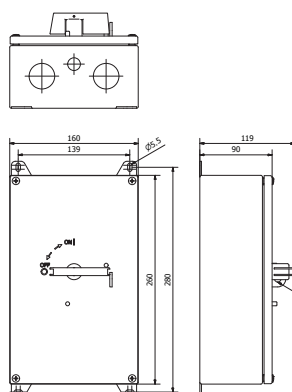

H34T

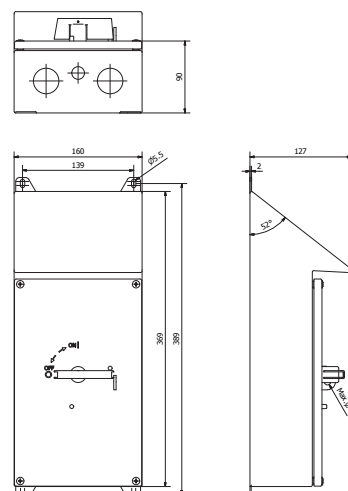

Tyyppi	AC-23 / 400V	AC-23 / 690 V	Napojen lkm	Kotelo & väännin	Snro	Paino kg
KUR 325T1.V R	25 A / 11 kW	25 A / 22 kW	3P	H23 + LKR1	3600890	1,2
KUR 425T1.V R	25 A / 11 kW	25 A / 22 kW	4P	H23 + LKR1	3600893	1,3
KUR 325T1.V RS	25 A / 11 kW	25 A / 22 kW	3P	H24 + LKR1	3600891	1,7
KUR 425T1.V RS	25 A / 11 kW	25 A / 22 kW	4P	H24 + LKR1	3600894	1,8
KUR 363T1.V R	63 A / 30 kW	40 A / 37 kW	3P	H32 + LKR1	3600323	2,3
KUR 463T1.V R	63 A / 30 kW	40 A / 37 kW	4P	H32 + LKR1	3600324	2,4
KUR 363T1.V RS	63 A / 30 kW	40 A / 37 kW	3P	H34 + LKR1	3600327	2,9
KUR 463T1.V RS	63 A / 30 kW	40 A / 37 kW	4P	H34 + LKR1	3600328	3