




SONTHEIMER

KOTELOIDUT TURVAKYTKIMET



- SONTHEIMER KOTELOIDUT TURVAKYTKIMET KATTAVA VALIKOIMA

- 16A- 250A
- Kotelo polykarbonaattia, kestää UV-säteilyä ja useita kemikaaleja.
- Vakio väännin lukittavissa riippulukolla
- Saatavana myös erilaisilla väännin/väri vaihtoehdoilla
- Saatavana apukoskettimella H11 (1su. + 1av.)
- Metriset läpiviennit
- Vakiona IP65
- Täyttää IEC 947-3, UL 508 CSA standardit sekä laivahyväksynät

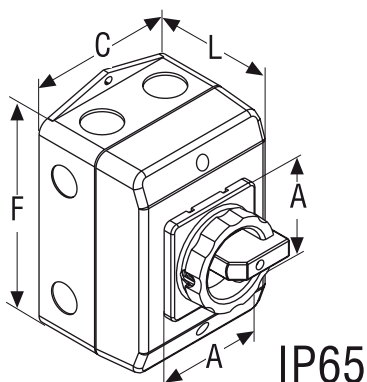

	I_{th} A	AC23 kW (3x400V)	AC3 kW	U V	Maksimi kaapelin poikkipinta mm ²
RLT16	16	7,5	5,5	690	6
RLT25A	25	9,5	7,5	690	6
RLT32	32	11,5	9,5	690	16
RLT40	40	15,0	11,0	690	16
RLT63	63	22,0	18,5	690	35
RLT80	80	30,0	22,0	690	35
RLT100	100	37,0	30,0	690	50
RLT125	125	45,0	37,0	690	50
RLT180	180	90,0	75,0	690	185
RLT250	250	132,0	110,0	690	185
H11	10			240	4

Tyyppi

	A	C	F	L	Murtoaihiot
PM-D1	66	100	140	81	4 x M25, 4 x M20
PM-D2	66	146	176	104	4 x M32/40, 4 x M20
PM-D3	90	302	212	137	4 x M50/63, 6 x M20
K4	125	373	373	230	2 x M40/63, 2 x M32/50, 4 x M25/40