

SIVUSTAVÄÄNNETTÄVÄT KYTKIMET POLYKARBONAATTI- JA ALUMIINIKOTELOIDUT 16-25A

- Hyvä UV-säteilyn kestävyys
- Hyvä suoja useita kemikaaleja vastaan
- Lukittava väännin 



POLYKARBONAATTI 16 A: [KSM 316]

- IP65
- AC-23 400V, 16 A, 2-,3- ja 4-napainen
- itsesammuva materiaali ja erinomaiset eristysominaisuudet

POLYKARBONAATTI 25 A: [KE 325M]


- IP66
- AC-23 690V, 25 A, 3- ja 4-napainen
- itsesammuva materiaali ja erinomaiset eristysominaisuudet
- kaapelointi: 2 x M20/M25 vakiona päällä ja alla sekä M20 pohjassa
- harmaa/musta, keltainen/punainen (Y/R)




ALUMIINI 25 A: [KE 325A]

- IP66
- AC-23 690V, 25 A, 3- ja 4-napainen
- erinomainen koviin sääoloihin
- kaapelointi: 2x M25 + 1x M16 alla vakiona
- harmaa/musta, keltainen/punainen (Y/R)
- saatavana EMC-suojattuna EMC-holkein

SIVUSTAVÄÄNNETTÄVÄT KYTKIMET POLYKARBONAATTI- JA ALUMIINIKOTELOIDUT 16-25A

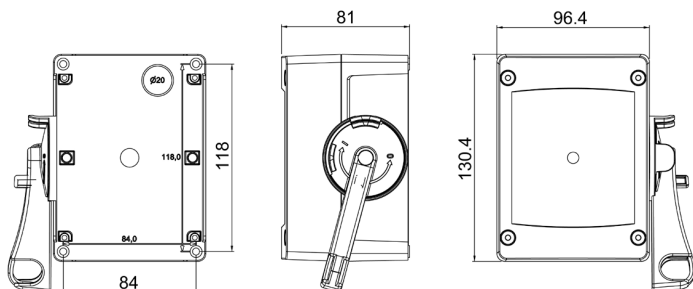

KE 325M

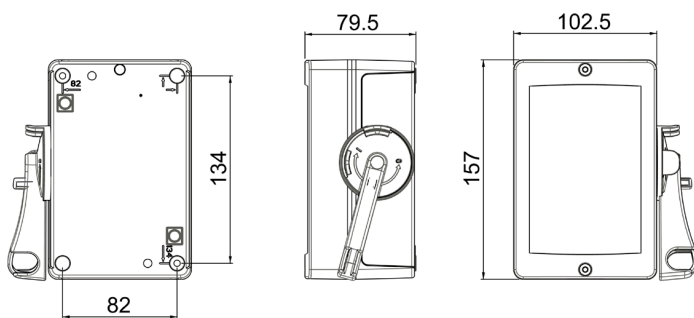

KE 325A

Tyyppi	AC-23 / 400 V	AC-23 / 690 V	Napojen lkm	Kotelo	Snro	Paino kg
KE 325M	25 A / 11 kW	25 A / 22 kW	3P	U2	3600310	0,5
KE 325M M					3600311	
KE 325M P					3600320	
KE 325M PM					3600321	
KE 325M Ö					3630310	
KE 325M ÖM					3630311	
KE 325M K					3630350	
KE 325M KM					3630351	
KE 325A	25 A / 11 kW	25 A / 22 kW	3P	A2	3600315	0,84
KE 325A M					3600316	
KE 325A P					3600325	
KE 325A PM					3600326	
KE 325A Ö					3630315	
KE 325A ÖM					3630316	
KE 325A K					3630355	
KE 325A KM					3630356	