


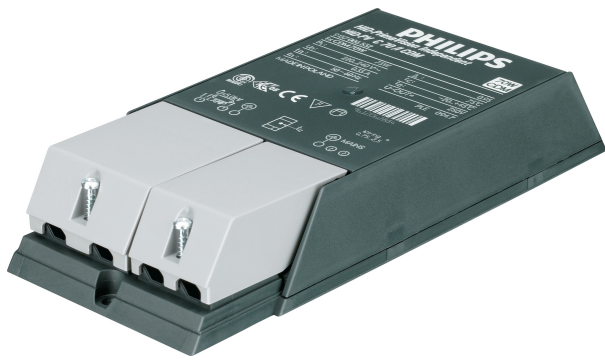

PrimaVision Compact for CDM

HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Korkealaatuinen, pienikokoinen ja kevyt elektroninen HID-liitäntälaite, joka varmistaa 35, 50 ja 70 W:n CDM-lamppujen optimaalisen suorituskyvyn.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Nimellinen lamppu- tyyppi	CDM
Lamppujen nimellislu- kumäärä	1 piece
Kuristimen nimellis- lampputeho	70
Verkkojännite	220-240 V
Taajuus	50/60 Hz
Kotelointi	/I
Soveltuu	No
90% elossa @ Tc- elinikä	40000 hr

• Toimintaominaisuudet

Automaattinen jälleensytytys	Yes
Sytytyksen poiskyt- kentäaika	18 min
Sytytysjännite	4.0 (max) kV
Toimintataajuus	0.14 kHz
Verkkojännite AC turvallisuus	-18%/+10%
Verkkojännite AC ominaisuudet	-10%/+6%
Sysäysvirran huippu- arvo	33 (max) A
Sysäysvirran kesto	0.33 ms
Maavuotovirta	0.25 (max) mA
Liitäntälaitteen häviö- teho	7.0 W
Vakiotehon poik- keama	-3%/+3%
Tehokerroin 100% teholla	0.95 -

Ylijännitesuojaus	48 hr
320V AC	
MAX lkm 16A B- tyyppi	20 x
Hurina- ja melutaso	37 dB(A)

• Kytentäätiedot

Cable-Cap output- wires mutual	150 pF
Liittimen tyyppi	Insert
Max kaapelipituus laite/lamppu	2.0 m
Wcs Ballast contacts	0.50-2.50 mm ²

• Lämpötilaominaisuudet

Aktiivinen lämpö- suoja	Yes
Tc elinikä	75 C
Suurin Tc lämpötila	75 (max) C
Käyttölämpötila, Ta	-20 (min), 45 (max) C
Varastointilämpötila	-25 (min), 75 (max) C

• Tuotteen mittatiedot

Pituus A1	188.0 mm
Kiinn.reikien etäisyys A2	170.0 mm
Leveys B1	82.7 mm
Korkeus C1	34.5 mm
Kiinn.reikien halkai- sija D1	4.8 mm

• Hyväksynnät ja standardit

EMI 9 kHz ... 300MHz	CISPR 15 ed 7.2
----------------------	-----------------

PHILIPS

PrimaVision Compact for CDM


Turvallisuusstandardi	EN 61347-2-12
Laatustandardi	ISO 9000:2000
Ympäristöstandardi	ISO 14001
Harmoonisen virran päästöt	EN 61000-3-2
EMC immunitetti	EN 61547
Värinät	IEC 68-2-6 Fc
Tärinät	IEC 68-2-29 Eb
Kosteus	IEC 928-13
Hyväksyntämerkinnät	ENEC
CE merkintä	Yes
Lämpötilamerkintä	F

SSTL koodi	4008011
Tuotenimike	HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Tilaustuotenimike	HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	12
Laatikkoon pakkaussessa	12
Viivakoodi tuotteessa	8711500881717
Viivakoodi pakkaussessa	8727900859881
Logistinen koodi - 12NC	913700653266
Nettopaino per kpl	0.360 kg

• Tuotetiedot


Tilauskoodi	859881 00
-------------	-----------

Mittapiirros

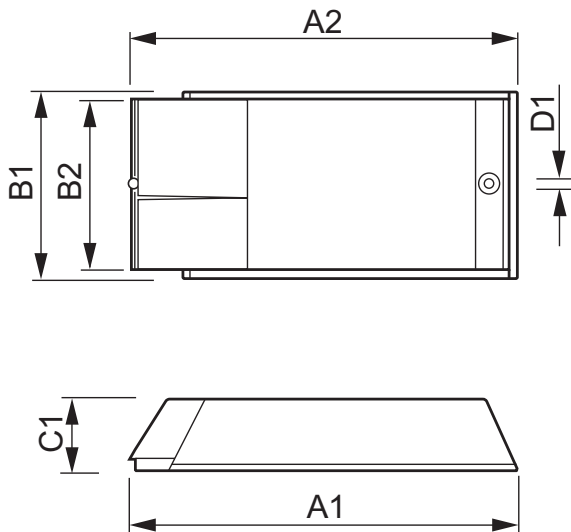

HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	B2 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	188.0	170.0	82.7	-	34.5	4.8

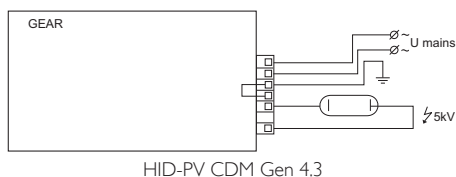

HID-PV CDM Gen 4.3



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2013, Lokakuu 12
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.