


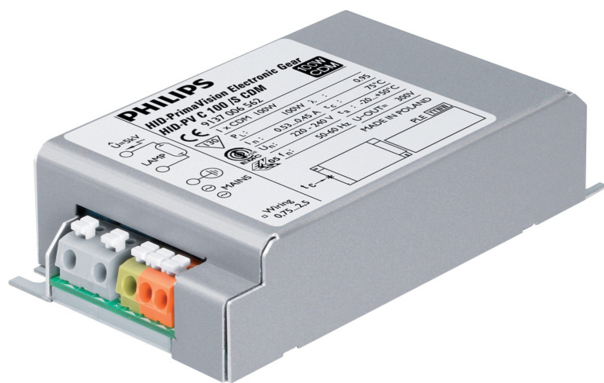

PrimaVision Power for CDM

HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz

PrimaVision Power -liitäntälaitteet on suunniteltu optimoimaan 100 W ja 150 W CDM-lamppujen suorituskyky, ihanteellinen silloin kun tarvitaan suurta valovoimaa

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Nimellinen lamppu-tyyppi	CDM
Lamppujen nimellislu-kumäärä	1 piece
Kuristimen nimellis-lampputeho	100
Verkkojännite	220-240 V
Taajuus	50/60 Hz
Kotelointi	/S
IP luokitus	20
Soveltuu	No
90% elossa @ Tc-elinikä	40000 hr

• Toimintaominaisuudet

Automaattinen jälleensytytys	Yes
Sytytyksen poiskyt-kentäaika	20 min
Sytytysjännite	4.5 (max) kV
Toimintataajuus	0.14 kHz
Verkkojännite AC turvallisuus	-18%/+10%
Verkkojännite AC ominaisuudet	-10%/+6%
Sysäysvirran huippu-arvo	40 (max) A
Sysäysvirran kesto	0.40 ms
Maavuotovirta	0.25 (max) mA
Liitäntälaitteen häviö-teho	9 W
Vakiotehon poik-keama	-3%/+3%
Tehokerroin 100% teholla	0.95 -

Ylijännitesuojaus	48 hr
320V AC	
MAX lkm 16A B-tyyppi	17 x
Hurina- ja melutaso	30 dB(A)

• KytKentätiedot

Cable-Cap output-wires mutual	200 pF
Liittimen tyyppi	Insert
Max kaapelipituus laite/lamppu	2 m
Striplength	10.0-11.0 mm
Wcs Ballast contacts	0.50-2.50 mm2

• Lämpötilaominaisuudet

Aktiivinen lämpö-suoja	Yes
Tc elinikä	75 C
Suurin Tc lämpötila	75 (max) C
Käyttölämpötila, Ta	-20 (min), 50 (max) C
Varastointilämpötila	-25 (min), 85 (max) C

• Tuotteen mittatiedot

Pituus A1	135.0 mm
Kiinn.reikien etäisyys A2	123.5 mm
Leveys B1	75.0 mm
Kiinn.reikien etäisyys B2	63.5 mm
Korkeus C1	32.0 mm
Kiinn.reikien halkai-sija D1	4.5 mm

PHILIPS

• Hyväksynyt ja standardit


EMI 9 kHz ... 300MHz	CISPR 15 ed 7.2
Turvallisuusstandardi	EN60928, 60926
Laatustandardi	ISO 9000:2000
Ympäristöstandardi	ISO 14001
Harmoonisen virran päästöt	EN 61000-3-2
EMC immuuteetti	EN 61547
Värinät	IEC 60068-2-6 Fc
Tärinät	IEC 60068-2-29 Eb
Kosteus	EN 61347-2-3 and 2-1
Hyväksyntämerkinnät	ENEC
CE merkintä	Yes

• Tuotetiedot

Tilauuskoodi	897623 00
--------------	-----------


SSTL koodi	4008016
Tuotenimike	HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Tilaustuotenimike	HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	12
Laatikkoon pakkaussessa	12
Viivakoodi tuotteessa	8711500881830
Viivakoodi pakkaussessa	8727900897623
Logistinen koodi - 12NC	913700656266
Nettopaino per kpl	0.350 kg

Mittapiirros

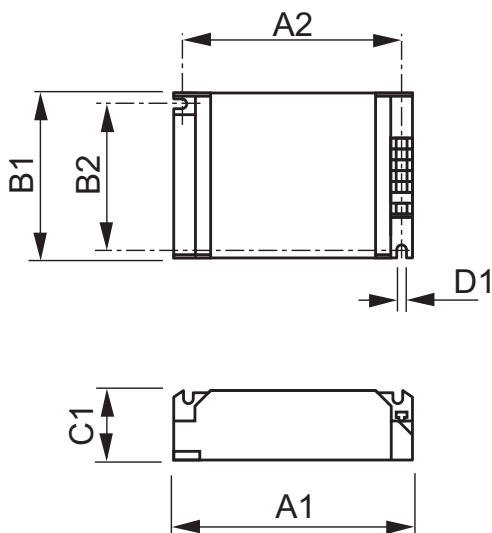

HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	B2 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz G5	135.0	123.5	75.0	63.5	32.0	4.5

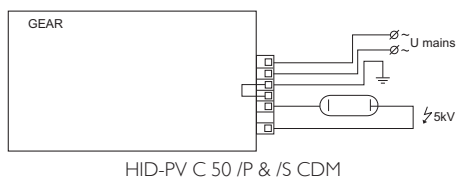

© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2013, Lokakuu 12
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.