


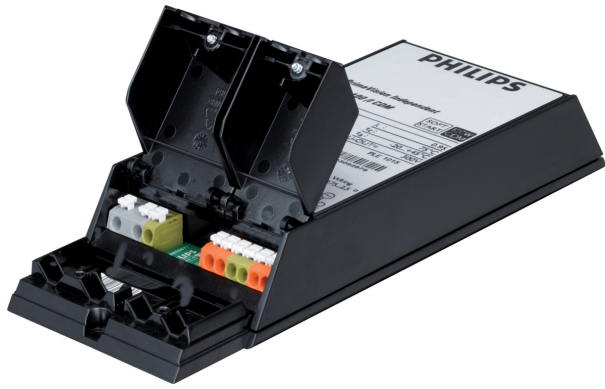

PrimaVision Power for CDM

HID-PV C 100 /I CDM 220-240V SOFT START

PrimaVision Power -liitälaitteet on suunniteltu optimoimaan 100 W ja 150 W CDM-lamppujen suorituskyky, ihanteellinen silloin kun tarvitaan suurta valovoimaa

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Nimellinen lamppu- tyyppi	CDM
Lamppujen nimellislu- kumäärä	1 piece
Kuristimen nimellis- lampputeho	100
Verkköjännite	220-240 V
Taajuus	50/60 Hz
Kotelointi	/I
IP luokitus	20
Soveltuu	No
90% elossa @ Tc- elinikä	40000 hr

• Toimintaominaisuudet

Automaattinen jälleensytytys	Yes
Sytytyksen poiskyt- kentäaika	20 min
Sytytysjännite	4.5 (max) kV
Toimintataajuus	0.14 kHz
Verkköjännite AC turvallisuus	-18%/+10%
Verkköjännite AC ominaisuudet	-10%/+6%
Sysäysvirran huippu- arvo	40 (max) A
Sysäysvirran kesto	0.40 ms
Maavuotovirta	0.25 (max) mA
Liitälaitteen häviö- teho	9 W
Vakiotehon poik- keama	-3%/+3%
Tehokerroin 100% teholla	0.95 -

Ylijännitesuojaus	48 hr
320V AC	
MAX lkm 16A B- tyyppi	17 x
Hurina- ja melutaso	30 dB(A)

• Kytentäätiedot

Cable-Cap output- wires mutual	200 pF
Liittimen tyyppi	Insert
Max kaapelipituus laite/lamppu	2 m
Striplength	10.0-11.0 mm
Wcs Ballast contacts	0.75-2.50 mm2

• Lämpötilaominaisuudet

Aktiivinen lämpö- suoja	Yes
Tc elinikä	75 C
Suurin Tc lämpötila	75 (max) C
Käyttölämpötila, Ta	-20 (min), 45 (max) C
Varastointilämpötila	-25 (min), 85 (max) C

• Tuotteen mittatiedot

Pituus A1	223.9 mm
Kiinn.reikien etäisyys A2	206 mm
Leveys B1	82.7 mm
Kiinn.reikien etäisyys B2	38.6 mm
Korkeus C1	34.2 mm
Kiinn.reikien halkai- sija D1	4.8 mm

PHILIPS

• Hyväksynyt ja standardit


EMI 9 kHz ... 300MHz	CISPR 15 ed 7.2
Turvallisuusstandardi	EN60928, 60926
Laatustandardi	ISO 9000:2000
Ympäristöstandardi	ISO 14001
Harmoonisen virran päästöt	EN 61000-3-2
EMC immuuteetti	EN 61547
Värinät	IEC 60068-2-6 Fc
Tärinät	IEC 60068-2-29 Eb
Kosteus	EN 61347-2-3 and 2-1
Hyväksyntämerkinnät	ENEC
CE merkintä	Yes

• Tuotetiedot

Tilauuskoodi	899511 00
--------------	-----------


SSTL koodi	4008017
Tuotenimike	HID-PV C 100 /I CDM 220-240V SOFT START
Tilaustuotenimike	HID-PV C 100 /I CDM 220-240V SOFT START
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	10
Laatikkoon pakkauskoko	10
Viivakoodi tuotteessa	8711500881847
Viivakoodi pakkauskoko	8727900899511
Logistinen koodi - 12NC	913700656366
Nettopaino per kpl	0.490 kg

Mittapiirros

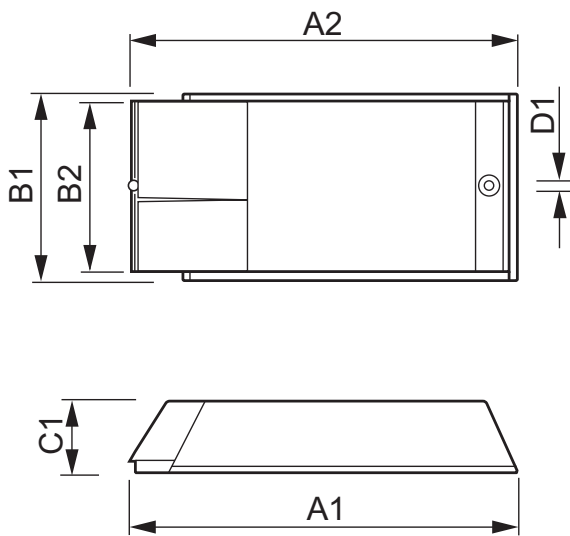

HID-PV C 100 /I CDM 220-240V SOFT START

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	B2 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HID-PV C 100 /I CDM 220-240V 50/60Hz G5	223.9	206	82.7	38.6	34.2	4.8

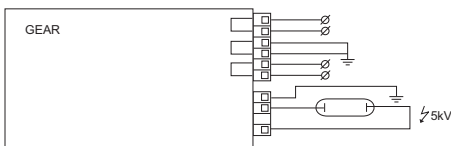

© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2013, Lokakuu 12
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.