



PrimaVision Mini for CDM

HID-PV m PGJ5 20 /S CDM HPF 220-240V

enikokoiset, elektroniset HID-liitäntälaitteet CDM-lampuille lisäävät luovuutta ja innovaatiota valaisinsuunnitteluun

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Sovelluskoodi	HPF
Nimellinen lamppu- tyyppi	CDM
Lamppujen nimellislukumäärä	1 piece
Kuristimen nimellislampputeho	20
Verkköjännite	220-240 V
Taajuus	50/60 Hz
Kotelointi	Standard
Soveltuu	No

• Toimintaominaisuudet

Sytytyksen poiskyt-kentäaika	25 min
Sytytysjännite	1.6 (min), 2.0 (max) kV
Toimintataajuus	0.11 kHz
Verkköjännite AC turvallisuus	-18%/+10%
Verkköjännite AC ominaisuudet	-10%/+6%
Pienin verkon käyttöjännite	198 (min) V
Sysäysvirran huippuarvo	15 (max) A
Sysäysvirran kesto	0.40 ms
Maavuotovirta	0.25 (max) mA
Liitäntälaitteen häviöteho	4.5 W
Vakiotehon poikkeama	-3%/+3%
Tehokerroin 100% teholla	0.95 -
Ylijännitesuojaus 320V AC	2 hr

MAX lkm 16A B- tyyppi	24 x
Hurina- ja melutaso	Inaudible

• KytKentätiedot

Cable-Cap output-wires mutual	200 pF
Liittimen tyyppi	Insert
Max kaapelipituus laite/lamppu	2 m
Striplength	8.5-9.5 mm
Wcs Ballast contacts	0.75-1.50 mm2

• Lämpötilaominaisuudet

Aktiivinen lämpösuoja	Yes
F merkintä	Yes
Tc elinikä	85 C
Suurin Tc lämpötila	85 (max) C
Käyttölämpötila, Ta	-20 (min), 50 (max) C
Varastointilämpötila	-25 (min), 80 (max) C

• Tuotteen mittatiedot

Pituus A1	97.3 mm
Kiinn.reikien etäisyys A2	88.3 mm
Leveys B1	43.3 mm
Korkeus C1	30.0 mm
Kiinn.reikien halkaisija D1	4.2 mm

• Hyväksynnät ja standardit

EMI 9 kHz ... 300MHz	CISPR 15 ed 7.2
----------------------	-----------------

PHILIPS

PrimaVision Mini for CDM


Väriäät	IEC 60068-2-6 Fc
Täriäät	IEC 60068-2-29 Eb
CE merkitä	Yes
ENEC sertifikaatti	Yes
VDE sertifikaatto	No
VDE-EMV sertifikaatti	No
CB sertifikaatti	Yes

Tilaustuotenimike	HID-PV m PGJ5 20 /S CDM HPF 220-240V
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	12
Laatikkoa pakkauksessa	12
Viivakoodi tuotteessa	8711500881885
Viivakoodi pakkauksessa	8727900771282
Logistinen koodi - 12NC	913700656766
Nettopaino per kpl	0.168 kg

• Tuotetiedot


Tilauskoodi	771282 00
SSTL koodi	4008019
Tuotenimike	HID-PV m PGJ5 20 /S CDM HPF 220-240V

Mittapiirros

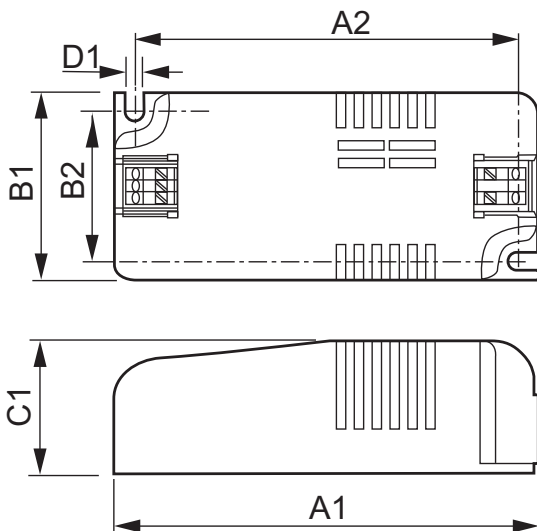

HID-PV m PGJ5 20 /S CDM HPF 220-240V

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	A3 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HID-PV m PGJ5 20/S CDM HPF 220-240V	97.3	88.3	-	43.3	30.0	4.2

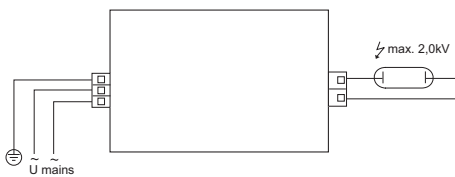

© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2013, Lokakuu 12
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.