


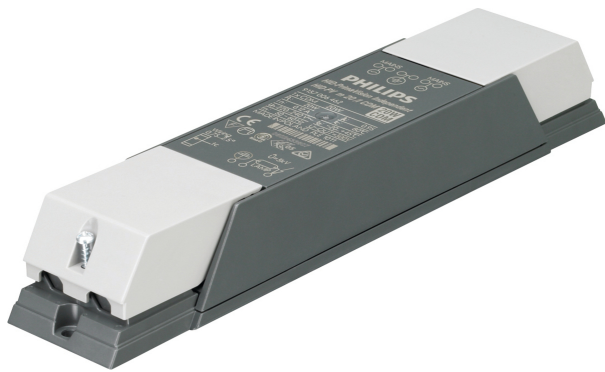

PrimaVision Mini for CDM

HID-PV m 20 / I CDM HPF 220-240V 50/60Hz

enikokoiset, elektroniset HID-liitäntälaitteet CDM-lampuille lisäävät luovuutta ja innovaatiota valaisinsuunnitteluun

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Sovelluskoodi	HPF
Nimellinen lamppu-tyyppi	CDM
Lamppujen nimellis- kumäärä	1 piece
Kuristimen nimellis- lampputeho	20
Verkkojännite	220-240 V
Taajuus	50/60 Hz
Kotelointi	Independent
Soveltuu	No

• Toimintaominaisuudet

Sytytyksen poiskyt- kentäaika	25 min
Sytytysjännite	2.0 (min), 2.5 (max) kV
Toimintataajuus	0.11 kHz
Verkkojännite AC turvallisuus	-18%/+10%
Verkkojännite AC ominaisuudet	-10%/+6%
Pienin verkon käyttö- jännite	198 (min) V
Sysäysvirran huippu- arvo	15 (max) A
Sysäysvirran kesto	0.25 ms
Maavuotovirta	0.25 (max) mA
Liitäntälaitteen häviö- teho	4.5 W
Vakiotehon poik- keama	-3%/+3%
Tehokerroin 100% teholla	0.95 -
Ylijännitesuojaus 320V AC	2 hr

MAX lkm 16A B- tyyppi	24 x
Hurina- ja melutaso	Inaudible

• KytKentätiedot

Cable-Cap output- wires mutual	200 pF
Liittimen tyyppi	Insert
Max kaapelipituus laite/lamppu	2 m
Striplength	10.0-11.0 mm
Wcs Ballast contacts	0.75-2.50 mm2

• Lämpötilaominaisuudet

Aktiivinen lämpö- suoja	Yes
F merkintä	Yes
Tc elinikä	80 C
Suurin Tc lämpötila	80 (max) C
Käyttölämpötila, Ta	-20 (min), 45 (max) C
Varastointilämpötila	-25 (min), 80 (max) C

• Tuotteen mittatiedot

Pituus A1	234.7 mm
Kiinn.reikien etäisyys A2	225.1 mm
Pituus A3	202.0 mm
Leveys B1	49.4 mm
Korkeus C1	34.0 mm
Kiinn.reikien halkai- sija D1	4.8 mm

PHILIPS

• Hyväksynnot ja standardit


EMI 9 kHz ... 300MHz	CISPR 15 ed 7.2
Värinät	IEC 68-2-6 Fc
Tärinät	IEC 68-2-29 Eb
CE merkintä	Yes
ENEC sertifiikaatti	Yes
VDE sertifiikaatti	No
VDE-EMV sertifiikaatti	No
CB sertifiikaatti	Yes

• Tuotetiedot

Tilaukoodi	890600 00
SSTL koodi	4008021


Tuotenimike	HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz
Tilaustuotenimike	HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	10
Laatikkoon pakkaussessa	10
Viivakoodi tuotteessa	8711500881632
Viivakoodi pakkaussessa	8727900890600
Logistinen koodi - 12NC	913700646266
Nettopaino per kpl	0.312 kg

Mittapiirros

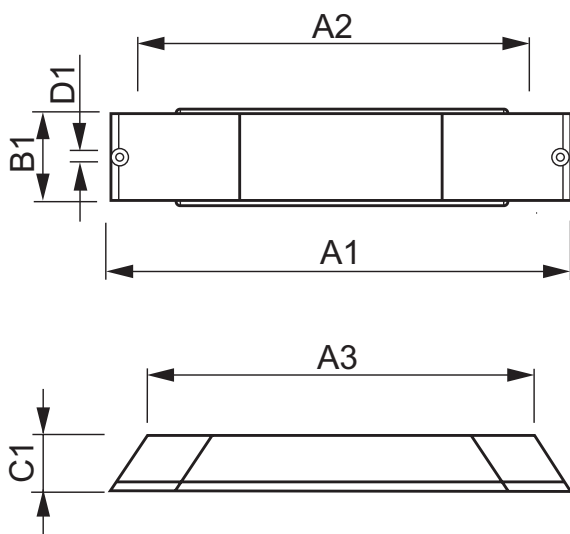

HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	A3 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz	234.7	225.1	202.0	49.4	34.0	4.8

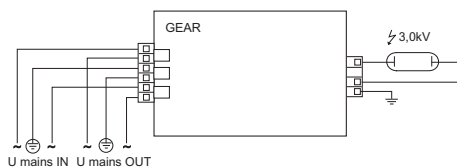

© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2013, Lokakuu 12
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.