


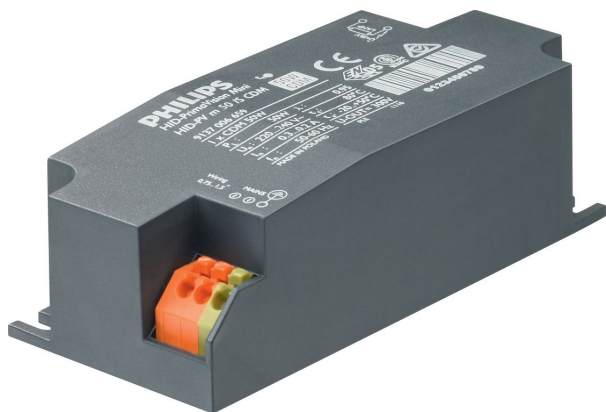

PrimaVision Mini for CDM

HID-PV m 35 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz

enikokoiset, elektroniset HID-liitäntälaitteet CDM-lampuille lisäävät luovuutta ja innovaatiota valaisinsuunnitteluun

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Sovelluskoodi	HPF
Nimellinen lamppu- tyyppi	CDM
Lamppujen nimellislus- kumäärä	1 piece
Kuristimen nimellis- lampputeho	50
Verkkojännite	220-240 V
Taajuus	50/60 Hz
Kotelointi	/S
Soveltuu	No

• Toimintaominaisuudet

Automaattinen jälleensytytys	Yes
Syrtymisen poiskyt- kentäaika	21 min
Syrtytysjännite	3.3 (min), 4.5 (max) kV
Verkkojännite AC turvallisuus	180-264V
Verkkojännite AC ominaisuudet	198-254V
Pienin verkon käyttö- jännite	198 (min) V
Sysäysvirran huippu- arvo	25 (max) A
Sysäysvirran kesto	0.25 ms
Maavuotovirta	0.25 (max) mA
Liitäntälaitteen häviö- teho	5 W
Vakiotehon poik- keama	-3%/+3%
Tehokerroin 100% teholla	0.95 -

MAX lkm 16A B- tyyppi	24 x
Hurina- ja melutaso	< 25 dB(A)

• Kytentäätiedot

Cable-Cap output- wires mutual	50 pF
Liittimen tyyppi	Insert
Max kaapelipituus laite/lamppu	0.5 m
Striplength	8.5-9.5 mm
Wcs Ballast contacts	0.75-1.50 mm2

• Lämpötilaominaisuudet

Aktiivinen lämpö- suoja	Yes
F merkintä	No
Tc elinikä	85 C
Suurin Tc lämpötila	85 (max) C
Käyttölämpötila, Ta	-20 (min), 50 (max) C
Varastointilämpötila	-25 (min), 80 (max) C

• Tuotteen mittatiedot

Pituus A1	97.3 mm
Kiinn.reikien etäisyys A2	88.3 mm
Leveys B1	43.3 mm
Korkeus C1	30.2 mm
Kiinn.reikien halkai- sija D1	4.2 mm

• Hyväksynnät ja standardit

EMI 9 kHz ... 300MHz	CISPR 15 ed 7.2 / 2009
----------------------	------------------------

PHILIPS

PrimaVision Mini for CDM


Väriäät	IEC 68-2-6 Fc
Täriäät	IEC 68-2-29 Eb
CE merkitä	Yes
ENEC sertifikaatti	Yes
VDE sertifikaatto	Yes
VDE-EMV sertifikaatti	No
CB sertifikaatti	No

• Tuotetiedot

Tilaukoodi	671619 00
SSTL koodi	4008022
Tuotenimike	HID-PV m 35 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz


Tilaustuotenimike	HID-PV m 35 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	12
Laatikkoo pakkauk- sessa	12
Viivakoodi tuotteessa	8718291671619
Viivakoodi pakkauk- sessa	8718291671626
Logistinen koodi - 12NC	913700696166
Nettopaino per kpl	0.115 kg

Mittapiirros

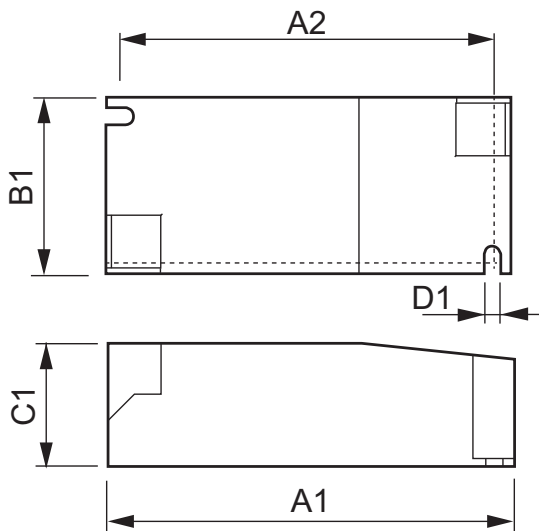

HID-PV m 35 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	A3 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HID-PV m 35 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz	97.3	88.3	-	43.3	30.2	4.2

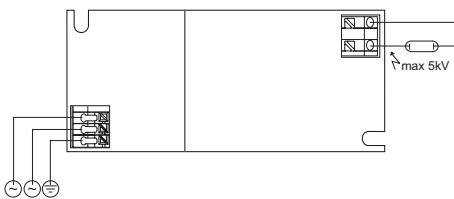

© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2013, Lokakuu 12
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.