


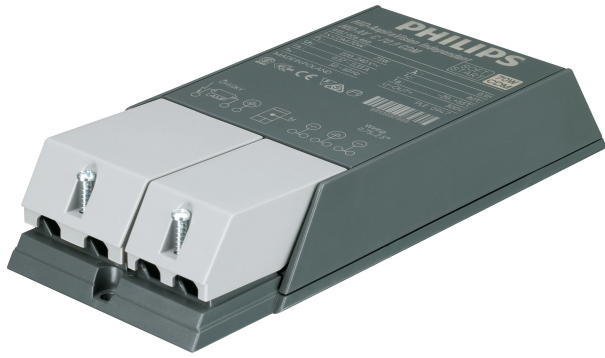

AspiraVision Compact for CDM

HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision on elektronisten HID-liitäntälaitteiden huippua – korkealaatuinen, pienikokoinen, kevyt ja helppokäyttöinen liitäntälaitte, joka varmistaa optimaalisen suorituskyvyn 35, 50 ja 70 W:n CDM-lampuille. Samaa liitäntälaitteeseen on yhdistetty kolme eri tehovaihtoehtoa, mikä lisää joustavuutta käyttöön.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Liitäntä	-
Sovelluskoodi	-
Nimellinen lampputyyppi	CDM
Lamppujen nimellis- kumäärä	1 piece
Kuristimen nimellis- lampputeho	70
Verkköjännite	220-240 V
Verkkovirta	0.45 A
Taajuus	50/60 Hz
Kotelointi	/I
Soveltuu	No
90% elossa @ Tc- elinikä	40000 hr

• Toimintaominaisuudet

Automaattinen jälleensytytys	Yes
Sytytyksen poiskyt- kentäaika	19 min
Sytytysjännite	3.0 (min), 5.0 (max) kV
Verkköjännite AC turvallisuus	-18%/+10%
Verkköjännite AC ominaisuudet	-10%/+6%
Pienin verkon käyttö- jännite	198 (min) V
Ulostulojännitteen huippuarvo	4000 (max) V
Sysäysvirran huippu- arvo	8 (max) A
Sysäysvirran kesto	10 ms
Maavuotovirta	0.25 (max) mA

Lampputehon tole- ranssi	-3%/+3%
Tehokerroin 100% teholla	0.95 -
Ylijännitesuojaus 320V AC	48 hr
Ylijännitesuojaus 350V AC	2 hr
Ylijännitesuojaus 400V AC	5 min
MAX lkm 16A B- tyyppi	32 x
Hurina- ja melutaso	20 dB(A)

• Kytentäätiedot

Cable-Cap output- wires mutual	160 pF
Liittimen tyyppi	Insert
Max kaapelipituus laite/lamppu	2 m
Striplength	10.0-11.0 mm
Wcs Ballast contacts	0.75-2.50 mm2

• Järjestelmäominaisuudet

Lampun nimellisteho, CDM	73
Järjestelmäteho, CDM	79
Lampun teho, CDM	73
Häviöteho, CDM	6

• Lämpötilaominaisuudet

Aktiivinen lämpö- suoja	Yes
----------------------------	-----

PHILIPS

F merkintä	Yes
T _c elinikä	80 C
Poiskytkentälämpötila, T _c	85 (min) C
Käyttölämpötila, T _a	-20 (min), 55 (max) C
Varastointilämpötila	-25 (min), 80 (max) C

CE merkintä	Yes
ENEC sertifikaatti	Yes
VDE sertifikaatto	Yes
VDE-EMV sertifikaatti	No
CB sertifikaatti	Yes

• Tuotteen mittatiedot

Pituus A1	188 mm
Kiinn.reikien etäisyys A2	170 mm
Leveys B1	82.7 mm
Korkeus C1	34.5 mm
Kiinn.reikien halkaisija D1	4.8 mm


• Hyväksynyt ja standardit

EMI 9 kHz ... 300MHz	CISPR 15 ed 7.2
Värinät	IEC 68-2-6 Fc
Tärinät	IEC 68-2-29 Eb
Kosteus	EN 61347-2-3 and 2-1
Hyväksyntämerkinnät	ENEC / CE / VDE-EMC

• Tuotetiedot


Tilaukoodi	885224 00
SSTL koodi	4008026
Tuotenimike	HID-AV C 70 / I CDM 220-240V 50/60Hz
Tilaustuotenimike	HID-AV C 70 / I CDM 220-240V 50/60Hz
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	12
Laatikkoon pakkaussessa	12
Viivakoodi tuotteessa	8711500881649
Viivakoodi pakkaussessa	8727900885224
Logistinen koodi - 12NC	913700646666
Nettopaino per kpl	0.330 kg

Mittapiirros

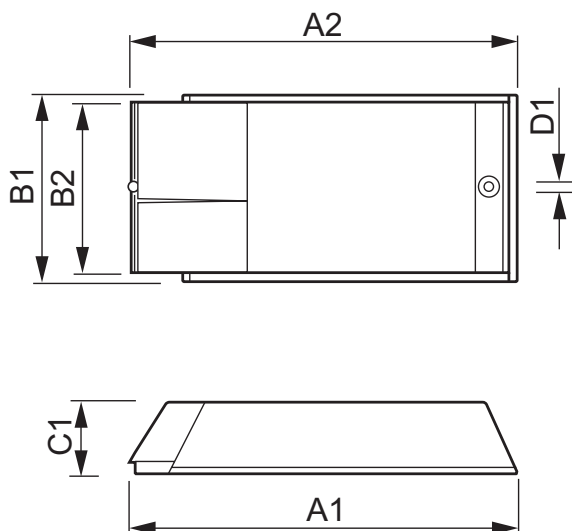

HID-AV C 70 / I CDM 220-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	B2 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HID-AV C 70 / I CDM 220-240V 50/60Hz	188	170	82.7	-	34.5	4.8

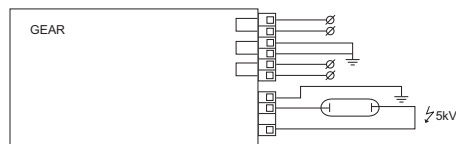

© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2013, Lokakuu 12
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.